

LIGHTS

SYSTEM

# PARRIT




## Текстильная подвесная система света

Дизайнерская световая система с безопасной токопроводящей лентой (48V) и разнообразным набором аксессуаров и светильников для создания подвесных и натяжных композиций в интерьере



Y

# Элементы световой текстильной системы



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕР
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА В КОМПЛЕКТЕ: -НОЖНИЦЫ -2 СТИКА -2 ОТВЕРТКИ	<input checked="" type="checkbox"/> КРАСНЫЙ	TRX130-1.3R	L3000
	<input checked="" type="checkbox"/> СЕРЫЙ	TRX130-1.3GR	L3000
	<input checked="" type="checkbox"/> КРАСНЫЙ	TRX130-1.5R	L5000
	<input checked="" type="checkbox"/> СЕРЫЙ	TRX130-1.5GR	L5000
	<input checked="" type="checkbox"/> КРАСНЫЙ	TRX130-1.10R	L10000
	<input checked="" type="checkbox"/> СЕРЫЙ	TRX130-1.10GR	L10000
	<input checked="" type="checkbox"/> КРАСНЫЙ	TRX130-1.20R	L20000
	<input checked="" type="checkbox"/> СЕРЫЙ	TRX130-1.20GR	L20000





# Комплектующие световой текстильной системы



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ    ЦВЕТ    АРТИКУЛ

КОМПЛЕКТ ПОТОЛОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ ЧАШИ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ\*

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130SC-1B

\* В комплекте необходимые аксессуары для различного соединения текстильной ленты

☒



КРЕПЕЖ РЕМНЯ

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130BS-B



ЗАГЛУШКА

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130BEC-B



ЗАГЛУШКА ДВОЙНАЯ

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130BEC Duo-B



ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША НАКЛАДНАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

■ ЧЕРНЫЙ

TRA130RSC-1B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ*	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA130DR-100W	H35 X W61 X L177	100 W
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA130DR-200W	H35 X W61 X L177	200 W

\*Встраиваются в потолочную чашу TRA130SC-1B.

ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ВСТРАИВАЕМАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA130RSC-2B*		
---	--	---------------	--	--

\*В потолочную чашу встраиваются блоки питания TRA130DR.



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA130RWC-2B		
--------------------------------------	--	--------------	--	--



ЧАША НАКЛАДНАЯ ДЛЯ ДВОЙНОГО ВЫВОДА ЛЕНТЫ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA130CRDuo-B		
--	--	---------------	--	--



ПРОТИВОВЕС НАПОЛЬНЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA130CNW-B		
-------------------------	--	-------------	--	--



ПОДВЕС ДЛЯ РЕМНЯ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA130SW-B		
------------------	--	------------	--	--



# Комплектующие световой текстильной системы



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕР
ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-1B	L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-2B	L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-3B	L3000



ФИКСАТОР РЕМНЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BF-B
----------------	----------	------------



ПОДВЕС ДЛЯ ОПОРНОГО СТЕРЖНЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SWK-B
--------------------------------	----------	-------------





TR127B-12W4K-B

# Cup




Светильники для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильников выполнена порошковой покраской, представлены в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения. Светильник легко устанавливать, поворачивать и при необходимости менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.

- ☒
- ☒
- ☒
- ☒



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	☒☒	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	☒☒
WIDE 	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-B	12 W	800 LM	НЕТ IP20
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-W	12 W	830 LM	НЕТ IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-B	12 W	885 LM	НЕТ IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-W	12 W	915 LM	НЕТ IP20



TR124B-12W4K-B

Рассеиватель из матового поликарбоната для равномерного и комфортного распределения света.

Легкий монтаж и фиксация по всей длине ремня. ☒



Безопасное напряжение для размещения в зоне прямого касания человека. ☒




# Cup



СВЕТОДИОДЫ CREE

Акцентный светильник для низковольтной подвесной системы для акцентного освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильников выполнена порошковой покраской, представлены в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Cree и оптическая система обеспечивают высокое качество света и его равномерное распределение. Светильник легко устанавливать, поворачивать и при необходимости менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.

☒  
☒  
☒



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	☒☒	ЦВЕТ	Артикул	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	☒	☒☒
MEDIUM	3K	ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-M-B	12 W	815 LM	НЕТ	IP20
 36°	3K	ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-M-W	12 W	910 LM	НЕТ	IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-M-B	12 W	1170 LM	НЕТ	IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-M-W	12 W	1270 LM	НЕТ	IP20



TR124B-12W3K-M-B

Высококачественная оптическая система и светодиоды Cree дают комфортный и равномерный свет.

Легкий монтаж и фиксация по всей длине ремня.




Безопасное напряжение для размещения в зоне прямого касания человека.

# Luna

Элегантный светильник в форме шара выполнен из PMMA с эффектом софт-тач.  
 Матовый рассеиватель полностью исключает слепящий эффект и обеспечивает широкий угол освещения, гарантируя мягкое распределение света.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/>	
WIDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ТЕПЛЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TR125B-10W3K-B	10 W	800 LM	НЕТ	IP20
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ДНЕВНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TR125B-10W4K-B	10 W	851 LM	НЕТ	IP20



TR125B-10W4K-B

Легкий монтаж и фиксация по всей длине ремня. ☒

Плафон из PMMA-пластик с эффектом soft-touch. ☒

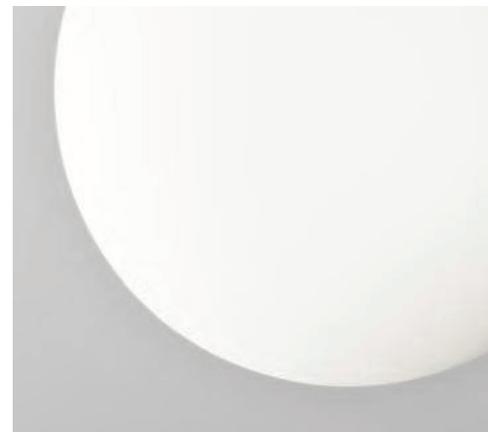

Безопасное напряжение для размещения в зоне прямого касания человека. ☒


# Bowl

Светильники для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильников выполнена порошковой покраской, представлены в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения. Светильник легко устанавливать и при необходимости менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.

- 
- 
- 
- 



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	<input checked="" type="checkbox"/>
WIDE 	<input checked="" type="checkbox"/>	Теплый	Черный	TR126B-20W3K-B	20 W	1470 LM	Нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	Теплый	Белый	TR126B-20W3K-W	20 W	1650 LM	Нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	Дневной	Черный	TR126B-20W4K-B	20 W	1620 LM	Нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	Дневной	Белый	TR126B-20W4K-W	20 W	1800 LM	Нет



TR126B-20W4K-B

Рассеиватель из матового поликарбоната для равномерного и комфортного распределения света.



Безопасное напряжение для размещения в зоне прямого касания человека.



Легкий монтаж и фиксация по всей длине ремня.




# Campana

Светильник для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильника с порошковой покраской, представлен в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	☒☒	ЦВЕТ	Артикул	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	☒☒
WIDE 	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W3K-B	12 W	1130 LM	НЕТ IP20
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W3K-W	12 W	1135 LM	НЕТ IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W4K-B	12 W	1370 LM	НЕТ IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W4K-W	12 W	1375 LM	НЕТ IP20



TR127B-12W4K-B

Рассеиватель из матового поликарбоната для равномерного и комфортного распределения света.



Безопасное напряжение для размещения в зоне прямого касания человека.



Легкий монтаж и фиксация по всей длине ремня.




# Points


Подвесной линейный светильник длиной 323 и 642мм в чёрном и белом цветах  
Уникальная оптическая система светильника создаёт удивительный эффект «свет ниоткуда» и незаметен даже когда включён, подсвечивая только необходимый объект.  
Важная особенность серии - низкий коэффициент слепимости.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIUM 	<input checked="" type="checkbox"/>	Теплый	Черный	TR128B-12W3K-M-B	12 W	955 LM	Нет IP20
	<input checked="" type="checkbox"/>	Теплый	Белый	TR128B-12W3K-M-W	12 W	1055 LM	Нет IP20
	<input checked="" type="checkbox"/>	Дневной	Черный	TR128B-12W4K-M-B	12 W	1015 LM	Нет IP20
	<input checked="" type="checkbox"/>	Дневной	Белый	TR128B-12W4K-M-W	12 W	1115 LM	Нет IP20




УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIUM 	<input checked="" type="checkbox"/>	Теплый	Черный	TR128B-24W3K-M-B	24 W	1780 LM	Нет IP20
	<input checked="" type="checkbox"/>	Теплый	Белый	TR128B-24W3K-M-W	24 W	1880 LM	Нет IP20
	<input checked="" type="checkbox"/>	Дневной	Черный	TR128B-24W4K-M-B	24 W	1945 LM	Нет IP20
	<input checked="" type="checkbox"/>	Дневной	Белый	TR128B-24W4K-M-W	24 W	2045 LM	Нет IP20



TR128B-24W3K-M-B

Безопасное напряжение для размещения в зоне прямого касания человека.

☒ Утопленная линза для эффекта «невидимого света».

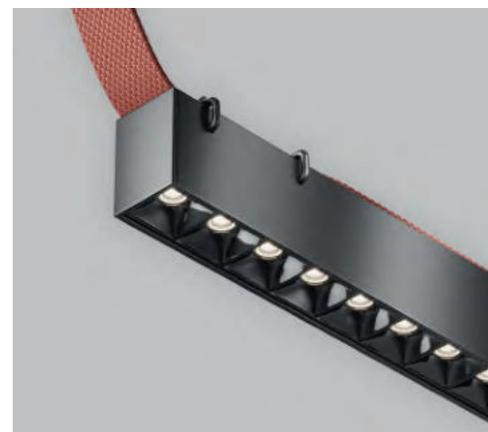

Сверхнизкий коэффициент слепимости. Подходит для использования в зонах чтения и отдыха.


☒

# Basis


Подвесной линейный светильник для низковольтной подвесной системы для общего освещения длиной 323 и 642мм. Корпус выполнен из экструдированного алюминия и осуществляет необходимый светодиодам теплоотвод. В качестве основных компонентов использованы энергоэффективные светодиоды OSRAM. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения по всей длине светильника.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ЦВЕТ	Артикул	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
 120°	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ТЕПЛЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W3K-B	12 W	615 LM	НЕТ
		<input checked="" type="checkbox"/> ТЕПЛЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TR129B-12W3K-W	12 W	625 LM	НЕТ
		<input checked="" type="checkbox"/> ДНЕВНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W4K-B	12 W	645 LM	НЕТ
		<input checked="" type="checkbox"/> ДНЕВНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TR129B-12W4K-W	12 W	655 LM	НЕТ



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ЦВЕТ	Артикул	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
 120°	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ТЕПЛЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W3K-B	24 W	1200 LM	НЕТ
		<input checked="" type="checkbox"/> ТЕПЛЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TR129B-24W3K-W	24 W	1300 LM	НЕТ
		<input checked="" type="checkbox"/> ДНЕВНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W4K-B	24 W	1250 LM	НЕТ
		<input checked="" type="checkbox"/> ДНЕВНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TR129B-24W4K-W	24 W	1350 LM	НЕТ



TR129B-24W3K-B

Рассеиватель из матового поликарбоната для мягкого света.

Безопасное напряжение для размещения в зоне прямого касания человека.



Прочный корпус из экструдированного алюминия.



Энергэффективные светодиоды OSRAM.

