



## Элементы магнитной трековой системы для накладного монтажа



	,		
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	РАЗМЕР
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ	<sup>⊠</sup> ИЕРНЫЙ	TRX084-111B	H5.5 X W25 X L1000
™ БЕЗ ЗАГЛУШЕК ⊠	҈ЉѣЕЛЫЙ	TRX084-111W	H5.5 X W25 X L1000
В КОМПЛЕКТЕ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRX084-112B	H5.5 X W25 X L2000
	<b>Т</b> БЕЛЫЙ	TRX084-112W	H5.5 X W25 X L2000
ЗАГЛУШКИ ⊠ 2ШТ.	<sup>Д</sup> ИЕРНЫЙ	TRA084EC-111B*	H6 X W25 X L8
ΣШ1.		TRA084EC-111W*	H6 X W25 X L8
	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084EC-112B**	H6 X W25 X L8
		TRA084EC-112W**	* H6 X W25 X L8





111\* - для метрового шинопровода


112\*\* - для двухметрового шинопровода


В комплекте с заглушками набор для монтажа (отличается количеством саморе

зов).⊠







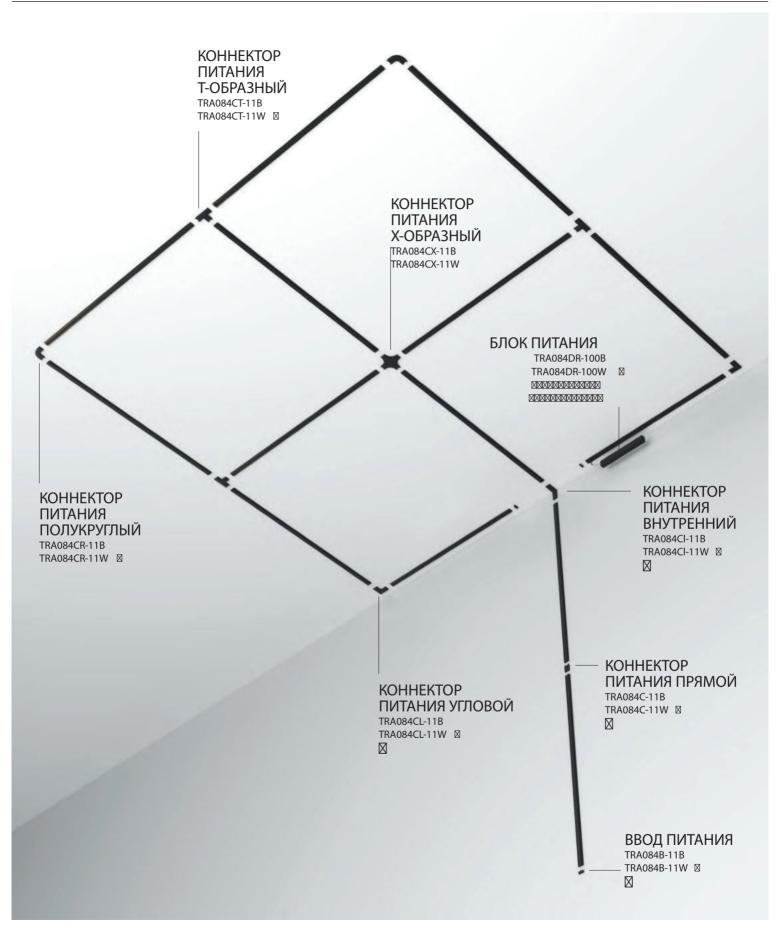

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ RADITY.

# Элементы магнитной трековой системы для накладного монтажа




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084B-11B
		TRA084B-11W



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084C-11B
NOMRALL	————————————————————————————————————	TRA084C-11W






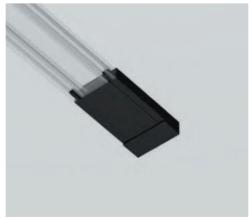




○Technical Track system 2024

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР ⊠ ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084CL-11B	
Питания уповой	— Пабелый	TRA084CL-11W	
КОННЕКТОР 🛭 ПИТАНИЯ	<b>™</b> ИЕРНЫЙ	TRA084CT-11B	
Т-ОБРАЗНЫЙ	<b>Т</b> БЕЛЫЙ	TRA084CT-11W	
KOHHEKTOP 🛭		TRA084CI-11B	
ПИТАНИЯ ⊠ ВНУТРЕННИЙ	 Дъ́Елый	TRA084CI-11W	
KOHHEKTOP ⊠	<b>™</b> ¥ІЕРНЫЙ	TRA084CR-11B	
ПИТАНИЯ ⊠ ПОЛУКРУГЛЫЙ	—————————————————————————————————————	TRA084CR-11W	
КОННЕКТОР 🛭 ПИТАНИЯ 🖺	<b>Ж</b> ЕРНЫЙ	TRA084CX-11B	
Х-ОБРАЗНЫЙ	<b>Т</b> БЕЛЫЙ	TRA084CX-11W	

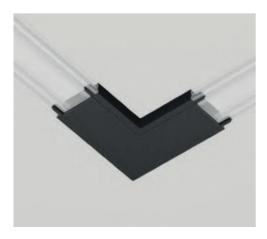



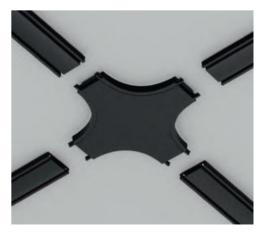

# Элементы магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	PA3MEP
ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ	<sup>2</sup> ЧЕРНЫЙ	TRA084MP-12B	H32 X W65 X L1000
В КОМПЛЕКТЕ ⊠ ЗАГЛУШКИ, 2ШТ.	<b>ТБ</b> ЕЛЫЙ	TRA084MP-12W	H32 X W65 X L1000








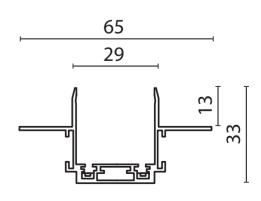

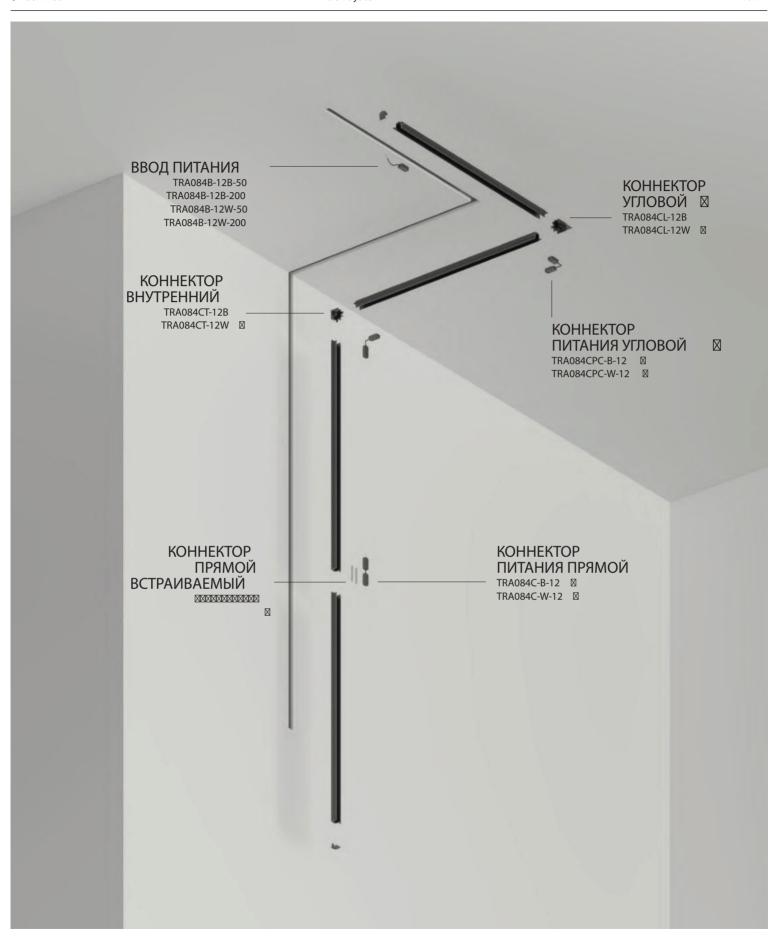

ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ RADITY.

## Элементы магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084B-12B-50
	<b>Ж</b> ЕЛЫЙ	TRA084B-12W-50
	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084B-12B-200
	<b>В</b> ЕЛЫЙ	TRA084B-12W-200



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084C-B-12
ИОМКЧП	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TRA084C-W-12



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TRA084CPC-B-12
THOODON	ЯБЕЛЫЙ	TRA084CPC-W-12



○Technical Track system 2024

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ 2ШТ ВСТРАИВАЕМЫЙ	<b>©</b> СЕРЫЙ	MXIXXXXXXXXX



КОННЕКТОР В ВНУТРЕННИЙ ■ ЧЕРНЫЙ TRA084CT-12B

\_\_\_\_\_\_**Т**БЕЛЫЙ TRA084CT-12W



КОННЕКТОР ⊠ УГЛОВОЙ ™EРНЫЙ TRA084CL-12B

**Т**БЕЛЫЙ TRA084CL-12W









## Блоки питания



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	PA3MEP	мощность
БЛОК ПИТАНИЯ	<b>Ж</b> ЕРНЫЙ	TRA084DR-100B	H29 X W25 X L238	100 W
	<b>В</b> ЕЛЫЙ	TRA084DR-100W	H29 X W25 X L238	100 W
	<b>Ч</b> ЕРНЫЙ	XXXXXXXXXXXXXXX	H29 X W25 X L259	200 W
	<b>Ж</b> ЕЛЫЙ	XXXXXXXXXXXXXX	H29 X W25 X L259	200 W



БЛОК ПИТАНИЯ	<b>©</b> СЕРЫЙ	TRX004DR-100S	H30 X W97 X L129	100 W
	<b>©</b> СЕРЫЙ	TRX004DR-150S	H30 X W97 X L159	150 W
	<b>⊠</b> СЕРЫЙ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	H30 X W115 X L215	200 W
	©СЕРЫЙ		H30 X W115 X L215	350 W





TRA084FC-11SB

— Я — душа компании, дружу со всеми, умею сводить вместе классных людей, делать весе лье по-настоящему ярким и незабываемым. Со мной все закручивается самым классным образом.

Переходник для светильников системы Radity с поворотным механизмом



### **Basis**

Металлический корпус. Широкий угол рассеивания. Светодиодный источник света. Мягкая дисперсия.  $\ \, \boxtimes \, \,$ 






СВЕТОДИОДЫ SANAN




#### ВЫБЕРИ ОТТЕНОК ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ТЕПЛЫЙ / ДНЕВНОЙ

### ВЫБЕРИ МОЩНОСТЬ И РАЗМЕР 6W × 116 / 12W × 222 / 16W × 330





АДАПТЕР ⊠ К ТРЕКОВОМУ СВЕТИЛЬНИКУ		■ЧЕРНЫЙ - — Въелый		H52 X W25 X L115 H52 X W25 X L115
АДАПТЕР ⊠ К ТРЕКОВОМУ СВЕТИЛЬНИКУ	×	<sup>™</sup> ЧЕРНЫЙ —— МБЕЛЫЙ	TRA084FC-11LB	H52 X W25 X L222 H52 X W25 X L222



TR080-1-12W3K-B

<sup>\*</sup>Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.


## **Basis**

Металлический корпус. Широкий угол рассеивания. Светодиодный источниксвета. Мягкая дисперсия.  $\ \, \boxtimes \, \,$ 













УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ РУЕМЫЙ	IXIXI
WASH WIDE	зк ДЕПЛЫЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR080-1-6W3K-B	6W	350 LM	HET	IP20
120°	зк ДЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR080-1-6W3K-W	6W	450 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR080-1-6W4K-B	6W	350 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>Т</b> БЕЛЫЙ	TR080-1-6W4K-W	6W	500 LM	HET	IP20



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	<b>X X</b> X	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММ РУЕМЬ	MM
WASH WIDE	<sup>3К</sup> ДЕПЛЫЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR080-1-12W3K-B	12 W	700 LM	HET	IP20
120°	зк <b>Т</b> ЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR080-1-12W3K-W	12 W	950 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR080-1-12W4K-B	12 W	850 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR080-1-12W4K-W	12 W	1000 LM	HET	IP20



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	<b>⊠</b> АРТИКУЛ	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IXIXI
WASH WIDE	<b>зк Т</b> ЕПЛЫЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR080-1-18W3K-B	16 W	900 LM	HET	IP20
120°	<b>зк Т</b> ЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR080-1-18W3K-W	16 W	1150 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>Ж</b> ЕРНЫЙ	TR080-1-18W4K-B	16 W	900 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>Т</b> \$БЕЛЫЙ	TR080-1-18W4K-W	16 W	1200 LM	HET	IP20



— Люблю атмосферные моменты — тонкие, неуловимые. Детали неразличимы, но ты ощущаешь их взглядом. Непонятно, как скла дывается картинка — и этим она завораживает. Чистая светлая магия.

Светильник Points со скрытыми источником света и линзованной оптикой



### **Points**

Металлический корпус. Скрытый светодиодный источник света. Фокусирующая оп тика для ключевого света.  $\ \ \, \boxtimes \ \,$ 

X





СВЕТОДИОДЫ SANAN




#### ВЫБЕРИ ОТТЕНОК ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ТЕПЛЫЙ / ДНЕВНОЙ

### ВЫБЕРИ МОЩНОСТЬ И РАЗМЕР 6W × 116 / 12W × 222 / 16W × 330





TR082-1-12W3K-M-B

<sup>\*</sup>Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.


## **Points**

Металлический корпус. Скрытый светодиодный источник света. Фокусирующая оп тика для ключевого света.  $\ \ \, \boxtimes \ \,$ 














УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ: РУЕМЫЙ	IXIXI
MEDIUM	<b>Т</b> ЕПЛЫЙ	<b>МЕРНЫЙ</b>	TR082-1-6W3K-M-B	6 W	600 LM	HET	IP20
36°	<b>Т</b> ЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR082-1-6W3K-M-W	6 W	600 LM	HET	IP20
30	4К ДНЕВНОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR082-1-6W4K-M-B	6 W	700 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR082-1-6W4K-M-W	6 W	700 LM	HET	IP20


○Technical Track system 2024





УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	MM
MEDIUM	зк ДЕПЛЫЙ	<sup>24</sup> ЕРНЫЙ	TR082-1-12W3K-M-B	12 W	1200 LM	HET	IP20
36°	зк ДЕПЛЫЙ	<b>ТБ</b> ЕЛЫЙ	TR082-1-12W3K-M-W	12 W	1300 LM	HET	IP20
300	4К ДНЕВНОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR082-1-12W4K-M-B	12 W	1400 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>Р</b> БЕЛЫЙ	TR082-1-12W4K-M-W	12 W	1400 LM	HET	IP20





УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	M MM	ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	
MEDIUM	<b>зк Т</b> ЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> ЕРНЫЙ	TR082-1-18W3K-M-B	16 W	1800 LM	HET	IP20
36°	<b>ЗК</b> ДЕПЛЫЙ	<b>Т</b> БЕЛЫЙ	TR082-1-18W3K-M-W	16 W	1800 LM	HET	IP20
7 50	4К ДНЕВНОЙ	<b>Ж</b> ЕРНЫЙ	TR082-1-18W4K-M-B	16 W	1850 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>⊠</b> БЕЛЫЙ	TR082-1-18W4K-M-W	16 W	1850 LM	HET	IP20

### **Basis Grid**


Металлический корпус. Широкий угол рассеивания. Светодиодный источник света. Мягкая дисперсия.
















УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММІ РУЕМЫ	IXIXI
WIDE	зк ДЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> ЕРНЫЙ	TR084-1-6W3K-B	6 W	90 LM	HET	IP20
60°	зк ДЕПЛЫЙ	<b>Т</b> БЕЛЫЙ	TR084-1-6W3K-W	6 W	90 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR084-1-6W4K-B	6 W	90 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>Т</b> БЕЛЫЙ	TR084-1-6W4K-W	6 W	90 LM	HET	IP20





УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ РУЕМЫЙ	IXIXI
WIDE	зк ДЕПЛЫЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR084-1-12W3K-B	12 W	190 LM	HET	IP20
60°	зк ДЕПЛЫЙ	<b>ТБ</b> ЕЛЫЙ	TR084-1-12W3K-W	12 W	190 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<sup>Щ</sup> ЕРНЫЙ	TR084-1-12W4K-B	12 W	190 LM	HET	IP20
	<b>4</b> К ДНЕВНОЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR084-1-12W4K-W	12 W	190 LM	HET	IP20



TR084-1-6W3K-B

<sup>\*</sup>Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

## Focus LED


Металлический корпус с поворотным механизмом. Светодиодный источник света 36° для идеального акцентного освещения.  $\hfill \boxtimes$ 
















УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММ РУЕМЫ	IXIXI
MEDIUM	зк <b>Т</b> ЕПЛЫЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR103-1-5W3K-M-B	5 W	400 LM	HET	IP20
36°	<u>зк</u> ДЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR103-1-5W3K-M-W	5 W	400 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR103-1-5W4K-M-B	5 W	450 LM	HET	IP20
	4к ДНЕВНОЙ	<b>Д</b> ѣЕЛЫЙ	TR103-1-5W4K-M-W	5 W	450 LM	HET	IP20





УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		ЦВЕТ	⊠АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IXIXI
MEDIUM	зк ДЕПЛЫЙ	<sup>⊠</sup> ЧЕРНЫЙ	TR103-1-12W3K-M-B	12 W	1000 LM	HET	IP20
36°	зк ДЕПЛЫЙ	<b>Ж</b> БЕЛЫЙ	TR103-1-12W3K-M-W	12 W	1000 LM	HET	IP20
7.30	4К ДНЕВНОЙ	<b>М</b> ЕРНЫЙ	TR103-1-12W4K-M-B	12 W	1100 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	<b>ТБ</b> ЕЛЫЙ	TR103-1-12W4K-M-W	12 W	1100 LM	HET	IP20



TR103-1-12W3K-M-B

\*Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.