

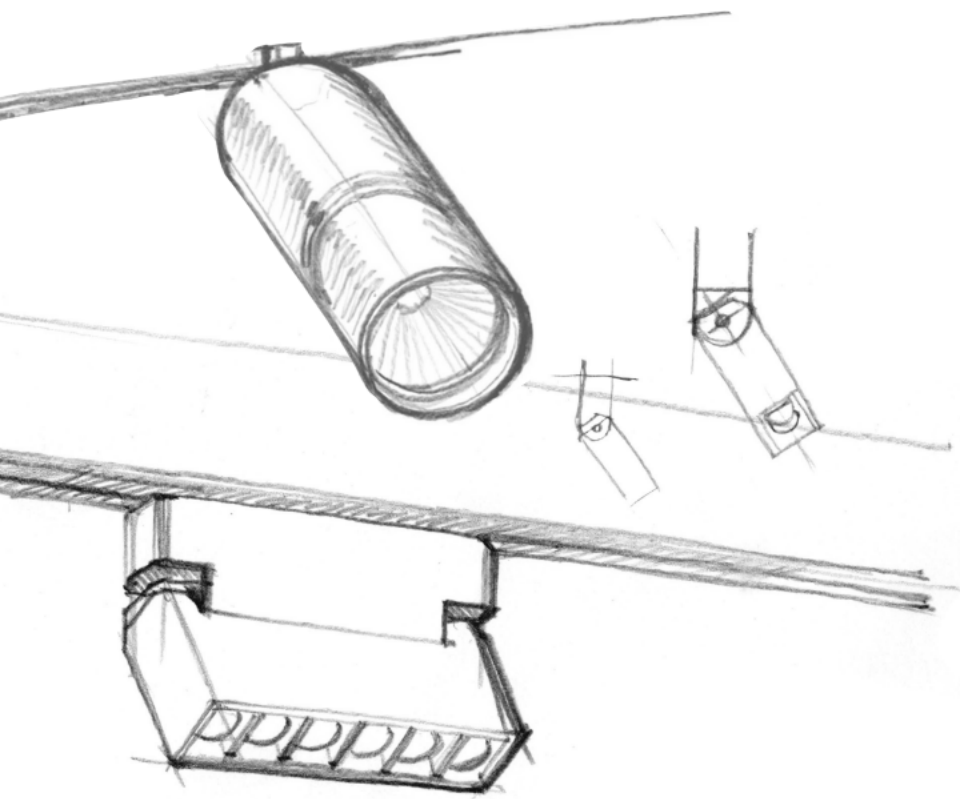


# SKYLINE 48

## магнитная трековая система

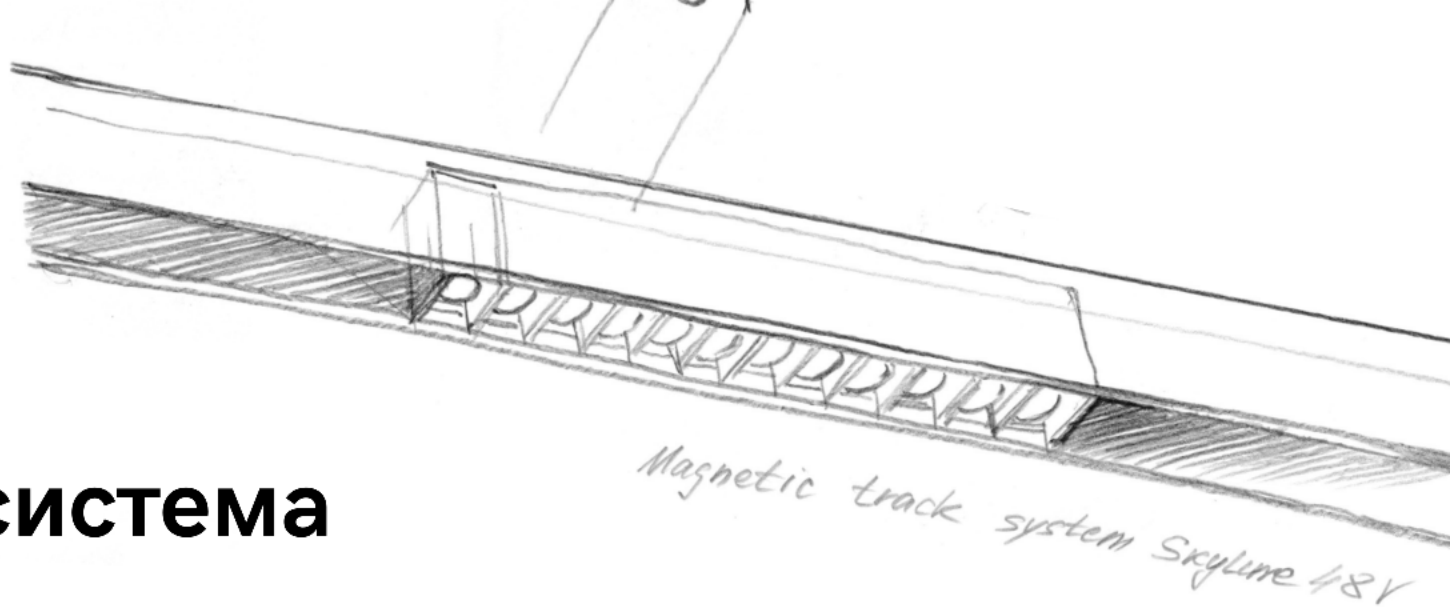

Магнитная низковольтная трековая система Skyline 48 V — лучший помощник светодизайнера для решения любых задач освещения. П-образный трек имеет компактный размер (26 мм) и надежную магнитно-механическую систему фиксации светильников. Токопроводящие жилы остаются абсолютно невидимыми: они расположены на стенках шинпровода, по этой причине вашему обзору открывается только одна четкая тонкая линия. Разнообразие светильников с рассеянным светом для общего освещения и направленным светом для придания акцентов, а также интерьерные подвесные светильники и светильники-зуммы с возможностью регулирования угла рассеивания, дает возможность спроектировать освещение вашего объекта на одной системе. Подвесной, накладной, встраиваемый тип монтажа и угловые соединения во всех плоскостях позволяют создать конструкцию, подчеркивающую архитектуру любого помещения.

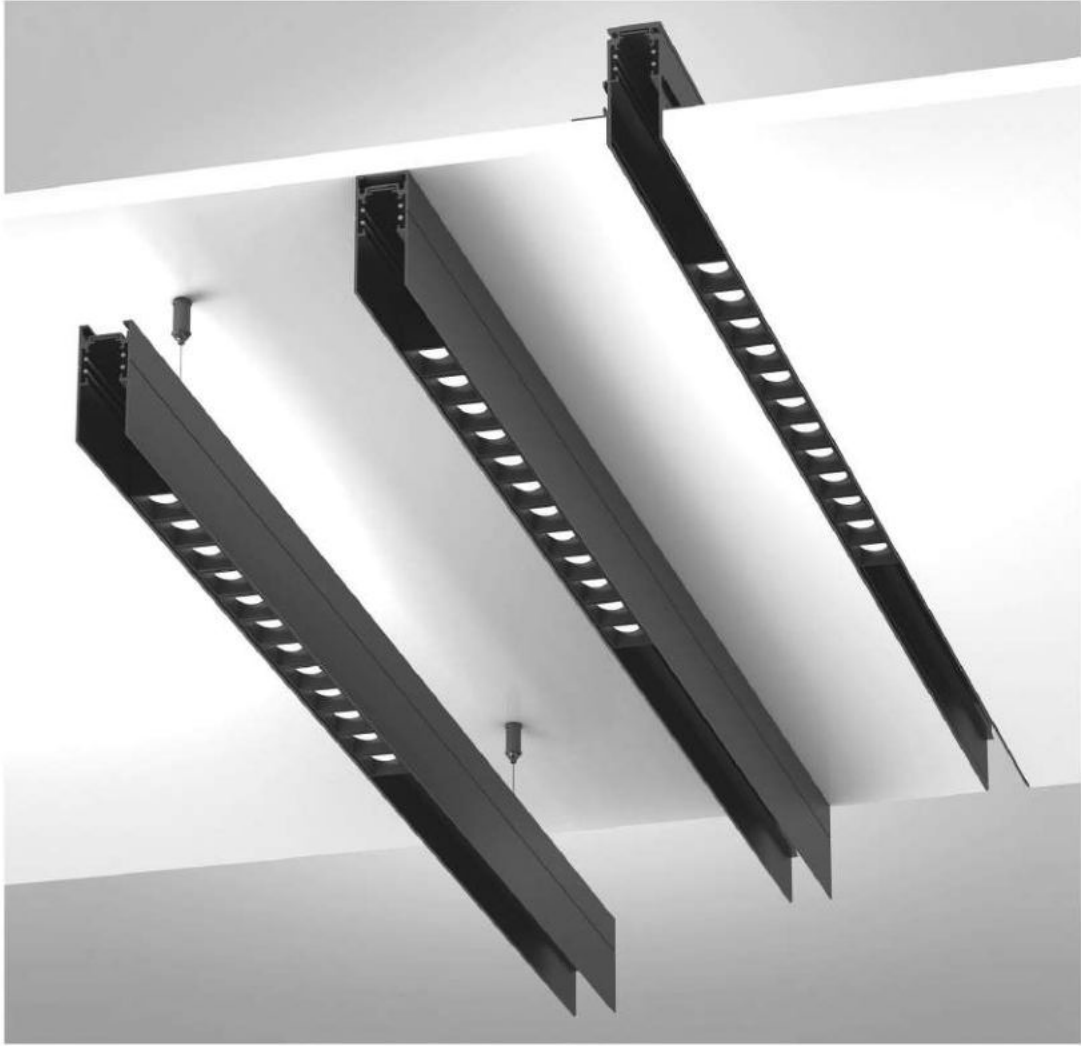




через один ввод питания можно подключить  
светильники с общей мощностью до 400 Вт и  
шинопровод длиной до 25 метров




двойная фиксация:  
- защелки  
- магнит


легкий монтаж, а также возможность резки шинопровода в любом месте

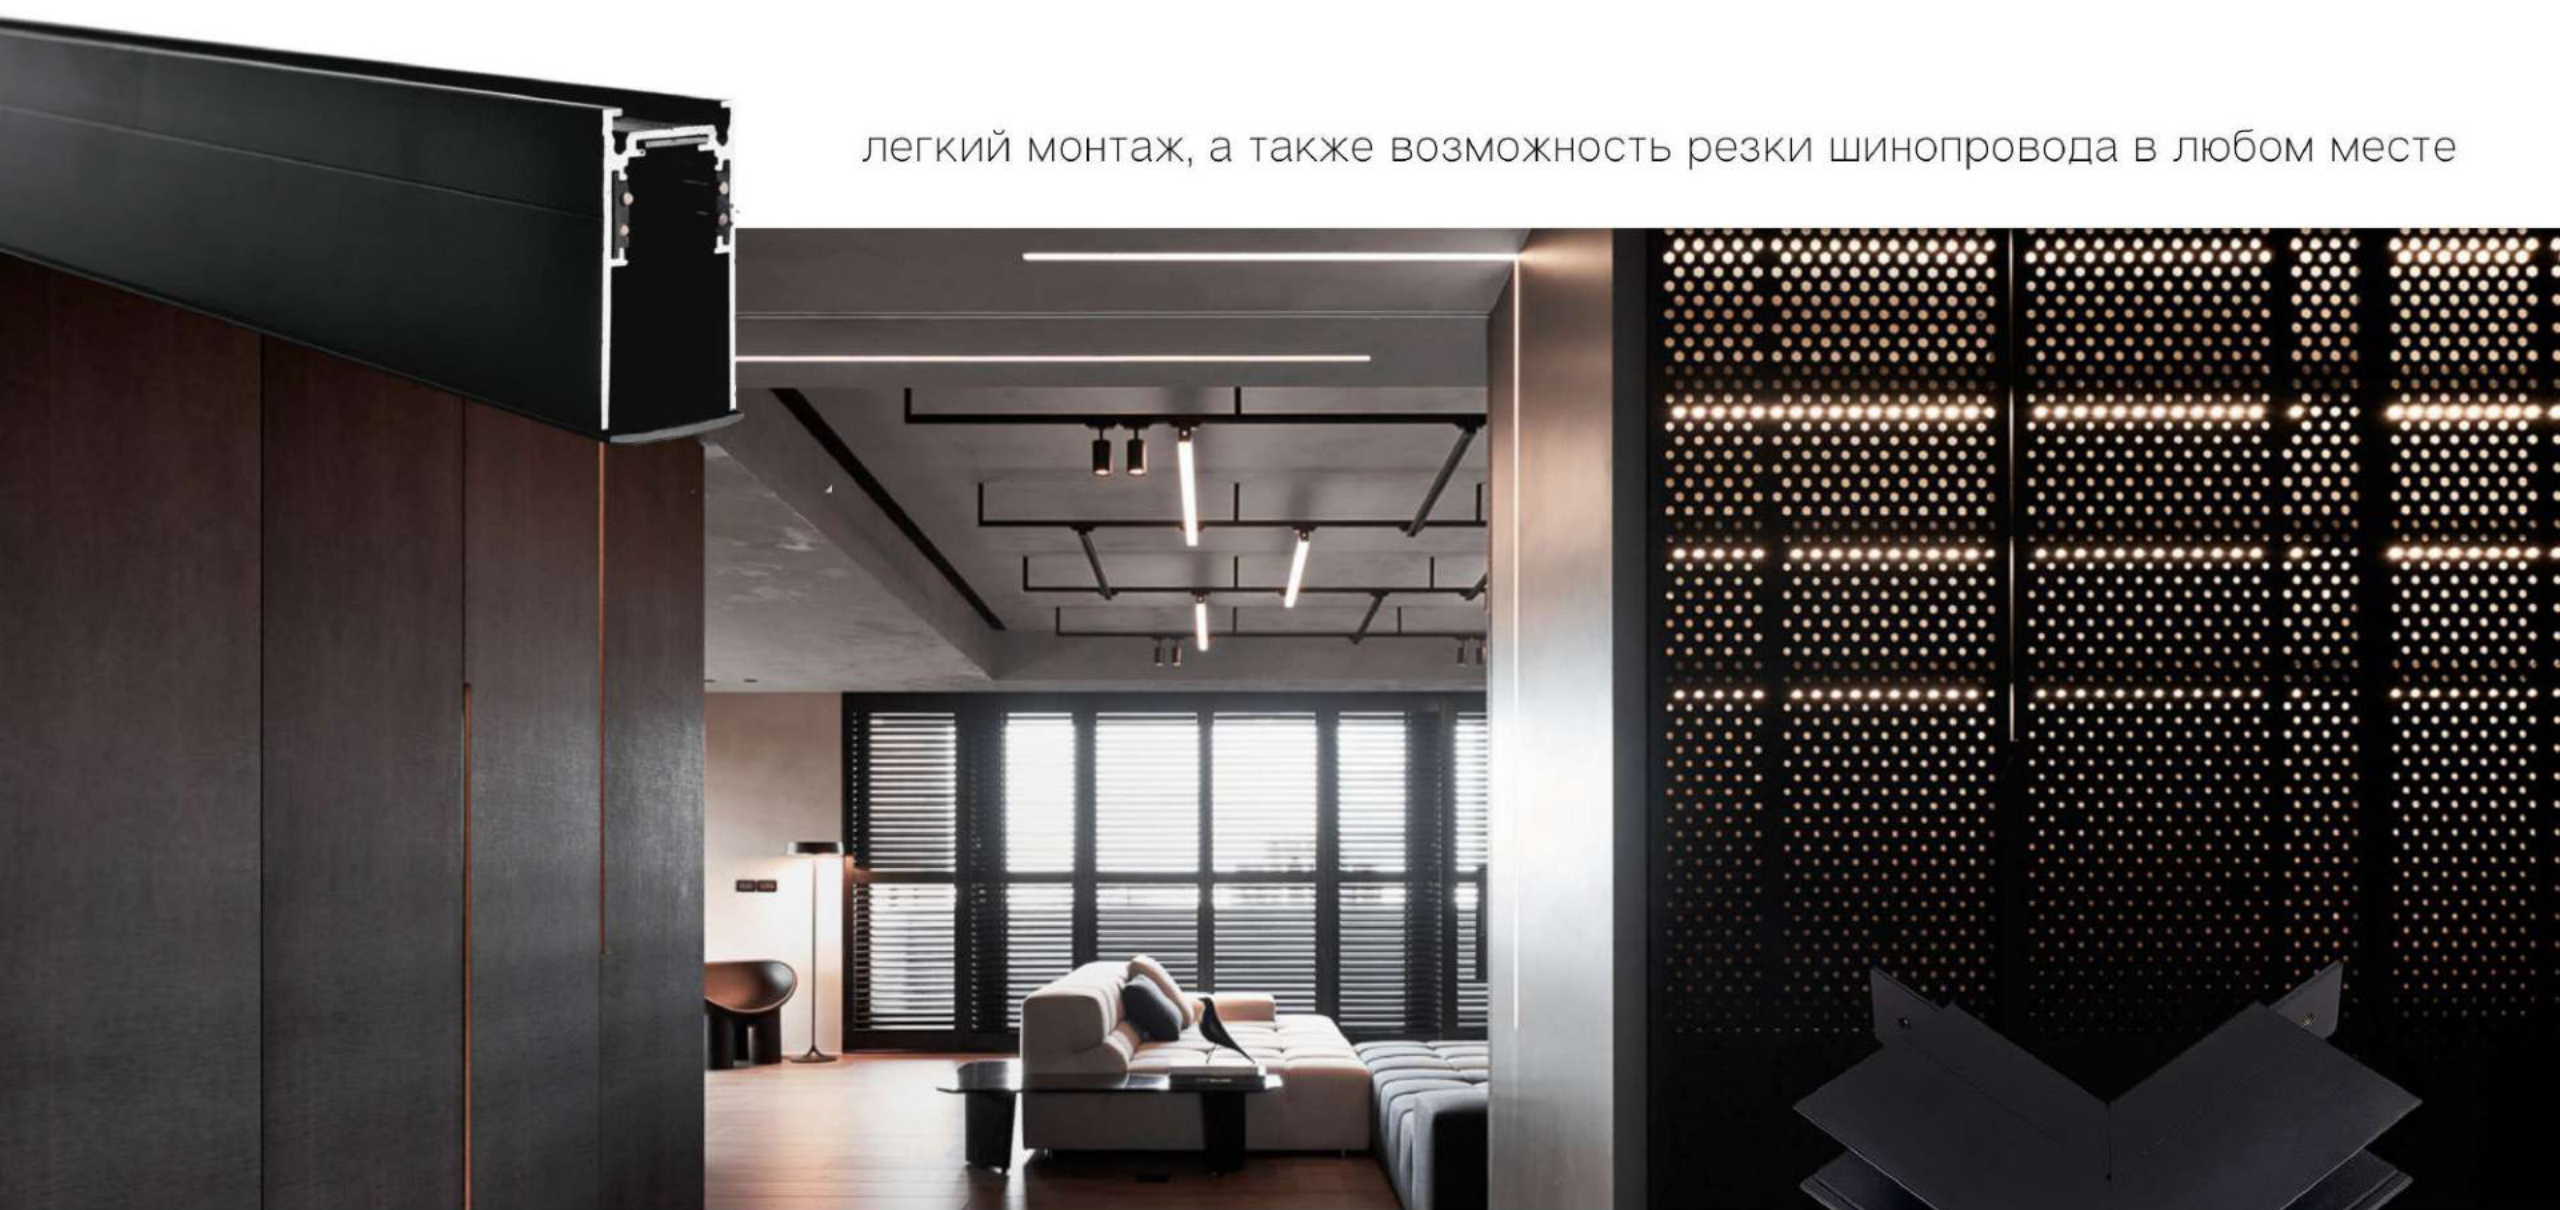

создание инсталляций любой сложности и длины при помощи угловых и линейных соединений

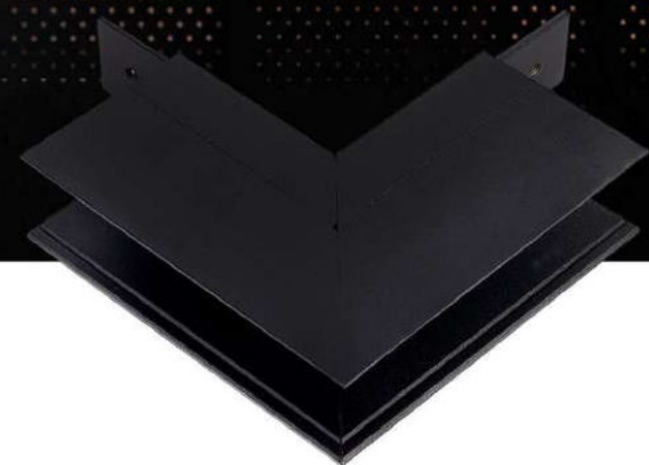

# НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД



ST LUCE



ST003.419.00 ●

ST003.519.00 ●

шинопровод магнитный  
накладной черный

↕ 51 ↗ 26 ↔ 1000



ST003.429.00 ●

ST003.529.00 ●

шинопровод магнитный  
накладной черный

↕ 51 ↗ 26 ↔ 2000




ST003.439.00 ●

ST003.539.00 ●

шинопровод магнитный  
накладной черный

↕ 51 ↗ 26 ↔ 3000

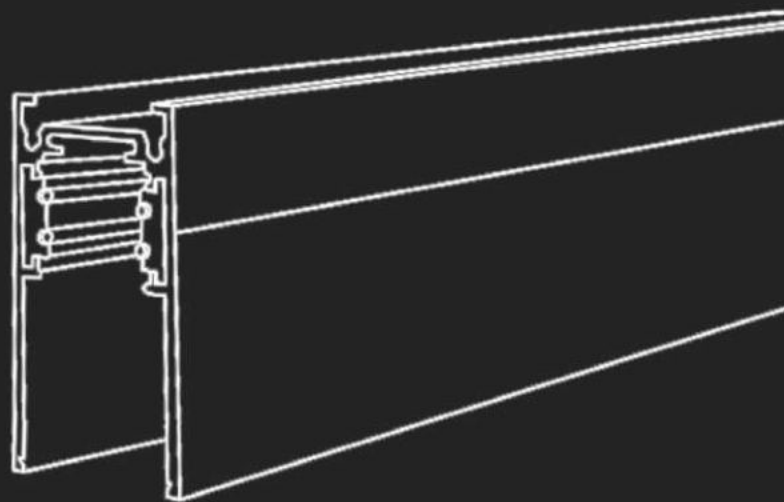

FUNCTIONAL



# УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА



ST LUCE



ST007.419.00 ●

ST007.519.00 ●

L-образный угол-соединитель для  
подвесного/накладного  
шинопровода  
размеры: L72xW72xH51



ST007.469.00 ●

ST007.569.00 ●

внешний угол-соединитель для  
подвесного/накладного  
шинопровода  
размеры: L100xW100xH51



ST007.439.00 ●


ST007.539.00 ●

внутренний угол-соединитель для  
подвесного/накладного  
шинопровода  
размеры: L100xW100xH51

FUNCTIONAL



# ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК



ST LUCE



ST003.429.01 ●  
ST003.529.01 ●

профиль для монтажа  
магнитного шинпровода в  
натяжной потолок  
размеры: L2000xW47xH57



ST005.769.00

соединители под профиль для  
монтажа магнитного шинпровода  
в натяжной потолок - 3 шт


ST003.489.01

торцевая заглушка


FUNCTIONAL



# ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК



ST LUCE

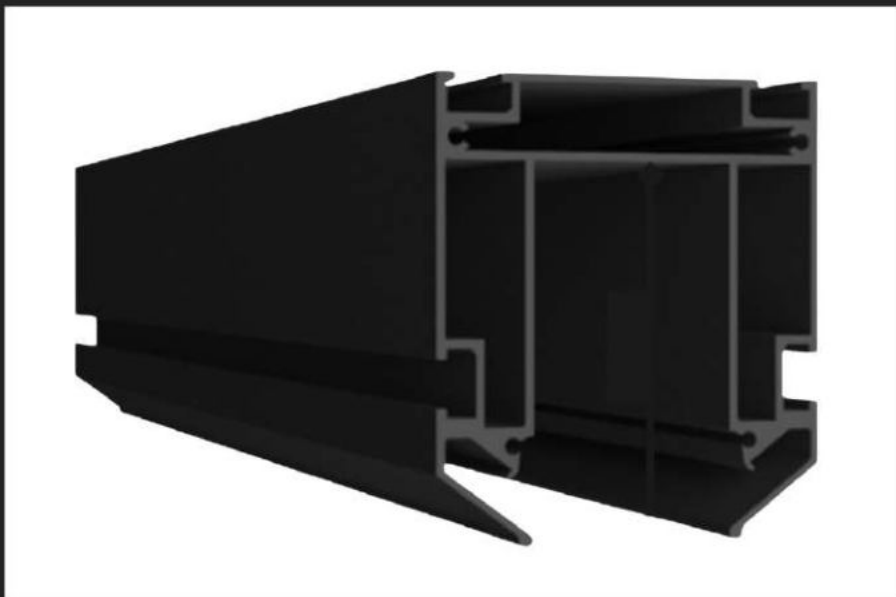

**ST001.169.00**

прямой соединитель  
комплект (4 соединителя  
+ 8 винтов)

**ST015.179.02**

уголок 90° (комплект  
2 гор. + 2 верт.+ 8 винтов)

**ST003.129.02**

профиль для монтажа магнитного  
шинопровода в натяжной ПВХ потолок  
размеры: L2000xW57xH66

**ST003.189.02**

торцевая заглушка (2 шт)

FUNCTIONAL





# ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД



ST004.419.00 ●

ST004.519.00 ●

шинопровод магнитный  
встраиваемый черный

↑47 ↗63 ↔1000



ST004.429.00 ●

ST004.529.00 ●

шинопровод магнитный  
встраиваемый черный

↑47 ↗63 ↔2000





ST004.439.00 ●

ST004.539.00 ●

шинопровод магнитный  
встраиваемый черный

↑47 ↗63 ↔3000

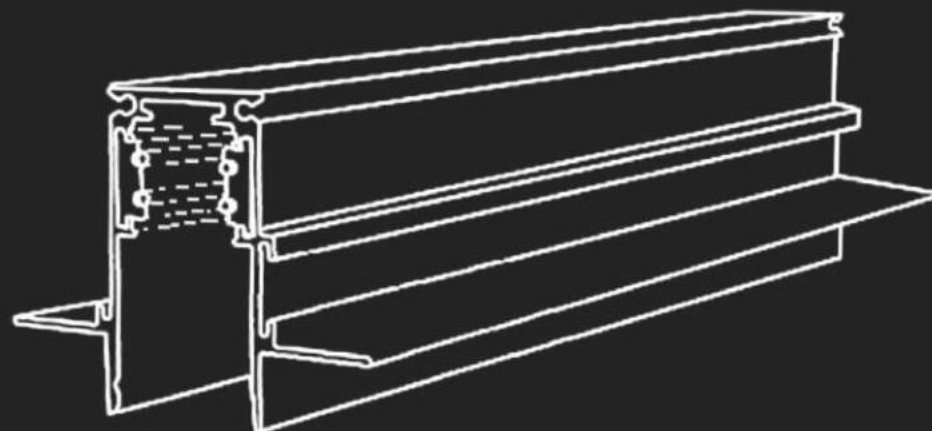

ST LUCE

FUNCTIONAL



# УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА



ST007.429.00 ●  
ST007.529.00 ●

L-образный угол-соединитель для  
встраиваемого шинопровода  
размеры: L80xW80xH51



ST007.459.00 ●  
ST007.559.00 ●

внешний угол-соединитель для  
встраиваемого шинопровода  
размеры: L100xW100xH51



ST007.449.00 ●  
ST007.549.00 ●

внутренний угол-соединитель для  
встраиваемого шинопровода  
размеры: L100xW100xH51

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ST006.419.00 ●  
ST006.519.00 ●

ввод питания  
размеры: L500



ST006.439.00 ●  
ST006.539.00 ●

прямой коннектор питания  
размеры: L195xW16,5xH18



ST006.429.00 ●  
ST006.529.100 ●

ввод питания  
размеры: L2000



ST006.449.00 ●  
ST006.549.00 ●

угловой коннектор питания  
размеры: L380xW16,5xH18

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ST005.429.00 ●

ST005.529.00 ●

соединитель прямой  
для накладного/подвесного  
шинопровода  
размеры: L80xW25



ST005.749.00

соединитель прямой  
для встраиваемого  
шинопровода - 2 шт



СЕРИЯ ST008

блок питания 48V  
мощность:  
100/150/200/300/400 Вт



СЕРИЯ ST011

блок питания 48V  
встраиваемый  
черный/белый  
мощность: 100/200 Вт

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ST005.419.00 ●  
ST005.519.00 ●

комплект подвесов - 2 шт  
размеры: L2000



ST005.469.00 ●  
ST005.569.00 ●

заглушка к магнитному  
шинопроводу - 2 шт






ST005.759.00

фиксатор для накладного  
монтажа




# СХЕМЫ СБОРКИ

схема сборки накладного шинпровода

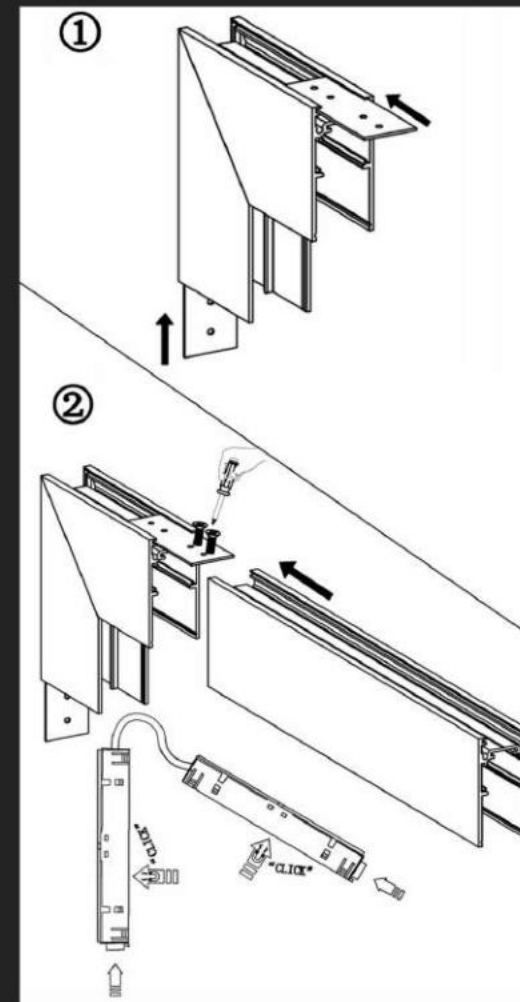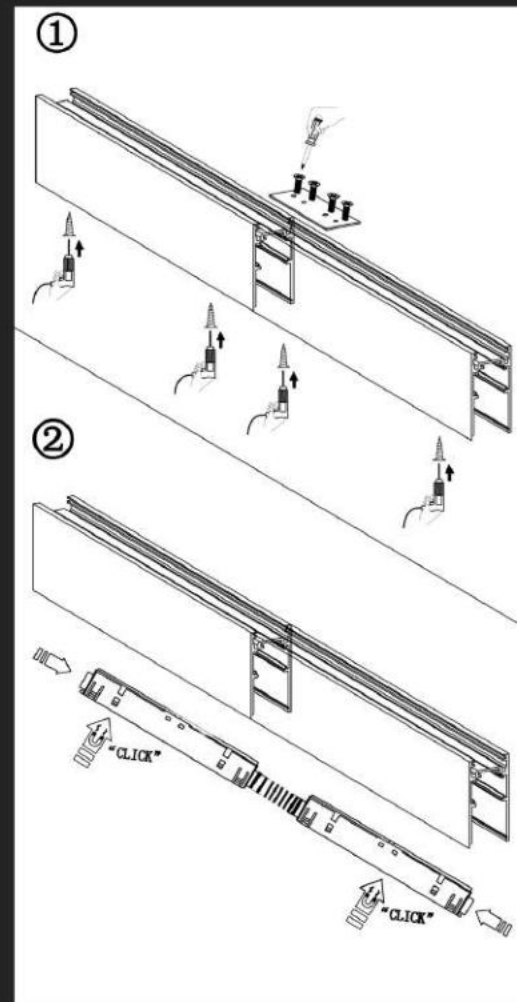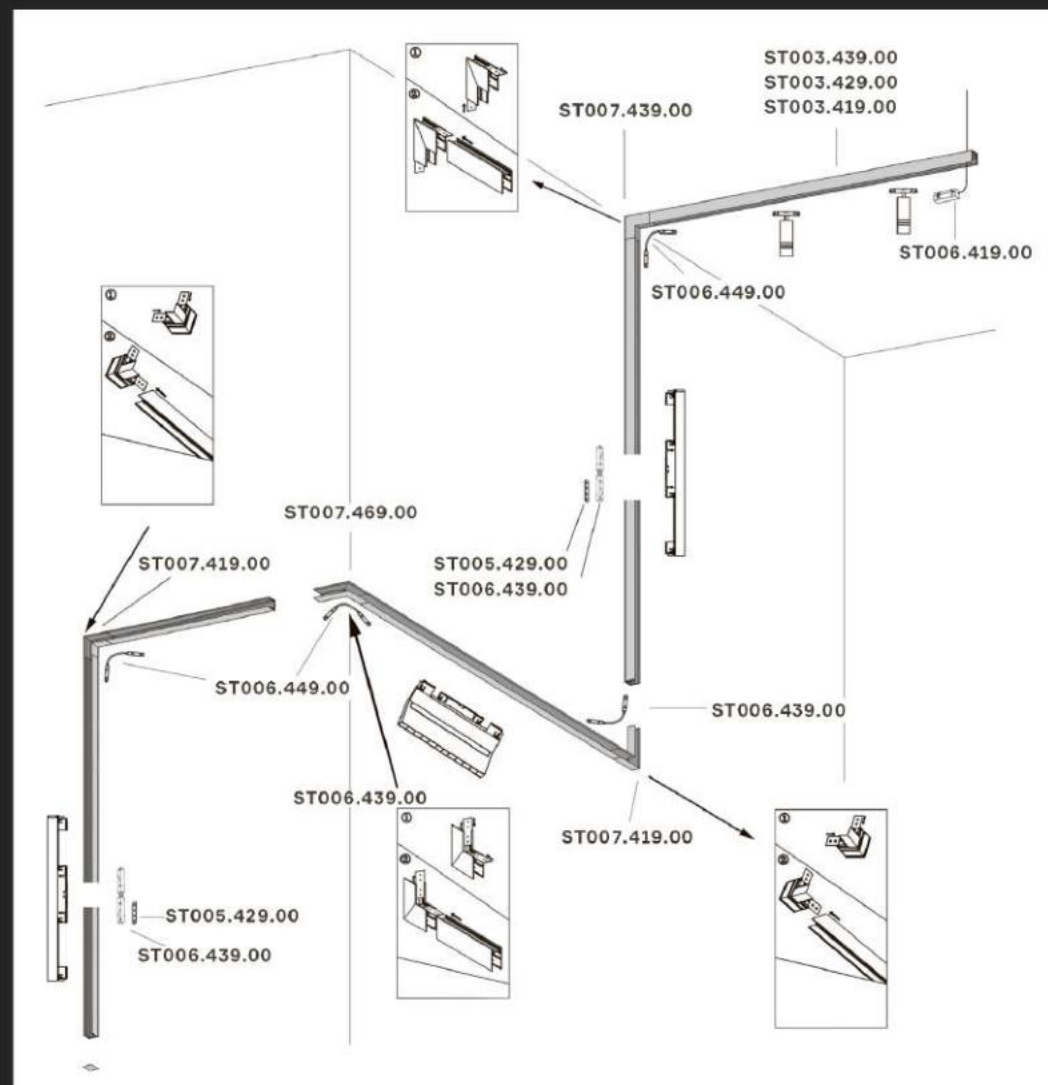

# СХЕМЫ СБОРКИ

схема сборки встраиваемого магнитного шинпровода

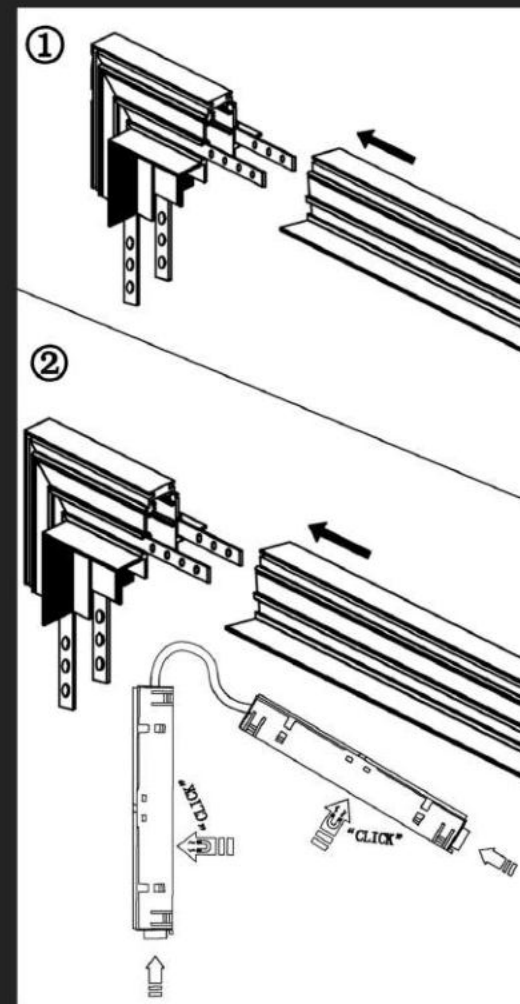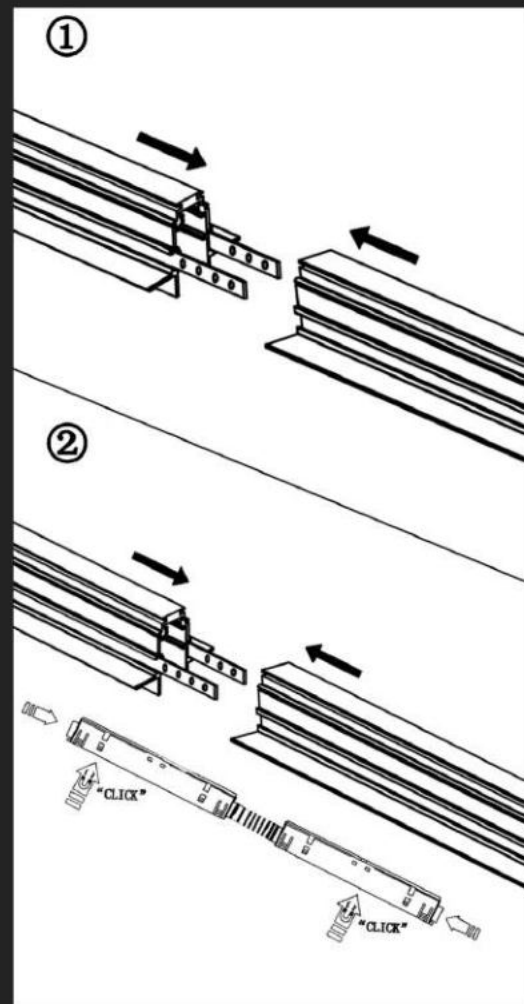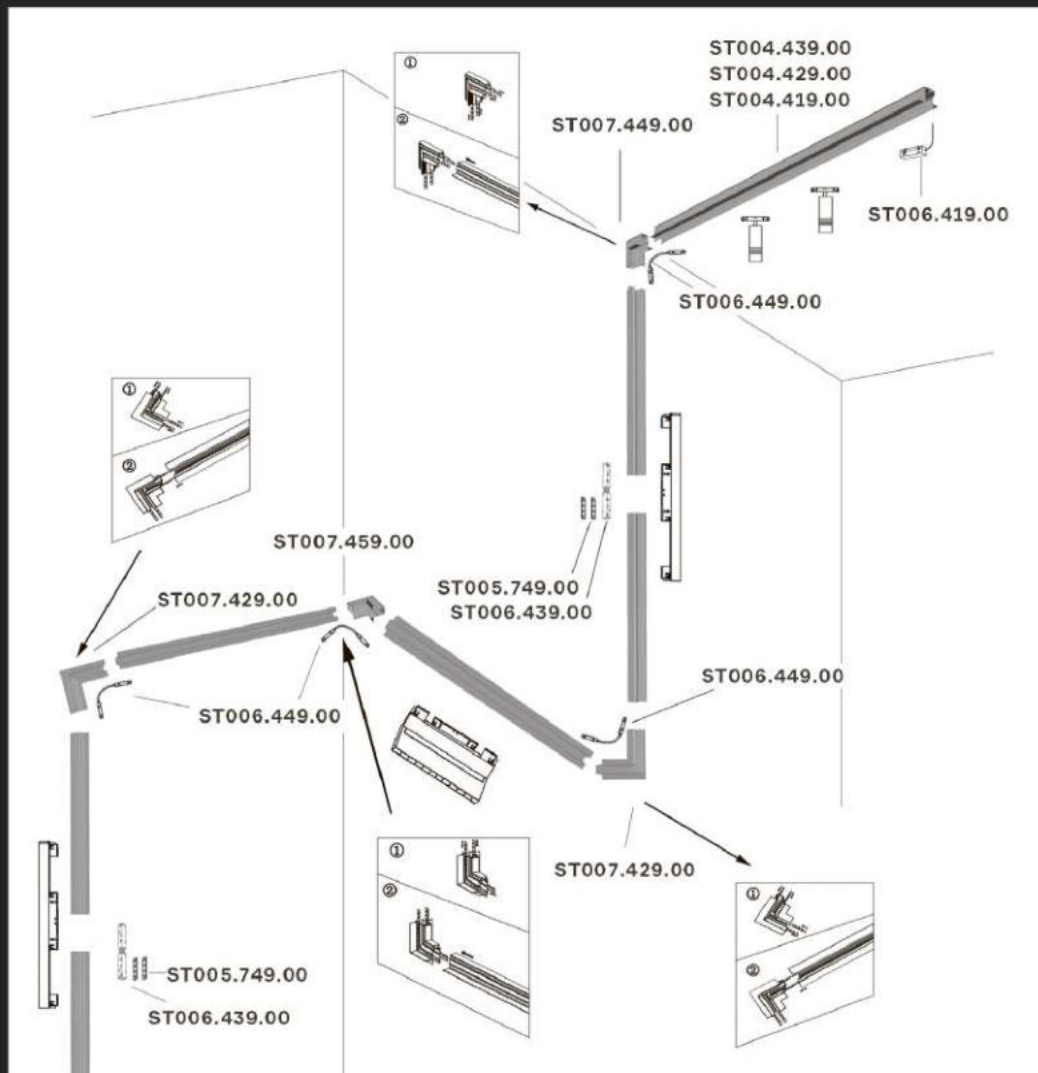





# ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ТИПЫ

Основное (общее) освещение. Цель – обеспечить достаточное количество света в помещении, отобразить общую концепцию дизайна помещения.



Акцентное освещение. Создает атмосферу и законченный вид в помещении. С его помощью подчёркивают различные объекты: мебель, картины, статуи и т.д.



Локальное (местное) освещение. Такой свет используют для решения функциональных задач: создание комфортных условий для чтения, работы или приготовления пищи и т.д.





# РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

FUNCTIONAL





ST LUCE

# РАСSEЯННЫЙ СВЕТ




## STANDI - ST360

LED 12/15/30W; 3000K/4000K  
Световой поток: 780-1950Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 120°  
Размеры: L406xW22xH44;  
L606xW22xH44; L1206xW22xH44



## STAMI - ST363

LED 12W; 3000K/4000K  
Световой поток: 720Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 120°  
Размеры: L219xW22xH108

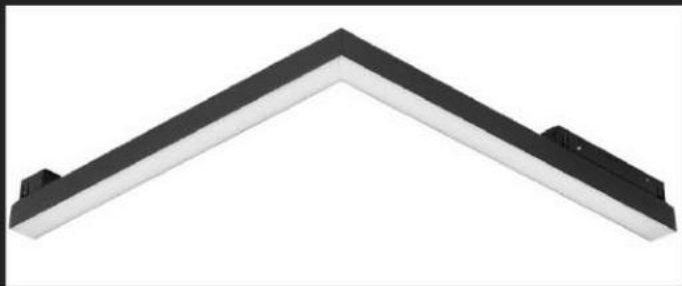

## STANDI - ST800

LED 15W; 3000K/4000K  
Световой поток: 950Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 120°  
Размеры: L305x305xW22xH44

FUNCTIONAL





ST LUCE

# РАССЕЯННЫЙ СВЕТ



## TALE - ST359 ● ●

LED 15W; 3000K/4000K  
Световой поток: 760Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 120°  
Размеры: D150xW28xH211



## PIBOLE - ST358 ● ●

LED 7W; 3000K/4000K  
Световой поток: 520Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 120°  
Размеры: D90xL1200; D90xH192

FUNCTIONAL







# АКЦЕНТНЫЙ СВЕТ

FUNCTIONAL







ST LUCE

# АКЦЕНТНЫЙ СВЕТ



## SIEDE - ST361 ● ●

LED 6/12/18W; 3000K/4000K  
Световой поток: 532-1407Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 36°  
Размеры: L115xW22xH44;  
L222xW22xH44; L331xW22xH44



## ANDRE - ST362 ● ●

LED 6/12W; 3000K/4000K  
Световой поток: 532-1009Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 36°  
Размеры: L120xW22xH108;  
L219xW22xH108



## NANE - ST364 ● ●

LED 6/12; 3000K/4000K  
Световой поток: 532-1009Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 36°  
Размеры: L120xW22xH134;  
L219xW22xH134

FUNCTIONAL





ST LUCE

# АКЦЕНТНЫЙ СВЕТ



BOLE - ST354 ● ●

LED 12W; 3000K/4000K  
Световой поток: 750Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 36°  
Размеры: D120xH195;  
D100xH1200

FUNCTIONAL





ST LUCE

# АКЦЕНТНЫЙ СВЕТ



LEMMI - ST365 ● ●

LED 7/12/18W; 3000K/4000K


Световой поток: 595-1530Lm

RA: >90; угол рассеивания: 36°

Размеры: D44xL90; D44xL130;

D60xL148

FUNCTIONAL

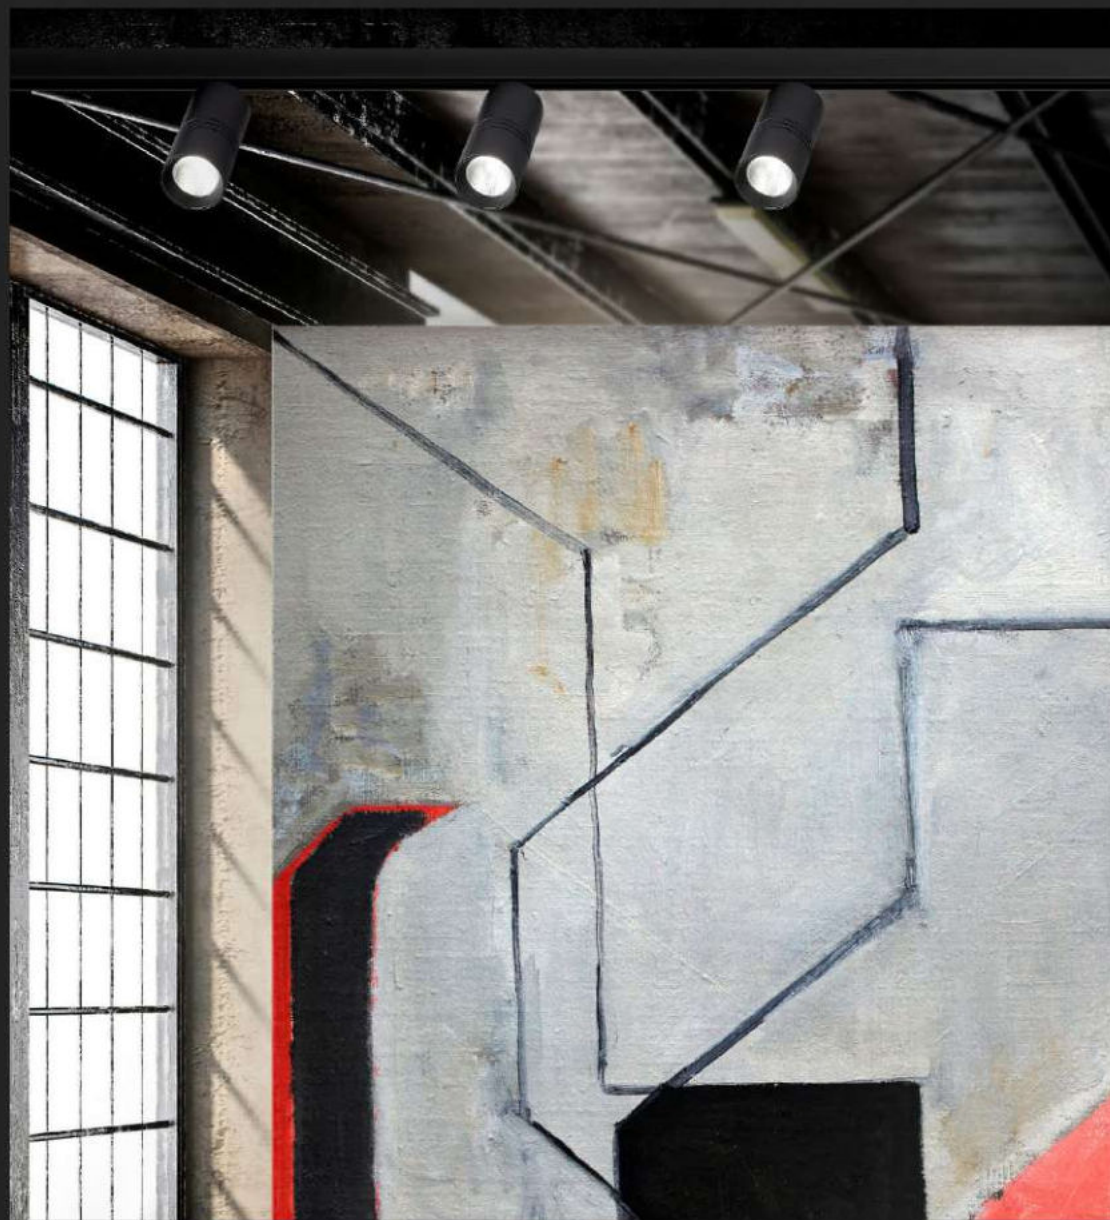



ST LUCE

# АКЦЕНТНЫЙ СВЕТ



DERO - ST355 ● ●

LED 10W; 3000K/4000K  
Световой поток: 470Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 36°  
Размеры: D120xW50xH176



FUNCTIONAL





ST LUCE

# АКЦЕНТНЫЙ СВЕТ



## VEDO - ST353 ● ●

LED 6W; 3000K/4000K  
Световой поток: 560Lm  
RA: >90; угол рассеивания: 36°  
Размеры: D120xW81xH138



## ZIRO - ST357 ● ●

LED 6W; 3000K/4000K  
Световой поток: 667Lm  
RA: >90; Изменяемый угол  
рассеивания от 10 до 60°  
Размеры: D59xL137;  
D59xL127xH1200

FUNCTIONAL

