

SKYCROSS

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

- Тросовая система креплений из нержавеющей стали в оплетке из ПВХ
- Механизм на шарнирах позволяет устанавливать конструкцию под необходимым углом
- Для последующей комплектации блоком питания и светодиодной лентой шириной не более 14мм и мощностью не более 19,2 Вт/м (приобретаются отдельно)
- Длина - 5 и 10 метров



SKYCROSS

НАБОР КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ

- Для создания дополнительных комплектов тросовых систем на основе А600506 и А601006
- Артикулы А600506 и А601006 можно использовать не только единой линией, но и модифицировать в отрезки разной длины с помощью данного комплекта креплений для создания различных световых эффектов



3

Артикул: А600006



SKYCROSS

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ

Комплект включает в себя систему креплений SKYCROSS A600506 длиной 5 метров, светодиодную ленту ARTE Lamp и блок питания серии Power-Pro.

Упрощает подбор комплектующих для установки тросовой системы.

SKYCROSS


A600506-120-3K	9,6w/m	1000Lm/m	3000K	SMD2835	120/m
A600506-120-4K	9,6w/m	1000Lm/m	4000K	SMD2835	120/m
A600506-120-6K	9,6w/m	1000Lm/m	6000K	SMD2835	120/m
A600506-180-3K	14,4w/m	1350Lm/m	3000K	SMD2835	180/m
A600506-180-4K	14,4w/m	1350Lm/m	4000K	SMD2835	180/m
A600506-180-6K	14,4w/m	1350Lm/m	6000K	SMD2835	180/m
A600506-240-3K	19,2w/m	1800Lm/m	3000K	SMD2835	240/m
A600506-240-4K	19,2w/m	1800Lm/m	4000K	SMD2835	240/m
A600506-240-6K	19,2w/m	1800Lm/m	6000K	SMD2835	240/m
A600506-320-3K	10w/m	850Lm/m	3000K	COB	320/m
A600506-320-4K	10w/m	850Lm/m	4000K	COB	320/m
A600506-320-6K	10w/m	850Lm/m	6000K	COB	320/m
A600506-140-mix	12w/m	1000Lm/m	2700K+6000K	SMD2835	140/m
		R -75lm/m			
A600506-60-RGB4K	14,4w/m	G -190lm/m	RGB+4000K	SMD5050	60/m
		B - 45lm/m			
		W-280lm/m			

24V


5m

Ra
≥90

IP20

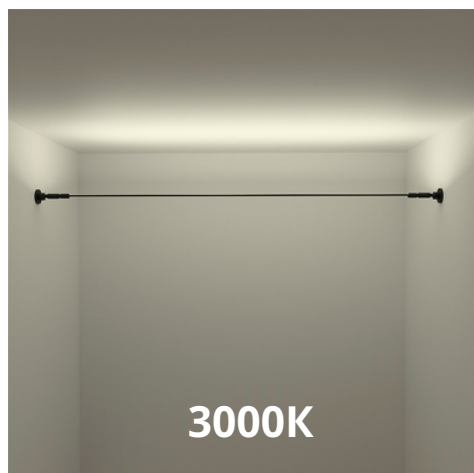


Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания
A600506-120-3K	A600506	A2412008-01-3K	48	A240105
A600506-180-3K	A600506	A2418008-01-3K	72	A240105
A600506-240-3K	A600506	A2424010-01-3K	96	A240205
A600506-320-3K	A600506	A2432008-01-3K	50	A240105

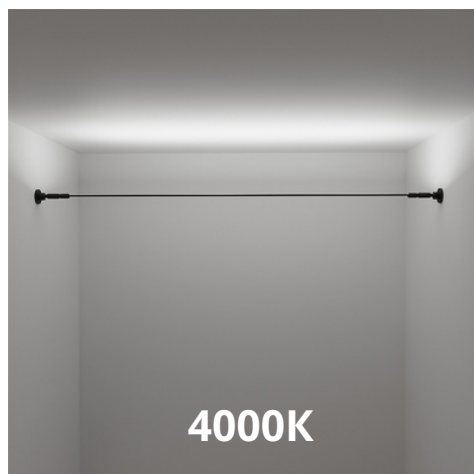

Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания
A600506-120-4K	A600506	A2412008-02-4K	48	A240105
A600506-180-4K	A600506	A2418008-02-4K	72	A240105
A600506-240-4K	A600506	A2424010-02-4K	96	A240205
A600506-320-4K	A600506	A2432008-02-4K	50	A240105




Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания
A600506-120-6K	A600506	A2412008-03-6K	48	A240105
A600506-180-6K	A600506	A2418008-03-6K	72	A240105
A600506-240-6K	A600506	A2424010-03-6K	96	A240205
A600506-320-6K	A600506	A2432008-03-6K	50	A240105

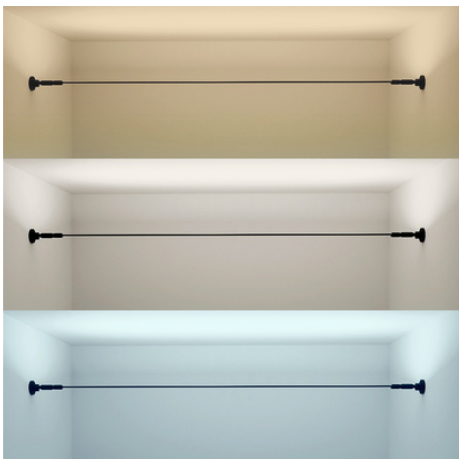

MIX

Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания	Контроллер	Пульт
A600506-140-mix	A600506	A2414010-01-mix	60	A240105	A70C-02CH-WF	A70RC-02CH-BK

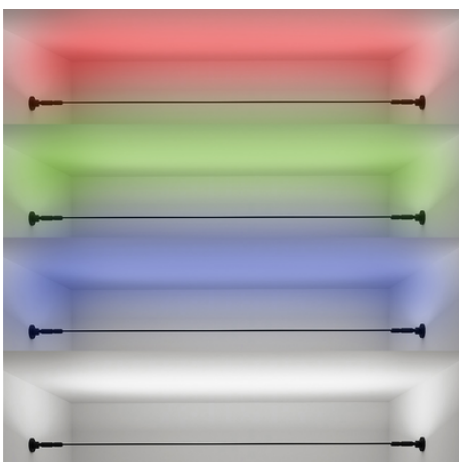


RGB4K

Артикул комплекта	SKYCROSS	Светодиодная лента	Общая мощность	Блок питания	Контроллер	Пульт
A600506-60-RGB4K	A600506	A2406012-01-RGB4K	72	A240105	A70C-04CH-WF	A70RC-04CH-BK

Светодиодная лента 24V

- Светодиодные ленты серий TAPE и LANE созданы для расстановки световых акцентов и придания интерьеру неповторимого стиля
- Высокое качество передачи цвета - CRI>90
- Равномерное свечение
- Высокая надежность - гарантия 3 года

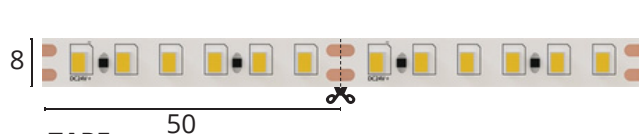


TAPE

A2412008-01-3K	9,6w/m	2900-3100K	1000	Lm/m120LED/m
A2412008-02-4K	9,6w/m	3800-4200K	1000	Lm/m120LED/m
A2412008-03-6K	9,6w/m	5800-6500K	1000	Lm/m120LED/m




TAPE

A2418008-01-3K	14,4w/m	2900-3100K	1350	Lm/m180LED/m
A2418008-02-4K	14,4w/m	3800-4200K	1350	Lm/m180LED/m
A2418008-03-6K	14,4w/m	5800-6500K	1350	Lm/m180LED/m




TAPE

A2424010-01-3K	19,2w/m	2900-3100K	1800	Lm/m240LED/m
A2424010-02-4K	19,2w/m	3800-4200K	1800	Lm/m240LED/m
A 2424 010 - 03 - 6K	19,2w/m	5800-6500K	1800	Lm/m240LED/m




- Двухслойная гибкая печатная плата из чистой меди толщиной 2 унции обеспечивает прохождение большого тока и способствуют более быстрому рассеиванию тепла

- Качественный двухсторонний скотч 3M с клеевым слоем 300LSE, который отличается высокой адгезией к любым типам поверхностей, обеспечивает надежную фиксацию ленты

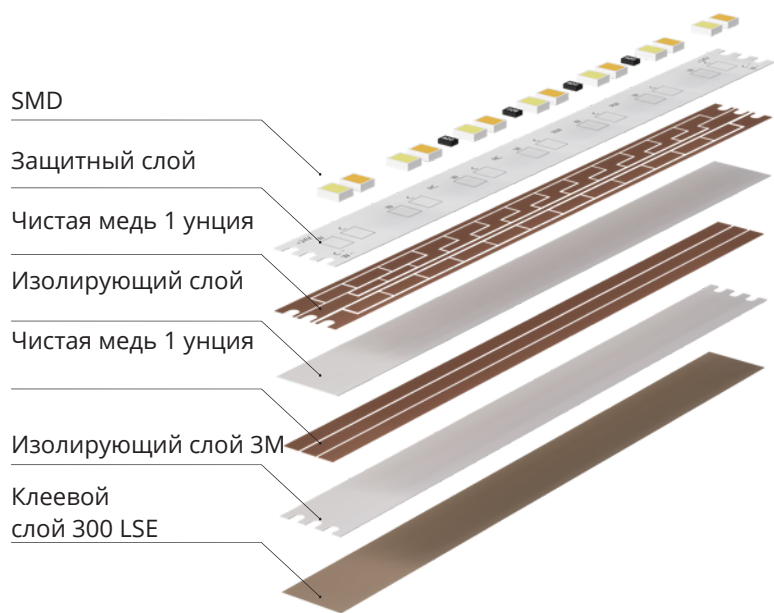


Светодиодная лента 24V




LANE

A2432008-01-3K	10w/m	2900-3100K850	Lm/m	320LED/m
A2432008-02-4K	10w/m	3800-4200K850	Lm/m	320LED/m
A2432008-03-6K	10w/m	5800-6500K850	Lm/m	320LED/m




TAPE

A2414010-01-MIX	12w/m	2700K+6000K1000	Lm/m	140LED/m
------------------------	-------	-----------------	------	----------



TAPE

A2406012-01-RGB4K	14,4w/m	RGB+W 4000K		60LED/m
--------------------------	---------	-------------	--	---------



Блоки питания 24V



Блок питания Power-PRO

A240105

100Вт, 4.2А



ALUM

24V

IP20

Блок питания Power-PRO

A240205



150Вт, 6.3А



ALUM

24V

IP20

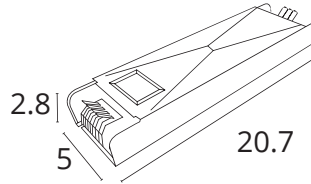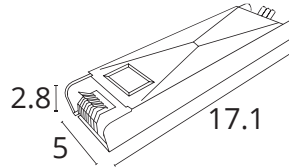

- Блоки питания серии Power-PRO 24V предназначены для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение
- Используются для питания светодиодных лент и другого светодиодного оборудования
- Блоки питания с плавным стартом оснащены быстрозажимными клеммами, регулировкой выходного напряжения, встроенным цифровым вольтметром и ваттметром
- Алюминиевый корпус обладает хорошим теплоотводом
- Компоненты блока питания защищены компаундом, что гарантирует более долгий срок службы
- Широкий диапазон рабочих напряжений - 180-265V
- Установлена защита от скачков напряжения - 2,5кВ
- Предназначены для использования внутри помещений
- Гарантия - 3 года




Контроллеры и пульты управления



- Широкий функционал
- Компактный дизайн
- Работает с приложениями Smart Life и Умный Дом (Яндекс Алиса)


- Включение/выключение света
- Регулировка яркости, цветовой температуры и цвета свечения в зависимости от типа светодиодной ленты
- Эргономичный дизайн

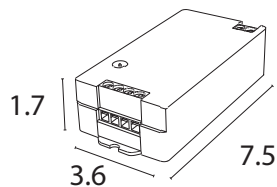

SMART контроллер

Макс. нагрузка


A70C-02CH-WF 2 канала (2x7.5A)DC 12-24V180-360Вт

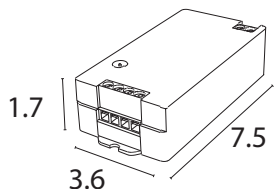

SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-04CH-WF 4 канала (4x3.5A)DC 12-24V180-360Вт



SMART пульт управления

A70RC-02CH-BK RF 2,4GHz 4 зоныDC 3V (2xAAA)



Для двухканального контроллера A70C-02CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-04CH-BK RF 2,4GHz 4 зоныDC 3V (2xAAA)



Для четырехканального контроллера A70C-04CH-WF