

# RAPID

---

RAPID - ультратонкая магнитная трековая система 48В, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 0,7 см и черно-белой цветовой гамме линия шинопровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.


Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение. Уникальное стеновое крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.

Главная особенность - возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ  
СИСТЕМА

RAPID

- Кнопки-фиксаторы прочно удерживают светильник на шинопроводе
- Магниты на корпусе светильника обеспечивают дополнительную фиксацию с шинопроводом и надежный контакт питания

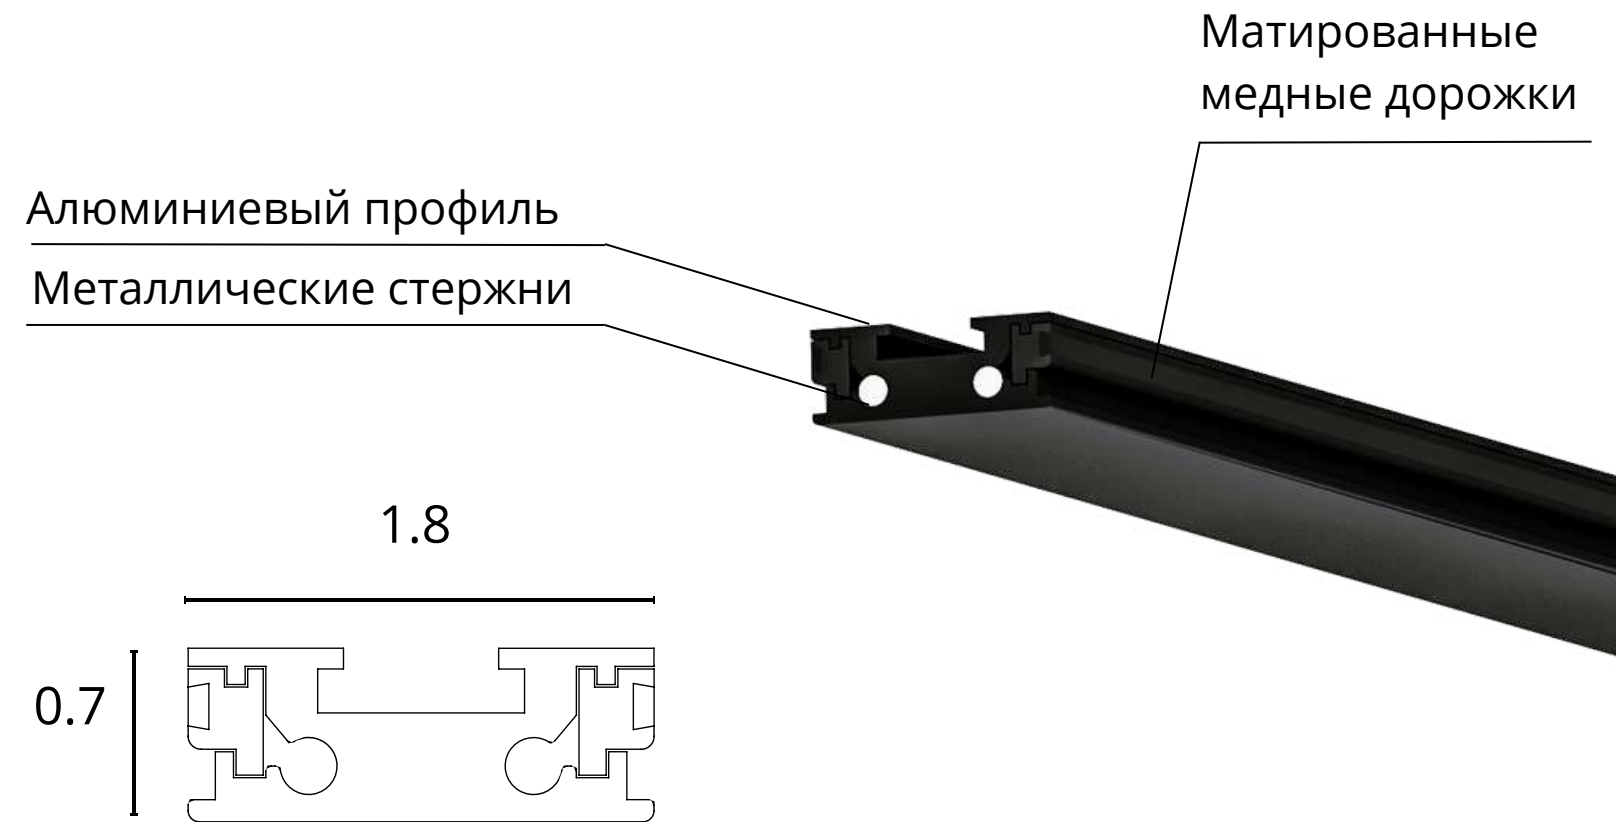

- Ультратонкий шинопровод высотой всего 0.7 см в сочетании с шириной 1.8 см создает визуальный эффект тонкой линии за счет токоведущих дорожек, расположенных по бокам
- Токоведущие дорожки из матированной меди обеспечивают антибликовый эффект
- Металлические стержни создают дополнительную жесткость и обеспечивают надежное примыкание светильника к шинопроводу

# Коннекторы и ввод питания

На один ввод питания максимально допустимая нагрузка - 300 Вт.

Максимальная длина подключения - 50 метров.


Конструктив заглушки предусматривает отверстие, с помощью которого можно дополнительно зафиксировать шинопровод на плоскости.

! При соединении нескольких частей трека необходимо использовать одну заглушку на каждую пару контактов коннектора.



## ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

<b>A613106</b>	Черный	1 метр
<b>A613133</b>	Белый	1 метр
<b>A613206</b>	Черный	2 метра
<b>A613233</b>	Белый	2 метра



## ВВОД ПИТАНИЯ


<b>A615106</b>	Черный
<b>A615133</b>	Белый



## ЗАГЛУШКА


<b>A613406E</b>	Черный
<b>A613433E</b>	Белый

В комплекте 2 шт.

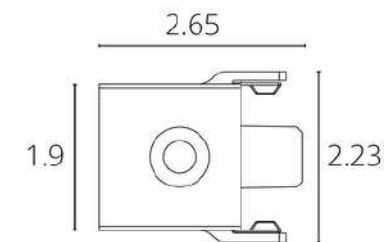


## КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

<b>A613506I</b>	Черный
<b>A613533I</b>	Белый

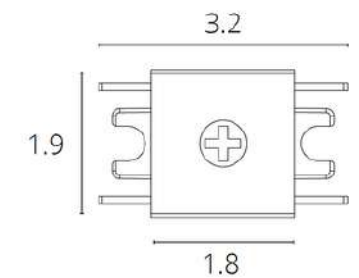



## КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

<b>A613606L</b>	Черный
<b>A613633L</b>	Белый

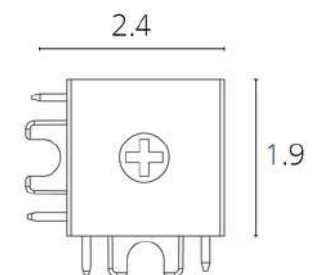



## КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

<b>A613606V</b>	Черный
<b>A613633V</b>	Белый




## КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ




<b>A613606T</b>	Черный
<b>A613633T</b>	Белый

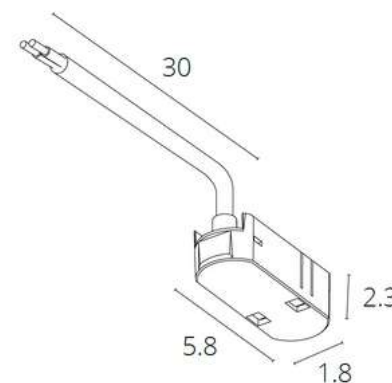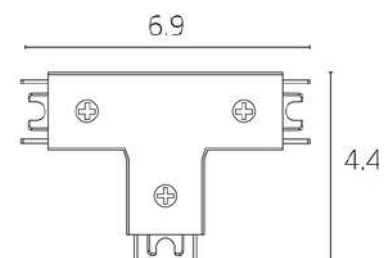

## КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ


<b>A613706X</b>	Черный
<b>A613733X</b>	Белый

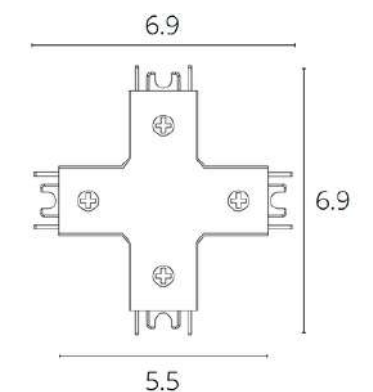

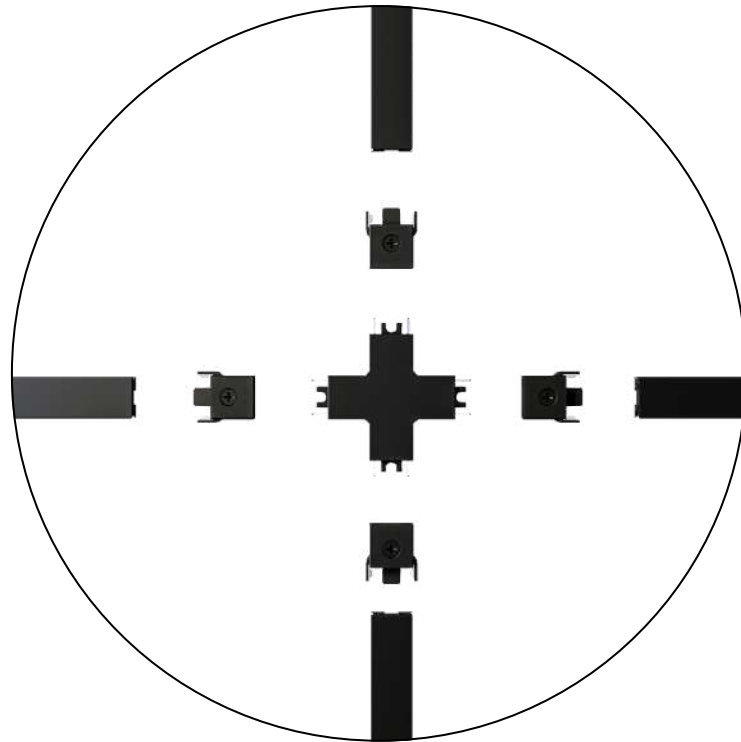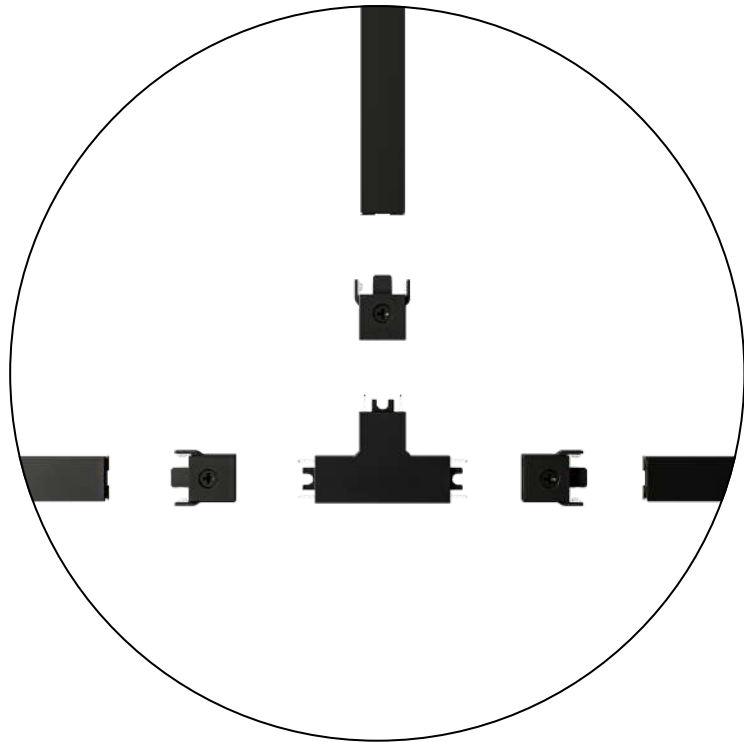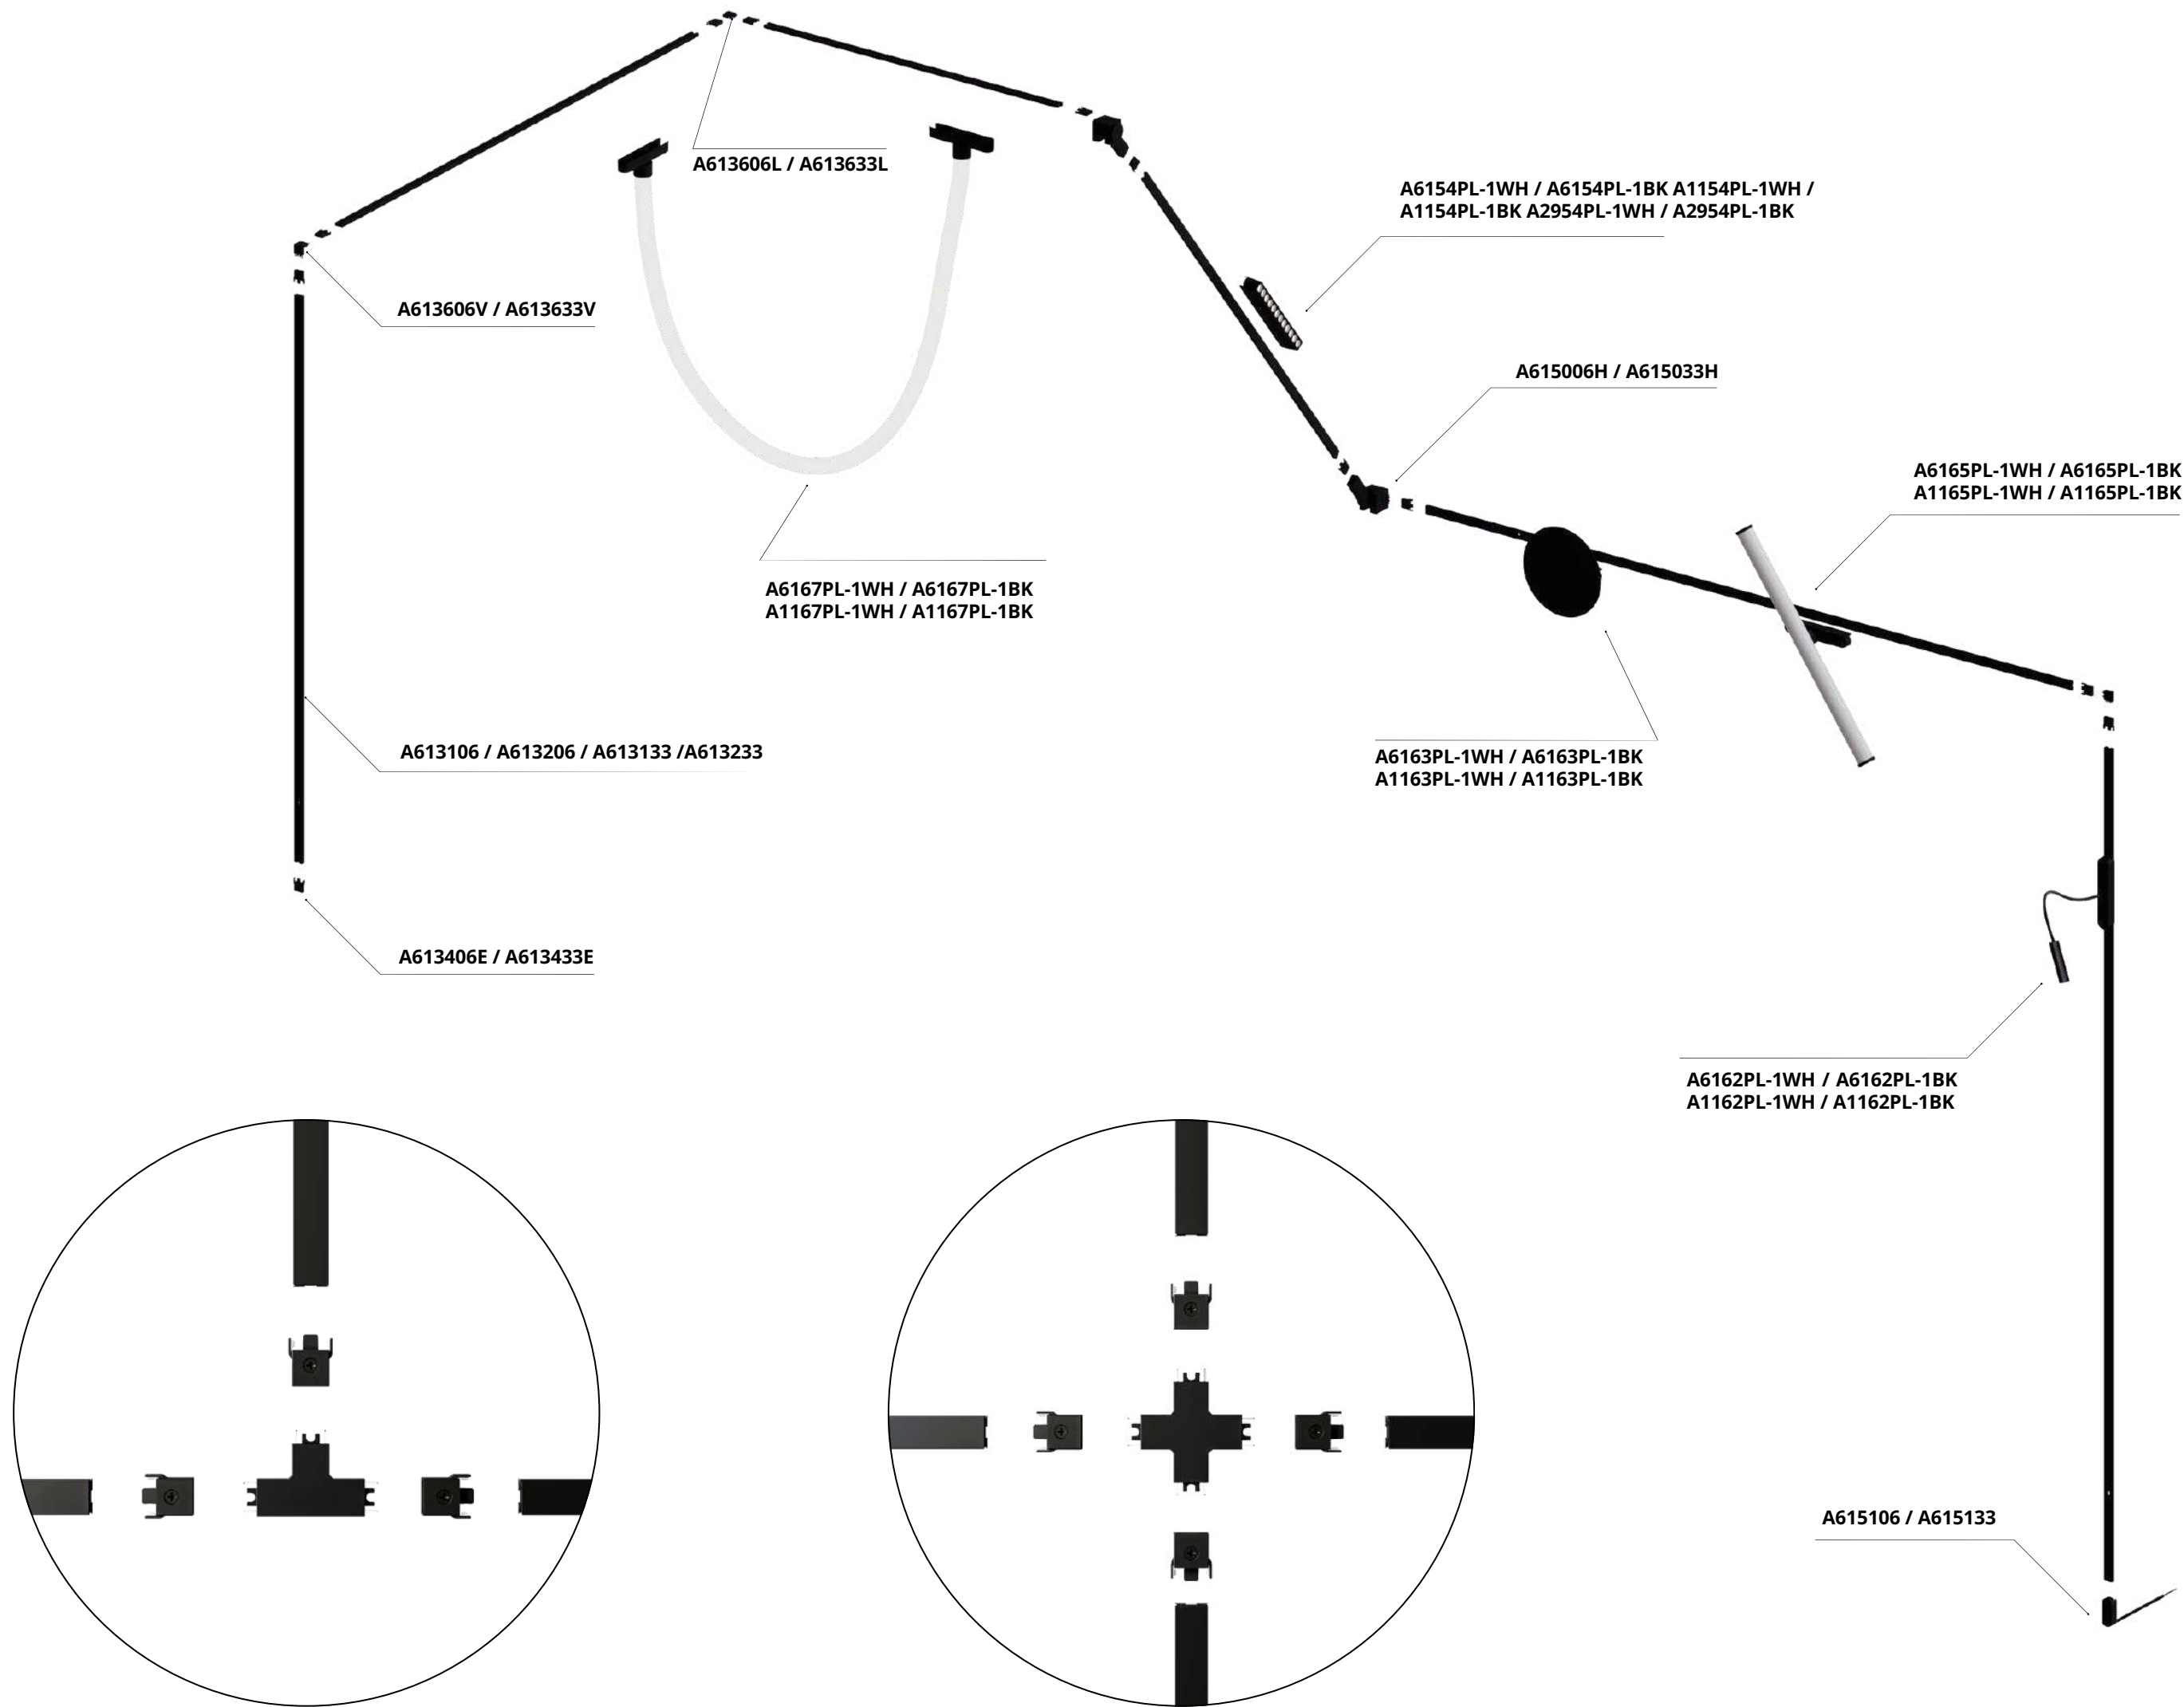

# Стеновое крепление


- Уникальное стеновое крепление позволяет треку парить, вынося его за пределы одной плоскости
- Предельно допустимая длина шинпровода между креплениями - 2 метра без разрывов
- Угол поворота - 120°

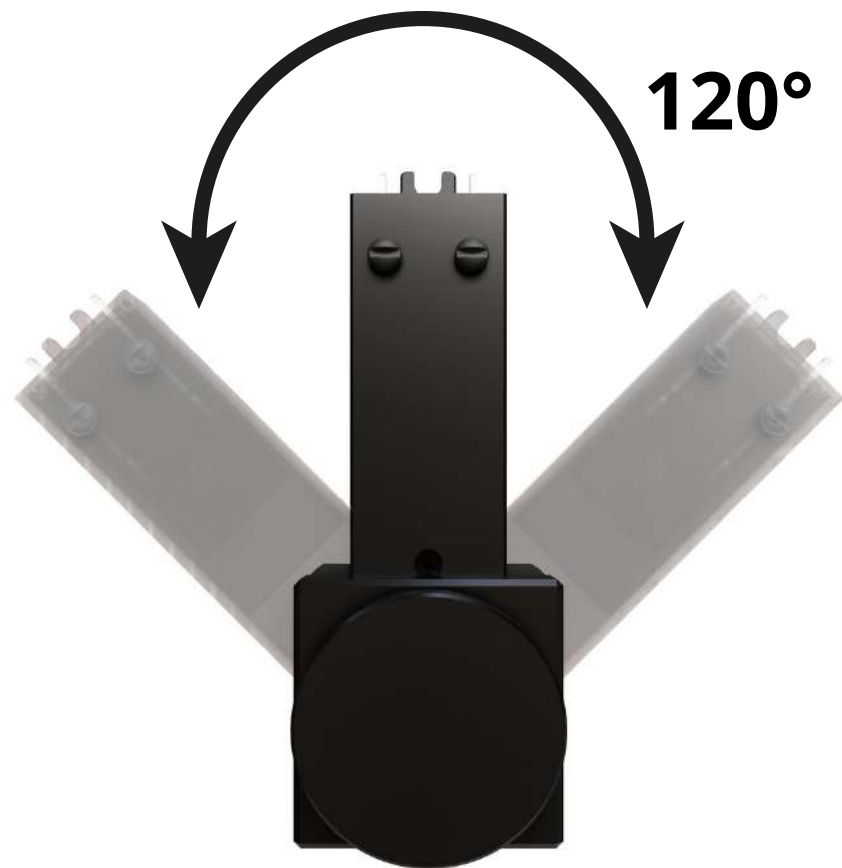

## СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

A615006H Черный

A615033H Белый

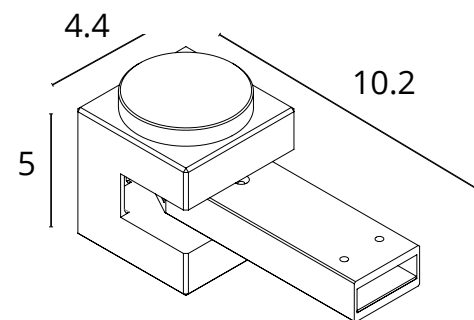





**!** При соединении стенового крепления с шинопроводом необходимо использовать одну заглушку на каждую пару контактов коннектора

# Оптика

В спотах серии RAPID установлена качественная оптика, которая равномерно распределяет световой поток от светодиода.

Светодиоды OSRAM обеспечивают высокие показатели светового потока, цветопередачи и гарантируют долгий срок службы.

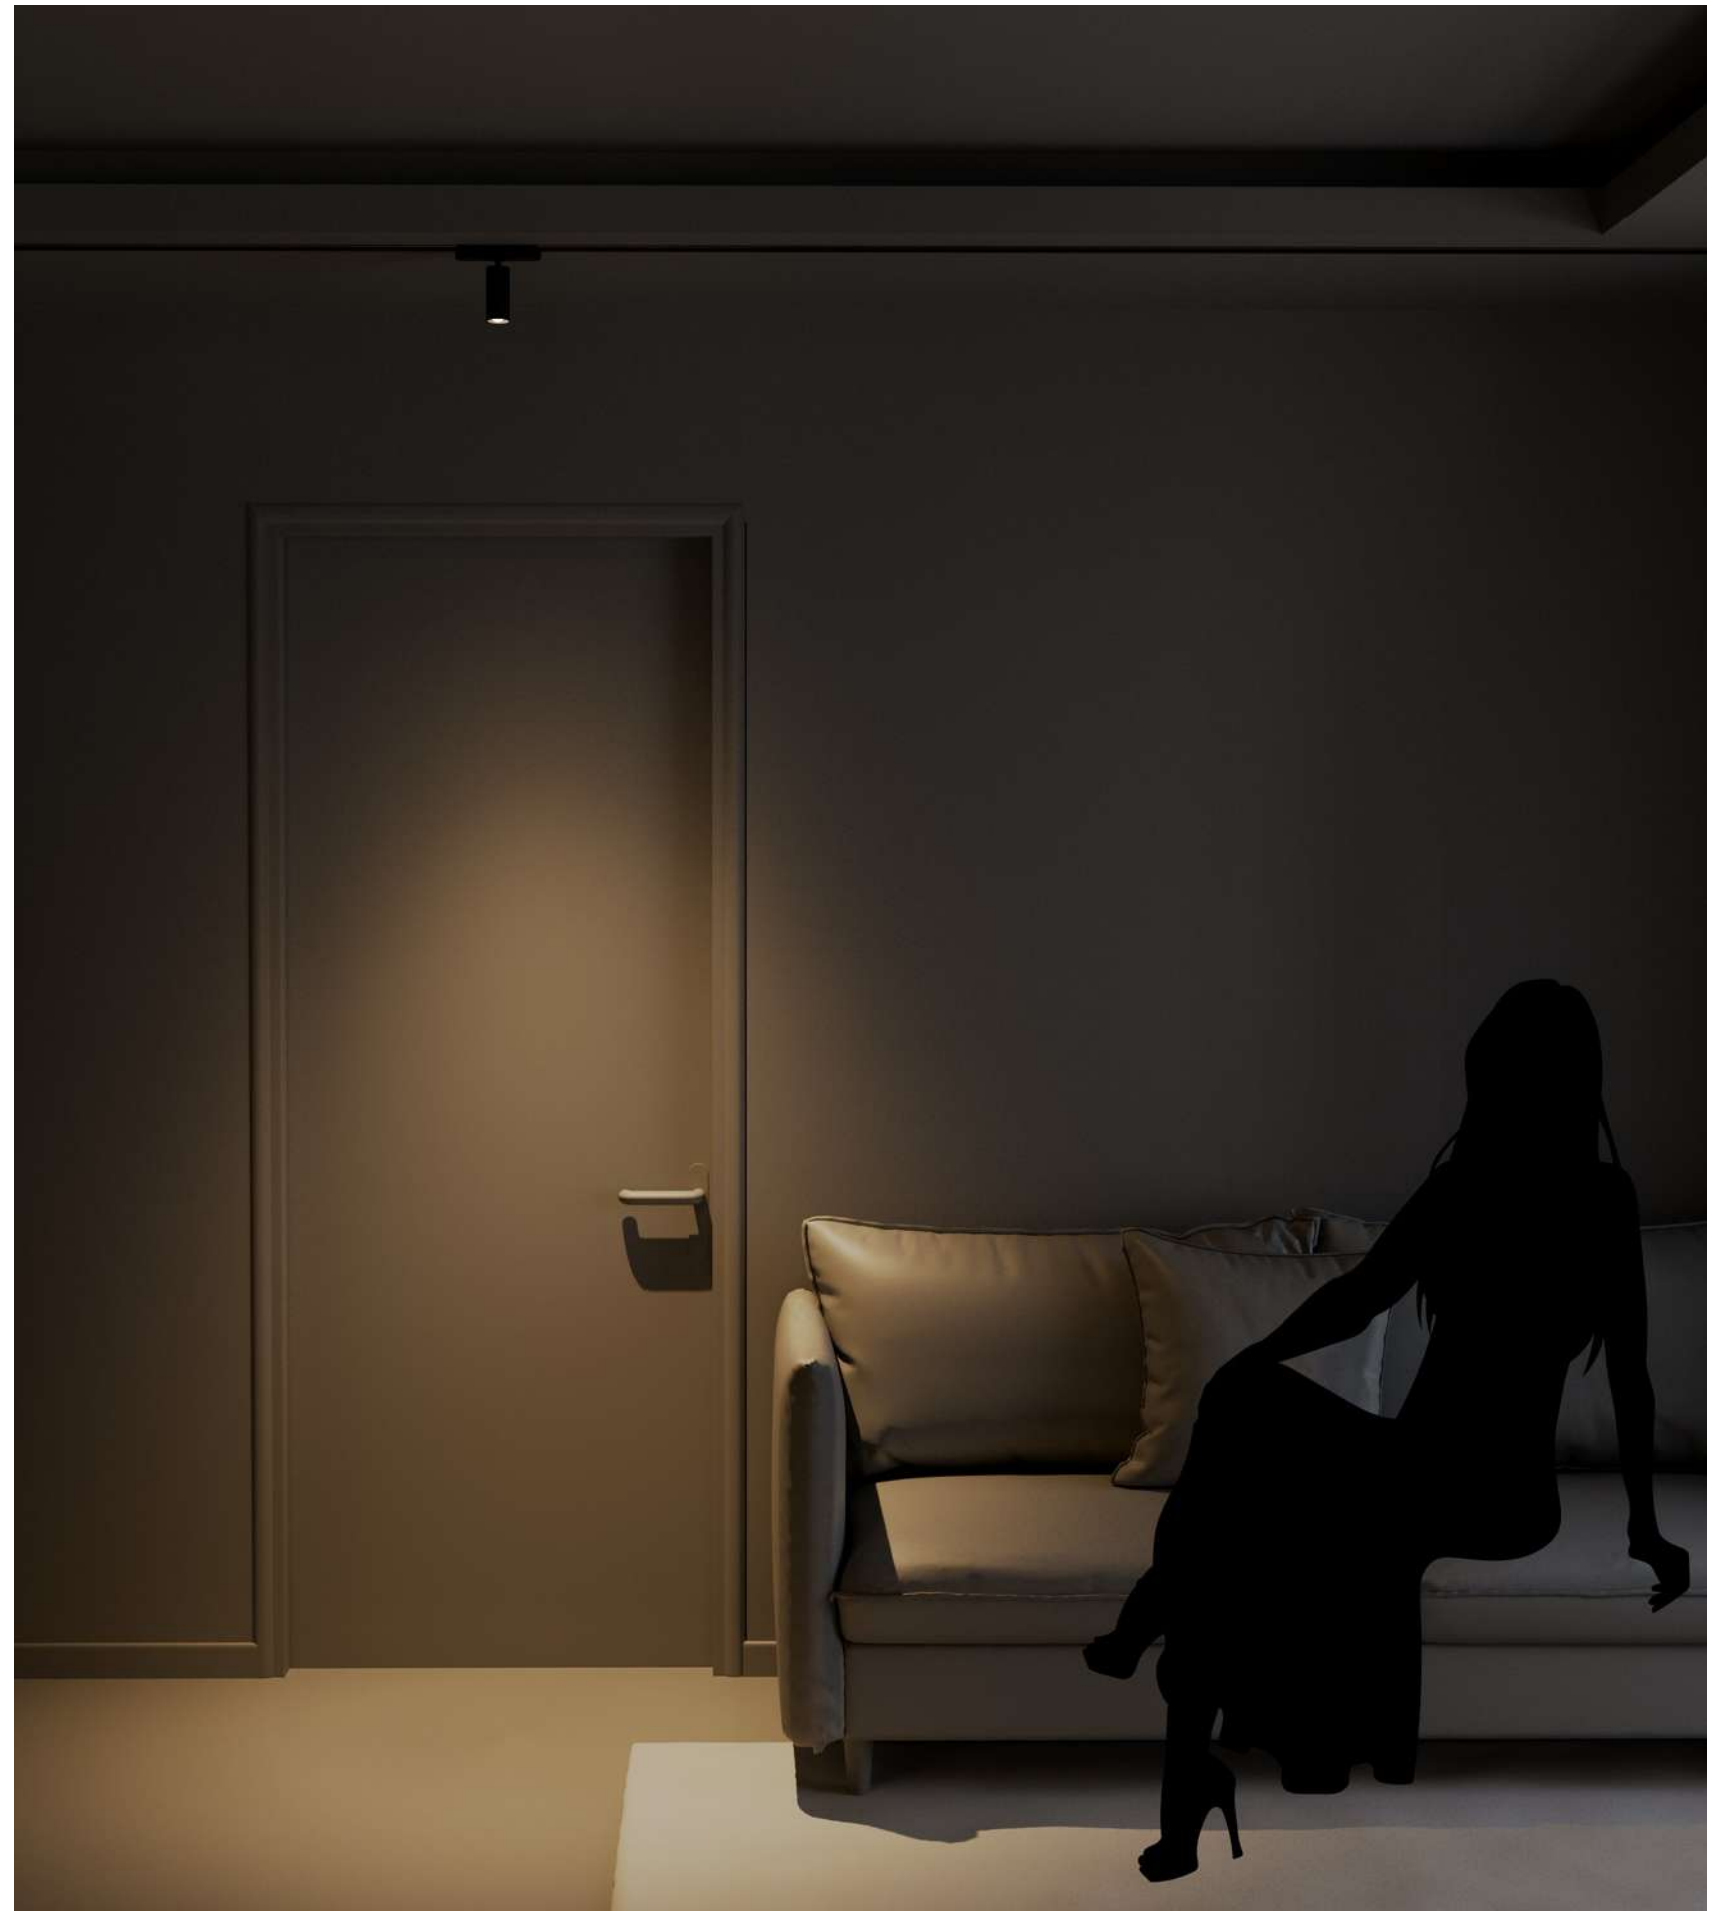

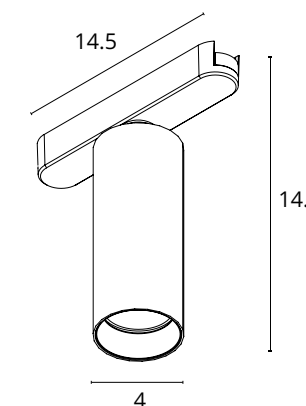


### RAPID

<b>A6156PL-1WH</b>	Белый	LED 7W	446 Lm	4000 K
<b>A6156PL-1BK</b>	Черный	LED 7W	446 Lm	4000 K
<b>A1156PL-1WH</b>	Белый	LED 7W	446 Lm	3000 K
<b>A1156PL-1BK</b>	Черный	LED 7W	446 Lm	3000 K

### RAPID с управлением

<b>A2956PL-1WH</b>	Белый	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K
<b>A2956PL-1BK</b>	Черный	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K

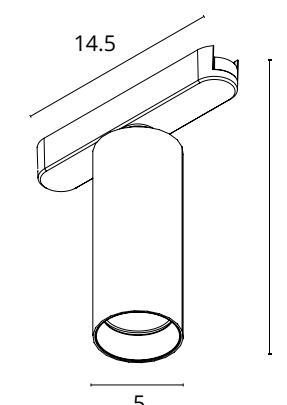

### RAPID

<b>A6158PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	741 Lm	4000 K
<b>A6158PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	741 Lm	4000 K
<b>A1158PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	741 Lm	3000 K
<b>A1158PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	741 Lm	3000 K

### RAPID с управлением

<b>A2958PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K
<b>A2958PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K



App Smart Life®




- Споты с углом рассеивания 36° идеально подойдут для акцентного освещения
- Высокий CRI≥95 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника





- Лайн с широким углом рассеивания 120° идеально подойдет для общего освещения
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника


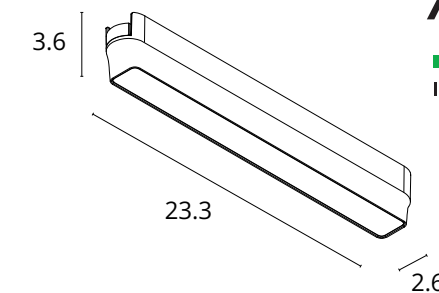


#### RAPID

<b>A6153PL-1WH</b>	Белый	LED 9W	416 Lm	4000 K
<b>A6153PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	416 Lm	4000 K
<b>A1153PL-1WH</b>	Белый	LED 9W	416 Lm	3000 K
<b>A1153PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	416 Lm	3000 K

#### RAPID с управлением

<b>A2953PL-1WH</b>	Белый	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
<b>A2953PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K

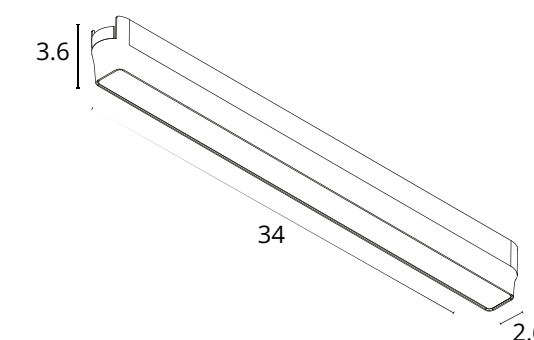


#### RAPID

<b>A6168PL-1WH</b>	Белый	LED 15W	800Lm	4000 K
<b>A6168PL-1BK</b>	Черный	LED 15W	800Lm	4000 K
<b>A1168PL-1WH</b>	Белый	LED 15W	800Lm	3000 K
<b>A1168PL-1BK</b>	Черный	LED 15W	800Lm	3000 K


#### RAPID с управлением

<b>A2968PL-1WH</b>	Белый	LED 15W	800Lm	2700-5700 K
<b>A2968PL-1BK</b>	Черный	LED 15W	800Lm	2700-5700 K



App Smart Life®




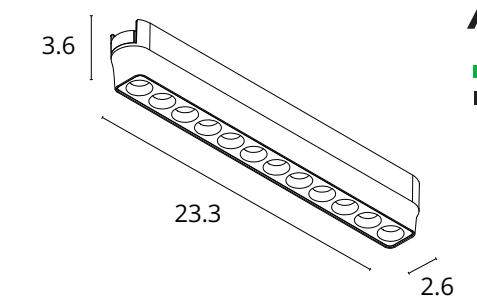


**RAPID**

<b>A6154PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	872 Lm	4000 K
<b>A6154PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	872 Lm	4000 K
<b>A1154PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	872 Lm	3000 K
<b>A1154PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	872 Lm	3000 K

**RAPID с управлением**

<b>A2954PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
<b>A2954PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K

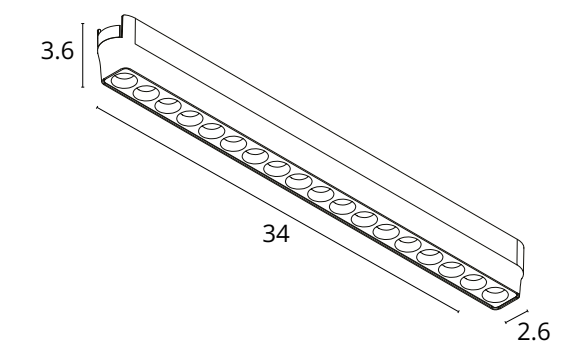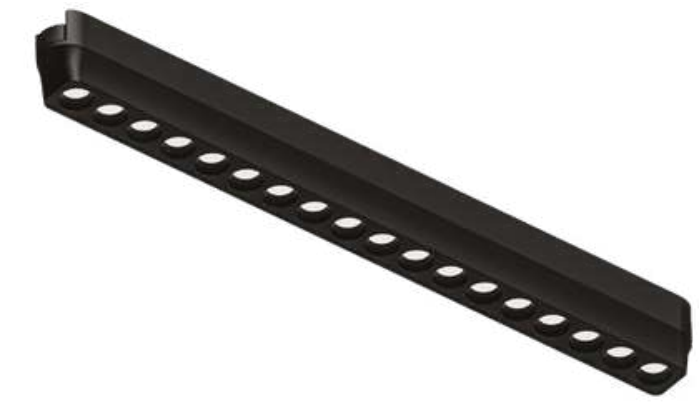

**RAPID**

<b>A6169PL-1WH</b>	Белый	LED 18W	1500 Lm	4000 K
<b>A6169PL-1BK</b>	Черный	LED 18W	1500 Lm	4000 K
<b>A1169PL-1WH</b>	Белый	LED 18W	1500 Lm	3000 K
<b>A1169PL-1BK</b>	Черный	LED 18W	1500 Lm	3000 K

**RAPID с управлением**

<b>A2969PL-1WH</b>	Белый	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K
<b>A2969PL-1BK</b>	Черный	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K





- Дарклайн с углом рассеивания 36° отлично подойдет для освещения как гостиной, так и рабочей зоны
- Уникальная оптическая система с антислепящим эффектом
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника



App Smart Life®



- Лайн с широким углом рассеивания 120° идеально подойдет для общего освещения
- Механизм с возможностью поворота корпуса светильника вокруг своей оси на 355° и углом наклона на 45°
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника

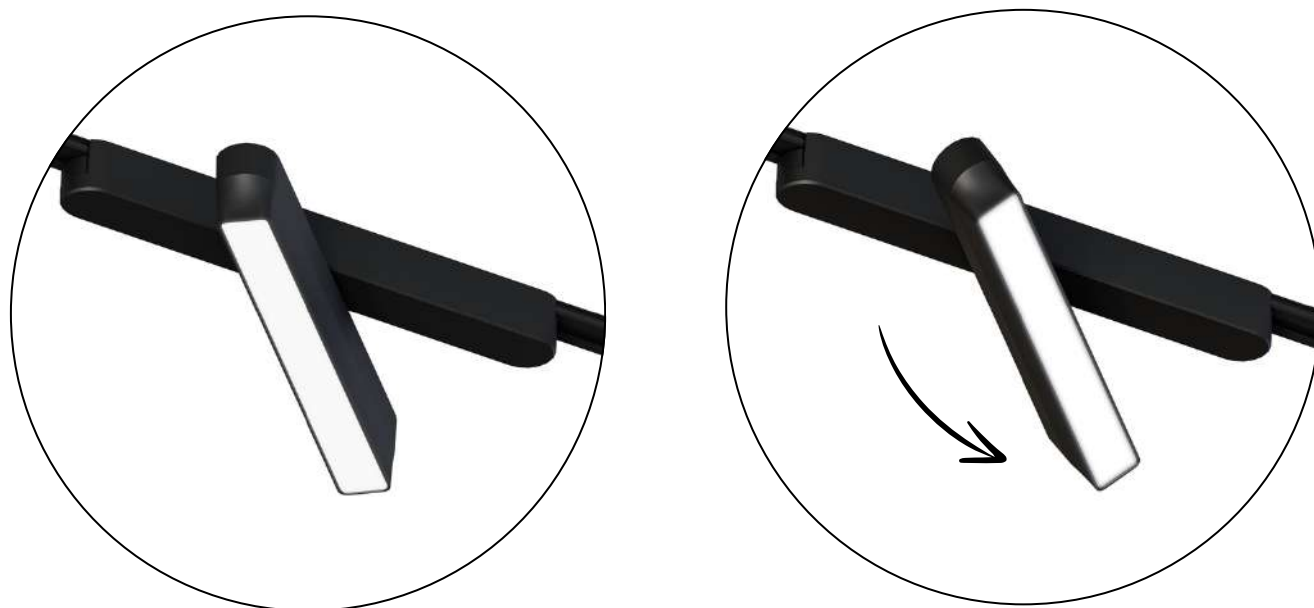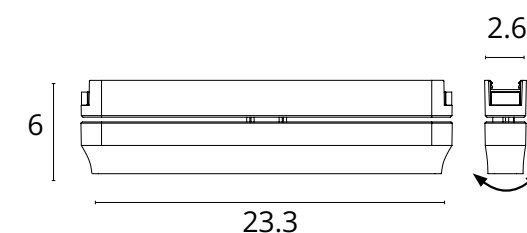

#### RAPID


<b>A6160PL-1WH</b>	Белый	LED 9W	416 Lm	4000 K
<b>A6160PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	416 Lm	4000 K
<b>A1160PL-1WH</b>	Белый	LED 9W	416 Lm	3000 K
<b>A1160PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	416 Lm	3000 K

#### RAPID с управлением


<b>A2960PL-1WH</b>	Белый	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
<b>A2960PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K



App Smart Life®



- Дарклайн с углом рассеивания 36° отлично подойдет для освещения как гостиной, так и рабочей зоны
- Уникальная оптическая система с антислепящим эффектом
- Механизм с возможностью поворота корпуса светильника вокруг своей оси на 355° и углом наклона на 45°
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

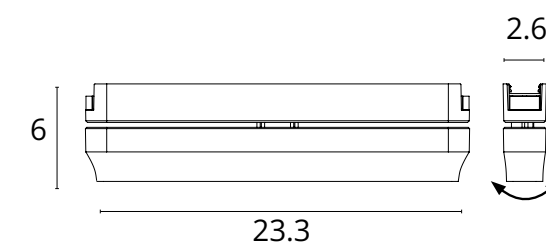

### RAPID

<b>A6161PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	872 Lm	4000 K
<b>A6161PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	872 Lm	4000 K
<b>A1161PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	872 Lm	3000 K
<b>A1161PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	872 Lm	3000 K

### RAPID с управлением

<b>A2961PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
<b>A2961PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K



App Smart Life®




- Светильник с широким углом рассеивания 270° идеально подойдет для общего освещения
- Возможность поворачивать светильник на 355° и перемещать вдоль оси крепления
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации




#### RAPID

<b>A6165PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	720 Lm	4000 K
<b>A6165PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	720 Lm	4000 K
<b>A1165PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	720 Lm	3000 K
<b>A1165PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	720 Lm	3000 K






- Бра с углом рассеивания 24° идеально подойдет для прикроватного и акцентного освещения
- Высокий CRI $\geq$ 90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Покрытие soft touch

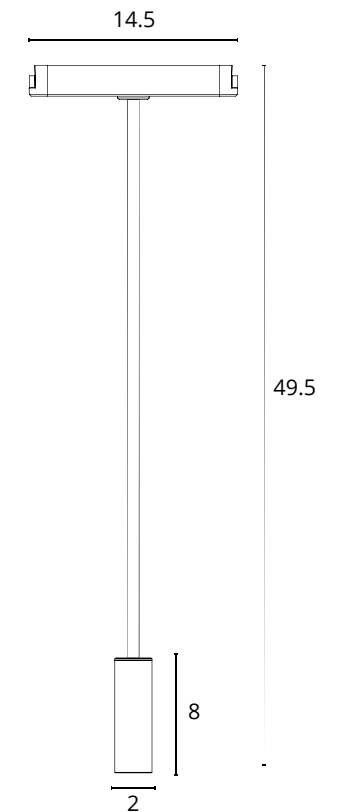


#### RAPID

<b>A6162PL-1WH</b>	Белый	LED 3W	173Lm	4000 K
<b>A6162PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	173Lm	4000 K
<b>A1162PL-1WH</b>	Белый	LED 3W	173Lm	3000 K
<b>A1162PL-1BK</b>	Черный	LED 9W	173Lm	3000 K





- Декоративный светильник для создания световых акцентов в интерьере
- Отсутствие видимого источника света
- Акриловый рассеиватель на внутренней части светильника создает мягкое комфортное свечение
- Высокий  $CRI \geq 90$  позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

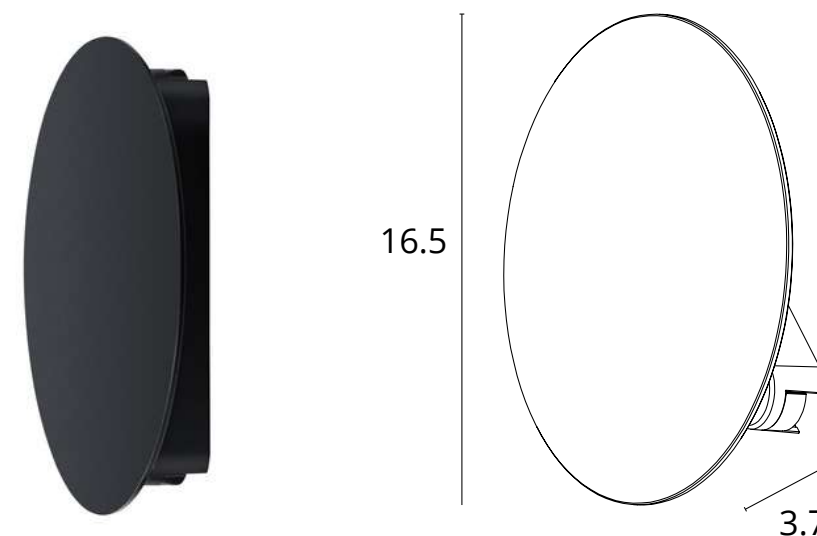

#### RAPID

A6163PL-1WH	Белый	LED 5W	4000 K
A6163PL-1BK	Черный	LED 5W	4000 K
A1163PL-1WH	Белый	LED 5W	3000 K
A1163PL-1BK	Черный	LED 5W	3000 K




Акриловый рассеиватель





- Подвес с углом рассеивания 24° идеально подойдет для акцентного освещения
- Высокий CRI≥95 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Регулируемая длина шнура до 120 см

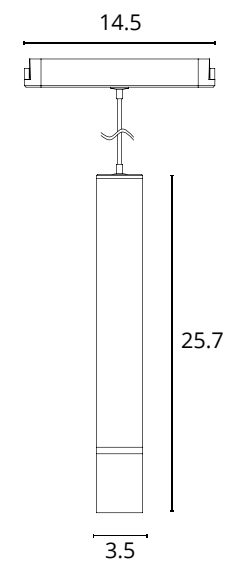

#### RAPID

A6159PL-1WH	Белый	LED 5W	227 Lm	4000 K
A6159PL-1BK	Черный	LED 5W	227 Lm	4000 K
A1159PL-1WH	Белый	LED 5W	227 Lm	3000 K
A1159PL-1BK	Черный	LED 5W	227 Lm	3000 K

#### RAPID с управлением

A2959PL-1WH	Белый	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K
A2959PL-1BK	Черный	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K




App Smart Life®







- Светильник выполнен из качественного матового силикона, что обеспечивает мягкое и равномерное свечение на 360°
- Высокий CRI $\geq$ 90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

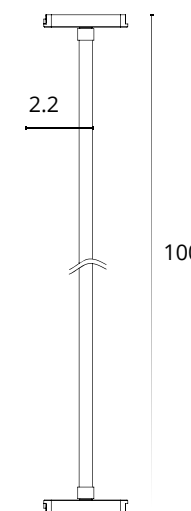

#### RAPID


<b>A6167PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	720 Lm	4000 K
<b>A6167PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	720 Lm	4000 K
<b>A1167PL-1WH</b>	Белый	LED 12W	720 Lm	3000 K
<b>A1167PL-1BK</b>	Черный	LED 12W	720 Lm	3000 K




# Блок питания на шинопровод

- Два способа подключения блока питания:
  - 1) **для интерьеров с готовым ремонтом** - в комплекте предусмотрен провод питания длиной 1,2 м с вилкой EU для подключения в стандартную розетку
  - 2) **для стандартного вывода 230В** в комплекте предусмотрена клемма, которую можно разместить в нише корпуса блока
- Гарантия - 3 года

! При использовании блока питания на шинопровод ввод питания НЕ требуется

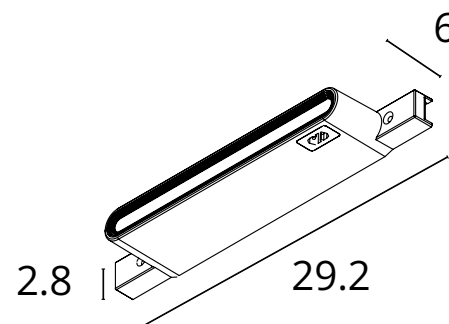

A615206	Черный	150Вт, 3А
A615233	Белый	150Вт, 3А

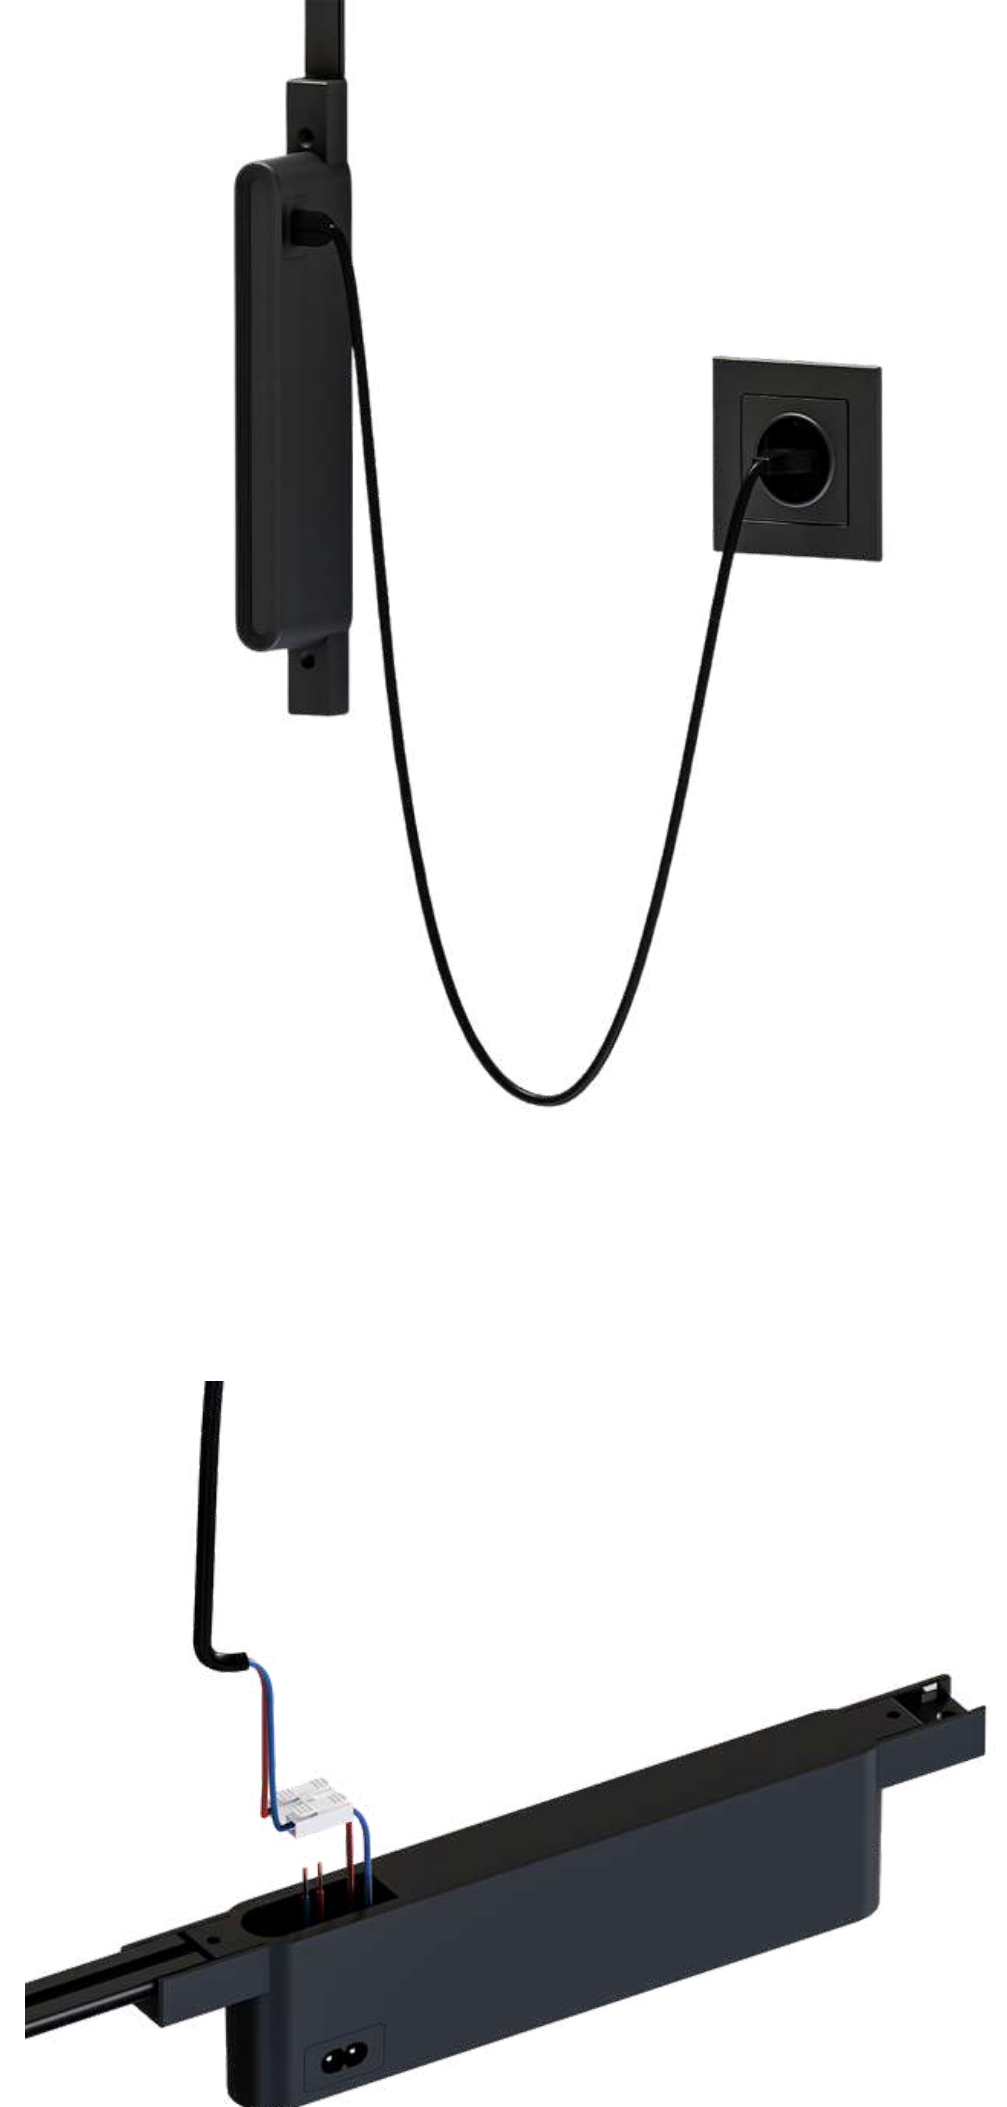


# Блоки питания

- Для подключения системы RAPID к выносному блоку 48В применяйте вводы питания (A615106/A615133)
- Идеальным решением для магнитной трековой системы RAPID является серия блоков питания PRO 48В
- При удалённом расположении блока от ввода питания используйте соответствующее сечение проводов (см. таблицу ниже)




## Блок питания PRO

A481205 100Вт, 2.1А

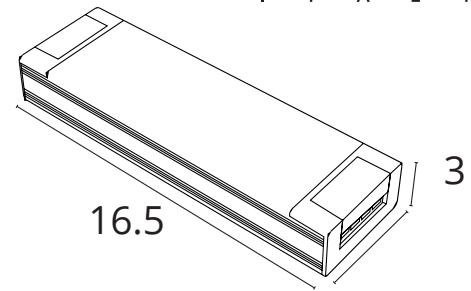


## Блок питания PRO

A481305 150Вт, 3.1А

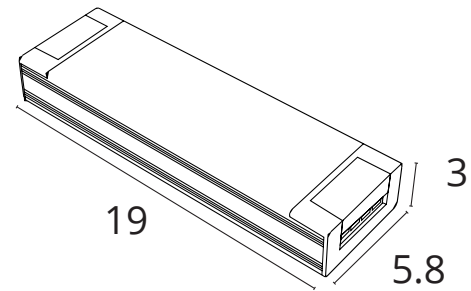


## Блок питания PRO

A481405 250Вт, 5.2А

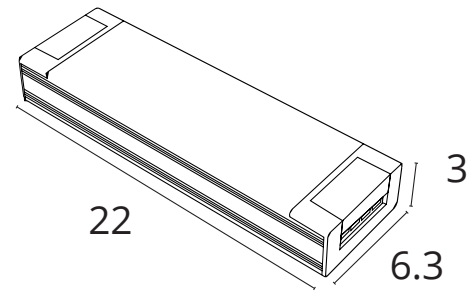

## Блок питания PRO

A481505 300Вт, 6.3А

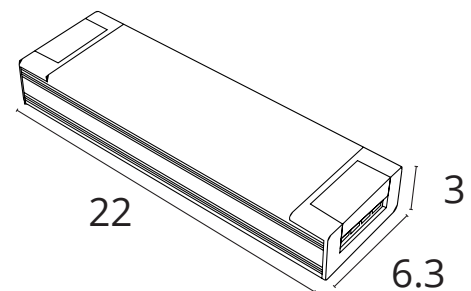

Максимальная длина провода,  
при которой падение напряжения не будет превышать 5%

Ток, А	Мощность, Вт	Сечение провода					
		2x0,75 мм <sup>2</sup>	2x1 мм <sup>2</sup>	2x1,5 мм <sup>2</sup>	2x2,5 мм <sup>2</sup>	2x4 мм <sup>2</sup>	2x6 мм <sup>2</sup>
2	96	11,6 м	15,4 м	23,2 м	38,6 м	-	-
3	144	7,6 м	10,2 м	15,4 м	25,6 м	-	-
4	192	5,8 м	7,6 м	11,6 м	19,2 м	30,8 м	-
5	240	4,6 м	6,0 м	9,2 м	15,4 м	24,6 м	37,0 м
6	288	3,8 м	5,0 м	7,6 м	12,8 м	20,6 м	30,8 м