

Встраиваемый в трек блок питания TR5739

Техническое описание. Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


1.1. Блок питания предназначен для установки непосредственно в трек и обеспечения питания светильников серии SHINE.



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение входящее	AC 160-260V
Напряжение исходящее	DC 48V
Мощность блока питания	150W
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20...+50°C
Тип монтажа	Встраиваемый в трек
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Совместимость со светильниками серий SHINE	SPOT, FLOW, GRILL, LINEAR
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные обозначения в артикуле	
SB	Сатинированная латунь
DN	Темный никель

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

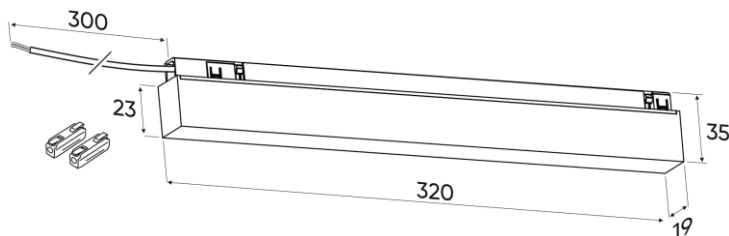

4. ПОДБОР БЛОКА ПИТАНИЯ

Мощность источника питания выбирается из расчета суммарной мощности всех используемых на треке светильников, умноженная на коэффициент запаса 1.2. При увеличении количества светильников на треке необходимо проверить, соответствует ли блок питания новой суммарной потребляемой мощности системы освещения. При необходимости установить более мощный блок питания.

5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ




ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание. Запрещается подключать непосредственно к треку сетевое питание AC 230V. Такое подключение ведет к выходу из строя светильников и лишает гарантии. Трек рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48V. Источник питания поставляется отдельно. Все работы по монтажу и подключению трека должны проводиться только квалифицированным специалистом. В процессе эксплуатации допускается самостоятельный

монтаж/демонтаж светильников к треку пользователем. В качестве источника питания может быть использован устанавливаемый в трек блок питания TR5739 мощностью 150W.

5.1. Установите блок питания в трек.

5.2. Соедините кабель блока питания с питающим кабелем AC 230V. Для соединения используйте клеммы, входящие в комплект поставки. Разместите клеммы одна за одной, как показано на рисунке. Для этого выполните зачистку проводов на разной длине.

5.3. Для эстетичного оформления места ввода и соединения питающего кабеля с кабелем блока питания установите декоративную заглушку TR5736 или TR5737.

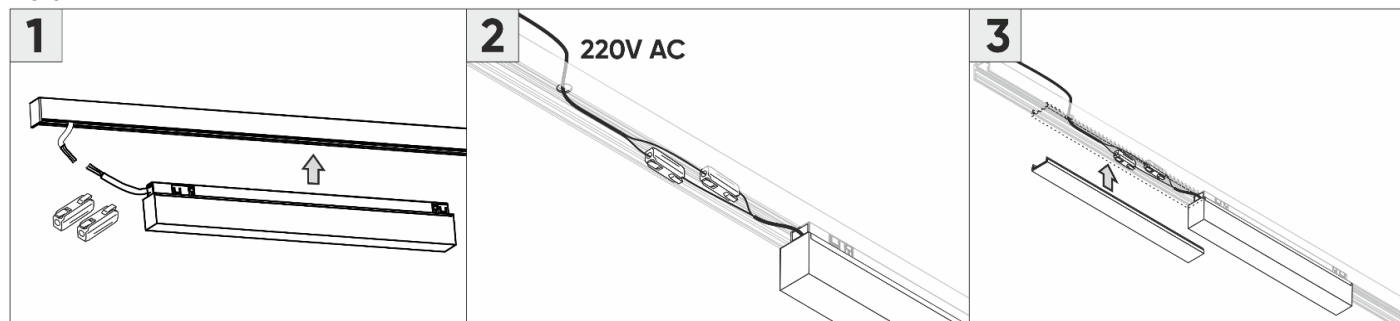

Артикул и количество

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца
