

# RUT

MEDIUM SIZE



E27 hexagonal lantern in classic style, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Supplied as optional with TÜV-CB certified, long-life and efficient **LED filament lamps** suitable for outdoor use. Insulation class II, protection rating IP55.

*Lanterna esagonale E27 in stile classico, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idonea per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Fornita anche completa di lampadine LED a filamento adatte ad uso in ambiente esterno, certificate TÜV-CB, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*



E26.110.M1R

E27 FILAMENT LED

**INDOOR & OUTDOOR USE**

+80°C  
-30°

90% HUMIDITY

VOLTAGE SURGE RESISTANT

DRIVER SILICONE PROTECTION






**RUT - LANTERN COMPONENTS**

**IP55**



Decorative **PINNACLE** to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

**PINNACOLO** decorativo applicabile alla sommità del tetto (montaggio a palo) o sulla base della gabbia (montaggio a sospensione).



Lantern **ROOF** made of shockproof resin material, UV rays stabilized and supplied with E27 lampholder. Tool-free opening for relamping and maintenance.

**TETTO** realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, fornito completo di portalampada E27. Rimovibile senza l'ausilio di attrezzi per manutenzione e cambio lampadina.



**DIFFUSER** made of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) resistant to yellowing process due to sun rays, available in clear or opal color and provided with recess for power cable supply. Made of one piece only and closed at the bottom to ensure high protection against external agents (IP 55).

**DIFFUSORE** in polimetilmetacrilato (PMMA) resistente al processo di ingiallimento dovuto ai raggi solari, disponibile in colore trasparente od opale e provvisto di scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione. Realizzato in un pezzo unico e con fondo chiuso per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni (IP 55).

**CAGE** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**GABBIA** realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

**RUT**

E26.000 \*



**Dimensions and weight**

Height: 410 mm  
Width: 260 mm  
Depth: 227 mm  
Weight: 1,3 Kg

**Moulded colours:**

Black White

**Painted colours:**

Antique green Antique bronze

**Diffuser PMMA:**

Clear Opal

**E27 VERSIONS**

100 - 240 V

\*ADD. SUFFIX



E27 (CFL-LED)		max 160 mm		.E27	
	6 W	800 Lm	4000 K	.F1L	
			2700 K	.F1R	
	8 W	1000 Lm	4000 K	.M1L	
			2700 K	.M1R	
	12 W	1500 Lm	4000 K	.N1L	
			2700 K	.N1R	

**LED LAMPS**




Technical details on page 552.

- **PERFECT MATCHING WITH CLASSIC LANTERNS:** clear LED filament lamp with the look and the feeling of a traditional incandescent bulb.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** 100-240 V built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.
- **OMNIDIRECTIONAL LIGHT:** 360° light output for a better lighting distribution on hexagonal and square classic lanterns.
- **HIGH EFFICIENCY:** 90% energy saving.

6W  
8W  
12W = 60W  
75W  
100W incandescent

**SAVE 90%**

**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**

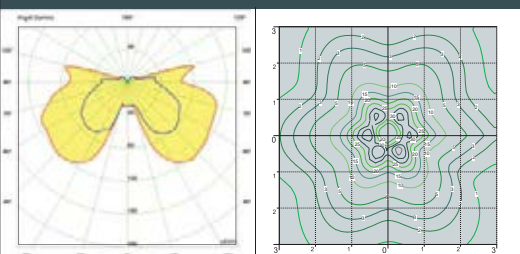

**RUT** lantern clear with Fumagalli Filament Led Lamp 8W.

POST height 2mt  
6x6mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

**RUT**

MEDIUM SIZE





BISSO/RUT	
<b>E27</b> lampholder	E26.131.E27
<b>6W</b> LED	E26.131.F1R
<b>8W</b> LED	E26.131.M1R
<b>12W</b> LED	E26.131.N1R
Pcs 12 Kg 19 mc 0,225	2700K*

SICHEM/RUT	
<b>E27</b> lampholder	E26.120.E27
<b>6W</b> LED	E26.120.F1R
<b>8W</b> LED	E26.120.M1R
<b>12W</b> LED	E26.120.N1R
Pcs 12 Kg 19 mc 0,225	2700K*

RUT	
E26.000	
Pcs 1 Kg 1,3 mc 0,018	

\*TO ORDER THE 4000K VERSION, USE THE SUFFIXES  
.F1L(6W) .M1L (8W) .N1L (12W)

MINILOT/RUT	
<b>E27</b> lampholder	E26.111.E27
<b>6W</b> LED	E26.111.F1R
<b>8W</b> LED	E26.111.M1R
<b>12W</b> LED	E26.111.N1R
Pcs 12 Kg 19 mc 0,225	2700K*

PORPORA/RUT	
<b>E27</b> lampholder	E26.141.E27
<b>6W</b> LED	E26.141.F1R
<b>8W</b> LED	E26.141.M1R
<b>12W</b> LED	E26.141.N1R
Pcs 1 Kg 4 mc 0,034	2700K*

IAFET/RUT resin	
<b>E27</b> lampholder	E26.162.E27
<b>6W</b> LED	E26.162.F1R
<b>8W</b> LED	E26.162.M1R
<b>12W</b> LED	E26.162.N1R
Pcs 2 Kg 79 mc 0,086	2700K*

MIZAR/RUT resin	
<b>E27</b> lampholder	E26.151.E27
<b>6W</b> LED	E26.151.F1R
<b>8W</b> LED	E26.151.M1R
<b>12W</b> LED	E26.151.N1R
Pcs 1 Kg 3 mc 0,07	2700K*

ALOE'.R/RUT resin	
<b>E27</b> lampholder	E26.163.E27
<b>6W</b> LED	E26.163.F1R
<b>8W</b> LED	E26.163.M1R
<b>12W</b> LED	E26.163.N1R
Pcs 2 Kg 8,6 mc 0,121	2700K*

ARTU'/RUT	
<b>E27</b> lampholder	E26.158.E27
<b>6W</b> LED	E26.158.F1R
<b>8W</b> LED	E26.158.M1R
<b>12W</b> LED	E26.158.N1R
Pcs 1 Kg 9,6 mc 0,148	2700K*

COMPANY UP&DOWN DOWNLIGHT IN-GROUND BRICKLIGHT FLOODLIGHT BOLLARD BULKHEAD GARDEN URBAN CLASSIC URBAN MODERN POST LAMPS REFERENCES

# RUT

MEDIUM SIZE



E26.157.S30.M1R



E26.157.S20.M1L



E26.156.M1R





RICU BISSO/RUT 2+1	
<b>E27</b> lampholder	E26.157.S21.E27
<b>6W</b> LED	E26.157.S21.F1R
<b>8W</b> LED	E26.157.S21.M1R
<b>12W</b> LED	E26.157.S21.N1R
Pcs 1 Kg 15,2 mc 0,214	2700K*

RICU BISSO/RUT 3+1	
<b>E27</b> lampholder	E26.157.S31.E27
<b>6W</b> LED	E26.157.S31.F1R
<b>8W</b> LED	E26.157.S31.M1R
<b>12W</b> LED	E26.157.S31.N1R
Pcs 1 Kg 16,5 mc 0,214	2700K*

GIGI/RUT	
<b>E27</b> lampholder	E26.156.E27
<b>6W</b> LED	E26.156.F1R
<b>8W</b> LED	E26.156.M1R
<b>12W</b> LED	E26.156.N1R
Pcs 1 Kg 10,9 mc 0,172	2700K*

RICU/RUT	
<b>E27</b> lampholder	E26.157.E27
<b>6W</b> LED	E26.157.F1R
<b>8W</b> LED	E26.157.M1R
<b>12W</b> LED	E26.157.N1R
Pcs 1 Kg 11,7 mc 0,18	2700K*

RICU BISSO/RUT 2L	
<b>E27</b> lampholder	E26.157.S20.E27
<b>6W</b> LED	E26.157.S20.F1R
<b>8W</b> LED	E26.157.S20.M1R
<b>12W</b> LED	E26.157.S20.N1R
Pcs 1 Kg 14,2 mc 0,214	2700K*

RICU BISSO/RUT 3L	
<b>E27</b> lampholder	E26.157.S30.E27
<b>6W</b> LED	E26.157.S30.F1R
<b>8W</b> LED	E26.157.S30.M1R
<b>12W</b> LED	E26.157.S30.N1R
Pcs 1 Kg 15,2 mc 0,214	2700K*