

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ТКАНЕВАЯ СИСТЕМА NOVE

ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**

Новый уровень трековых систем освещения

Основным элементом системы NOVE является высококачественный токопроводящий тканевый ремень, в который вплетены медные жилы. Система работает при напряжении 48V и является совершенно безопасной. Все светильники NOVE оснащены первоклассными светодиодными источниками света с индексом цветопередачи RA >90, что позволяет значительно улучшить качество освещения.

Совершенный инструмент для создания уникальных комбинаций освещения

Революционная концепция освещения Nove предоставляет уникальную возможность размещения светильников различных форм и типов в любой точке пространства и на различных поверхностях. Профессионалам теперь доступен полный набор инструментов для создания индивидуальных световых сценариев в интерьере.



Для решения разнообразных и сложных задач система NOVE включает в себя обширный арсенал инструментов, таких как трек-ремни, крепежи, фиксаторы, заглушки и другие компоненты, необходимые при установке светильников с учетом особенностей и ограничений конкретного пространства.



508002
508012
508022
508052

ТЕРРАКОТОВЫЙ
КРАСНЫЙ

Трек-ремень NOVE 48V
5 метров
10 метров
20 метров
50 метров

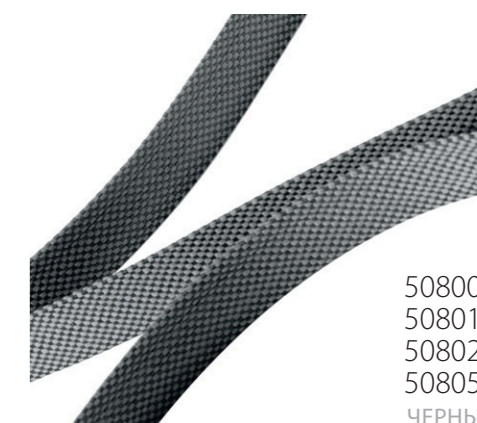

508007
508017
508027
508057

ЧЕРНЫЙ



Свобода световых решений и комбинаций


Система NOVE открывает безграничные возможности для творчества. Светильники легко фиксируются на трек-ремне простой и удобной технологией подключения «fix-click-connect». Длина, уровень и степень натяжения трек-ремней регулируются с помощью дополнительных аксессуаров: натяжителей, блоков питания, противовесов и фиксаторов. Творческое сочетание этих элементов создает персонализированный световой сценарий и уникальную атмосферу в интерьере.

Безграничные возможности для интеграции системы NOVE в пространство


Система NOVE предполагает большой выбор вариантов подключения к сети: встраиваемый, накладной и мобильные блоки питания. Мобильный блок питания позволяет просто и быстро устанавливать светильники в готовом интерьере.

ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**


БЛОКИ ПИТАНИЯ 48V




448101 100W



448201 200W




448301 300W



448401 400W




БЛОК ПИТАНИЯ 48V НАКЛАДНОЙ 100W



508107 100W
ЧЕРНЫЙ

БЛОК ПИТАНИЯ 48V (В РОЗЕТКУ) 100W



508157 100W
ЧЕРНЫЙ



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**

ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ





508117
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания встраиваемое
(блок питания поставляется отдельно)





508137
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания накладное
(блок питания поставляется отдельно)





508177
ЧЕРНЫЙ

Крепление универсальное для
натяжения трека





508197
ЧЕРНЫЙ

Напольный противовес для натяжения трека



508178
ЧЕРНЫЙ

Крепление универсальное трековое



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**

ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ



508187
ЧЕРНЫЙ

Крепление универсальное концевое



508166
ЧЕРНЫЙ

Заглушка-фиксатор закрытого типа для трека



508168
ЧЕРНЫЙ

Заглушка-фиксатор открытого типа для трека



508167
ЧЕРНЫЙ

Заглушка малая концевая для трека



508169
ЧЕРНЫЙ

Ключ для установки светильников
«fix-click-connect»



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Акцентные поворотные светильники с сильным направленным светом выделяют объекты и архитектурные элементы в пространстве, создают яркие контрасты и выводят освещенные объекты на передний план.



208032 3000K
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208037 3000K
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
208032	110	100	916	24	3000K	LED 12W
208037	110	100	916	24	3000K	LED 12W

Направленные светильники с матовым диффузором излучают мягкий рассеянный свет с минимальным контрастом между освещенным объектом и отбрасываемыми тенями. Такой свет не создает бликов и идеально подходит для чтения.



208042 3000K
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208047 3000K
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
208042	110	100	491	100	3000K	LED 12W
208047	110	100	491	100	3000K	LED 12W



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ




208317 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

208327 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Линейные светильники подходят в качестве основного освещения для создания комфортной атмосферы.

артикул	H	L	W	Lm	α	цветовая температура	источник света
208317	45	1000	40	2544	100	3000K ●	LED 20W
208327	45	2000	40	5088	100	3000K ●	LED 36W



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE** АКЦЕНТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



208212 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208217 3000K ●
ЧЕРНЫЙ


208222 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208227 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

208232 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208237 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Линейные светильники идеально подходят для комфортного использования при решении рабочих задач. Благодаря оптике, глубоко утопленной в корпусе светильника, освещение имеет низкий слепящий эффект.



артикул	H	L	W	Lm	α	цветовая температура	источник света
208212	65	280	40	1366	80	3000K ●	LED 7W
208217	65	280	40	1366	80	3000K ●	LED 7W
208222	65	540	40	2731	80	3000K ●	LED 16W
208227	65	540	40	2731	80	3000K ●	LED 16W
208232	65	1070	40	5462	80	3000K ●	LED 30W
208237	65	1070	40	5462	80	3000K ●	LED 30W



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



208132 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208137 3000K ●
ЧЕРНЫЙ





208142 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208147 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Направленные светильники с матовым диффузором создают комфортную световую среду с минимальным контрастом между освещенным объектом и отбрасываемыми тенями.



артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
208132	130	200	846	180	3000K ●	LED 12W
208137	130	200	846	180	3000K ●	LED 12W
208142	200	300	1492	180	3000K ●	LED 24W
208147	200	300	1492	180	3000K ●	LED 24W




208517 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

208527 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Сферические светильники с матовым стеклом обеспечивают мягкое освещение на 360°, равномерно распределяя свет во всех направлениях и создавая уютную атмосферу.

артикул	H	D	Lm	цветовая температура	источник света
208517	200	200	846	3000K ●	LED 12W
208527	300	300	1492	3000K ●	LED 28W



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



208412 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208417 3000K ●
ЧЕРНЫЙ




208432 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208437 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Светильники конусной формы дополнены матовым рассеивателем, что обеспечивает равномерное и комфортное освещение. Этот светильник может стать эффектной деталью вашего интерьера.



артикул	H	D	Lm	цветовая температура	источник света
208412	160	600	1678	3000K ●	LED 18W
208417	160	600	1678	3000K ●	LED 18W
208432	250	800	2611	3000K ●	LED 28W
208437	250	800	2611	3000K ●	LED 28W