


Магнитная трековая система SKYFLAT

SKYFLAT — это новый виток развития магнитных трековых систем.


Встраиваемый, подвесной, накладной тип монтажа (компактный размер накладного шинпровода 26 × 6 мм), напряжение 48 V, большой выбор моделей светильников, комфортная цена. Все эти преимущества в целом помогают SKYFLAT сдвинуть с пьедестала лидера этой ценовой категории — однофазную трековую систему.

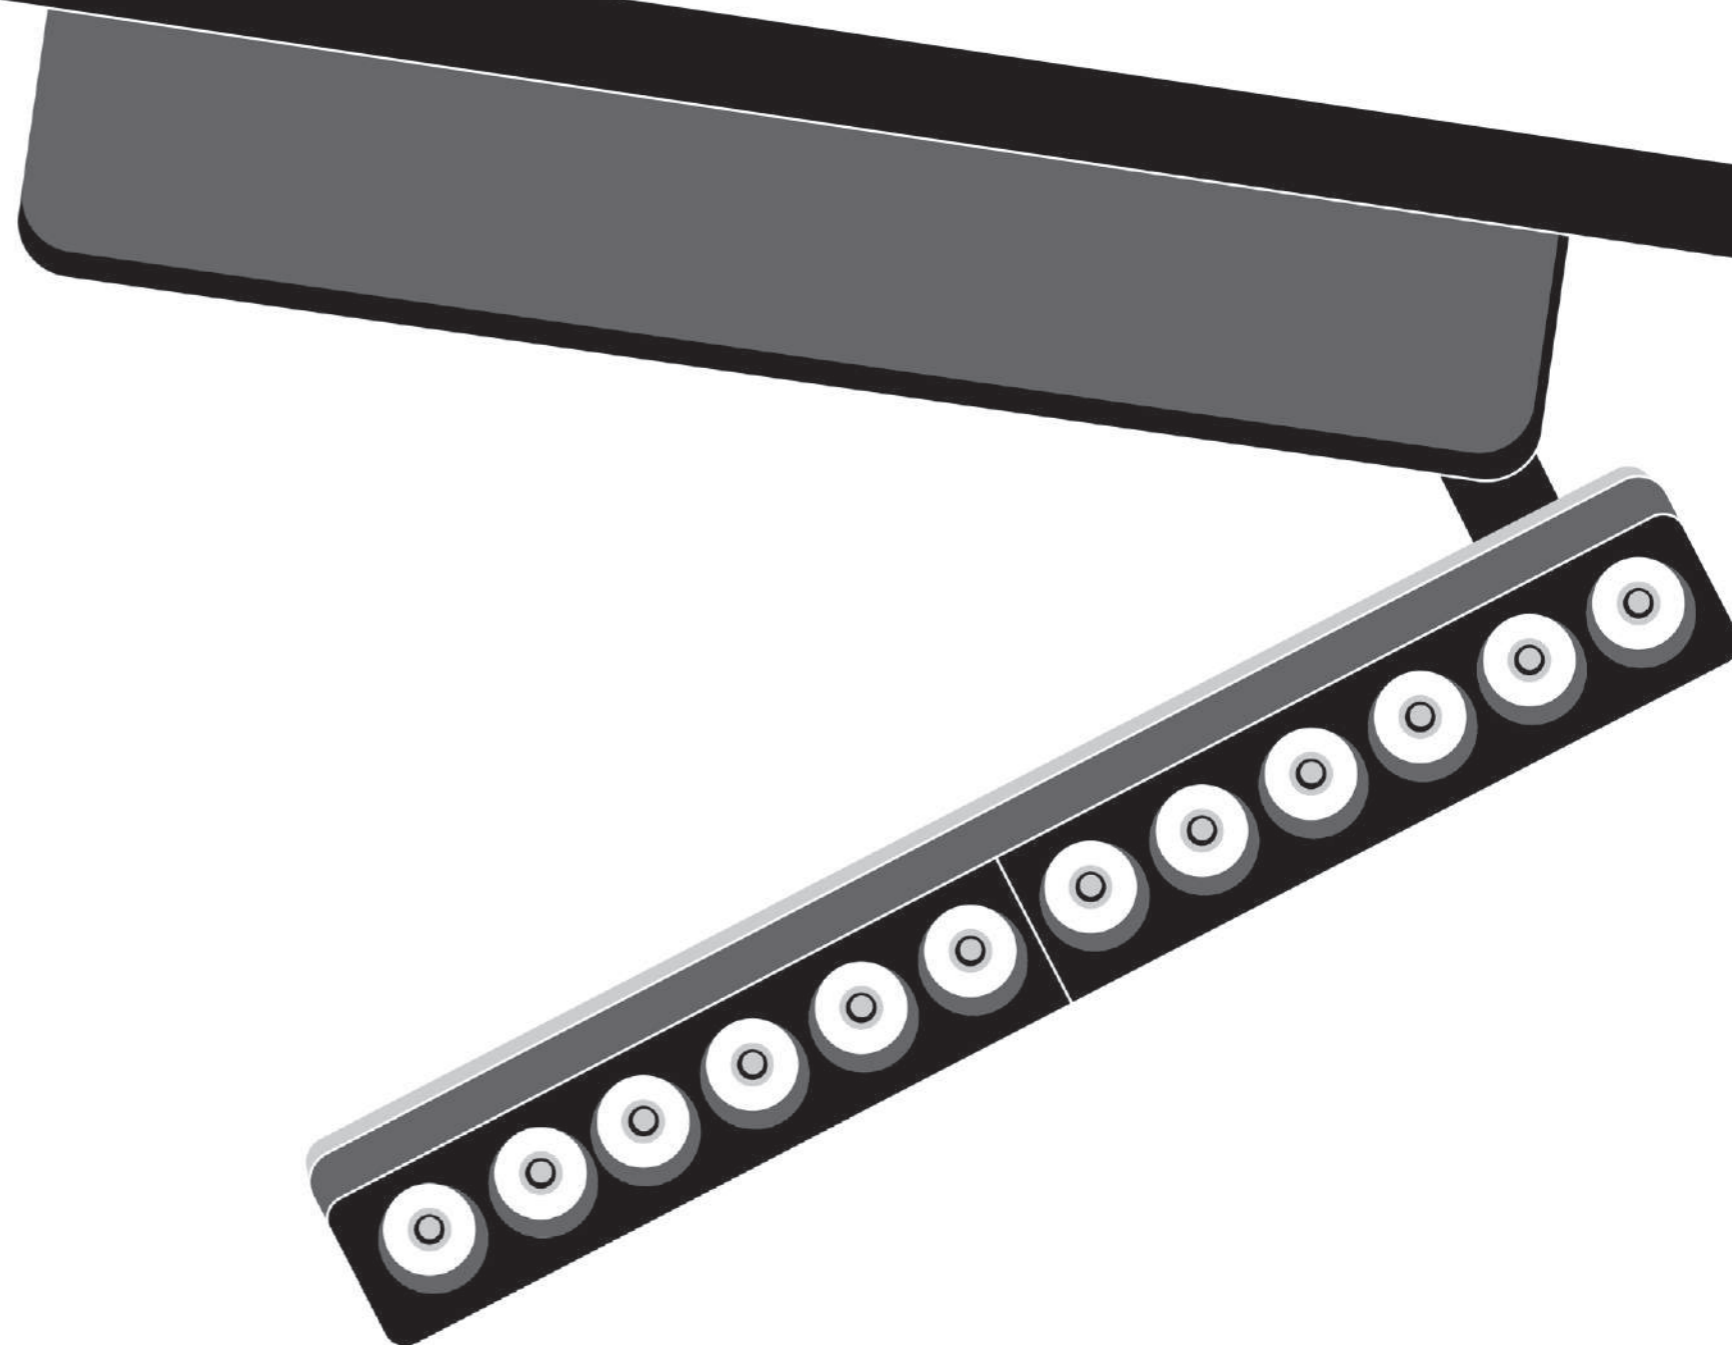

Большое количество различных соединителей (для всех видов монтажа) и коннекторов дает возможность собирать конструкции любой сложности.



Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит

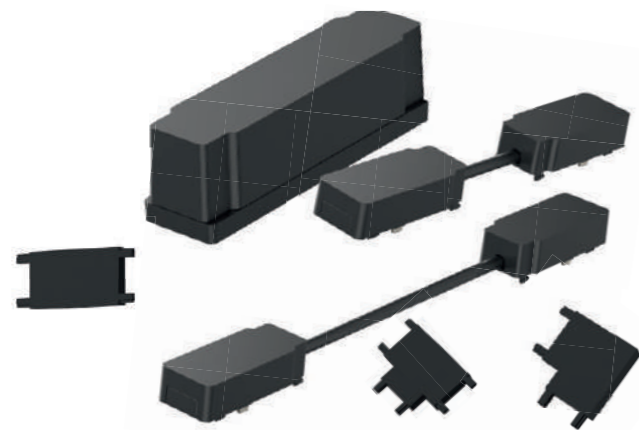

3 вида шинпровода:


- встраиваемый в ГКЛ
- подвесной / накладной
- ультратонкий накладной с высотой 6 мм

Безопасное напряжение 48V на токоведущих жилах шинпровода.


Применяя систему SKYFLAT в проектах вы получаете: уникальное сочетание безопасности и функциональности магнитной трековой системы и простоту и надежность однофазной трековой системы.




Накладной шинопровод и комплектующие




ST067.419.00
 ■ **черный**
ST067.519.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный
 накладной
 L1000 × W26 × H6 MM
 IP20




ST067.429.00
 ■ **черный**
ST067.529.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный
 накладной
 L2000 × W26 × H6 MM
 IP20




ST067.409.10
 ■ **черный**
ST067.509.10
 □ **белый**
 прямой соединитель
 L46 × W26 × H6 MM
 IP20




ST067.409.11
 ■ **черный**
ST067.509.11
 □ **белый**
 соединитель угловой
 L36 × W36 × H6 MM
 IP20




ST067.409.12
 ■ **черный**
ST067.509.12
 □ **белый**
 T-образный соединитель
 L46 × W36 × H6 MM
 IP20



ST067.409.13
 ■ **черный**
ST067.509.13
 □ **белый**
 X-образный соединитель
 L46 × W46 × H6 MM
 IP20




ST067.409.14
 ■ **черный**
ST067.509.14
 □ **белый**
 соединитель угловой
 "потолок-стена"
 L26 × W26 × H26 MM
 IP20




ST067.409.19
 ■ **черный**
ST067.509.19
 □ **белый**
 торцевая заглушка для
 накладного шинопровода
 (2 шт.)
 W26 × H6 MM
 IP20


Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие




ST068.419.00
 ■ **черный**
ST068.519.00
 □ **белый**
 шинопровод накладной /
 подвесной
 L1000 × W30 × H50 MM
 IP20




ST068.429.00
 ■ **черный**
ST068.529.00
 □ **белый**
 шинопровод накладной /
 подвесной
 L2000 × W30 × H50 MM
 IP20




ST068.409.10
 ■ **черный**
ST068.509.10
 □ **белый**
 угол-соединитель "потолок-
 потолок"
 L100 × W30 × H50 MM
 IP20




ST068.409.11
 ■ **черный**
ST068.509.11
 □ **белый**
 угол-соединитель "потолок-
 стена"
 L100 × W30 × H50 MM
 IP20



ST068.409.12
 ■ **черный**
ST068.509.12
 □ **белый**
 комплект тросовых подвесов
 (2 шт.)
 Длина троса 1500 MM
 IP20



ST067.409.15
 ■ **черный**
ST067.509.15
 □ **белый**
 прямой соединитель
 для накладного / подвесного
 и встраиваемого шинопровода
 L80 × W 23 MM
 IP20




ST068.409.13
 ■ **черный**
ST068.509.13
 □ **белый**
 торцевая заглушка для
 накладного/подвесного
 шинопровода
 (2 шт.)
 W30 × H50 MM
 IP20


Встраиваемый шинопровод и комплектующие

58


магнитная трековая система SKYFLAT




ST069.419.00
■ **черный**
ST069.519.00
□ **белый**
шинопровод встраиваемый
L1000 × W67 × H35 MM
IP20




ST069.429.00
■ **черный**
ST069.529.00
□ **белый**
шинопровод встраиваемый
L2000 × W67 × H35 MM
IP20




ST069.409.10
■ **черный**
ST069.509.10
□ **белый**
угол-соединитель
“потолок-потолок”
L100 × W67 × H35 MM
IP20



ST069.409.11
■ **черный**
ST069.509.11
□ **белый**
угол-соединитель
“потолок-стена”
L100 × W67 × H35 MM
IP20




ST067.409.15
■ **черный**
ST067.509.15
□ **белый**
прямой соединитель
для накладного / подвесного
и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 MM
IP20




ST069.409.12
■ **черный**
ST069.509.12
□ **белый**
торцевая заглушка для
встраиваемого шинопровода
(2 шт.)
W67 × H35 MM
IP20


Коннекторы и блоки питания




ST067.409.16
■ **черный**
ST067.509.16
□ **белый**
ввод питания
L60 × W26 × H16 MM
IP20




ST067.409.17
■ **черный**
ST067.509.17
□ **белый**
прямой коннектор питания
L147 × W26 × H16 MM
IP20




ST067.409.18
■ **черный**
ST067.509.18
□ **белый**
угловой коннектор питания
L295 × W26 × H16 MM
IP20



ST063.448.100
■ **черный**
ST063.548.100
□ **белый**
блок питания 48V
L210 × W26 × H24 MM
IP20




ST063.448.200
■ **черный**
ST063.548.200
□ **белый**
блок питания 48V
L230 × W26 × H24 MM
IP20




ST063.400.00
■ **черный**
ST063.500.00
□ **белый**
накладка для драйвера
L100 × W26 × H29 MM
IP20


Блоки питания




ST008.048.100
блок питания 48 V
L150 × W42 × H28 MM
100 W




ST008.048.150
блок питания 48 V
L168 × W47 × H30 MM
150 W



ST008.048.200
блок питания 48 V
L168 × W59 × H30 MM
200 W



ST008.048.300
блок питания 48 V
L258 × W48 × H30 MM
300 W






ST008.048.400
блок питания 48 V
L280 × W48 × H30 MM
400 W

59

магнитная трековая система SKYFLAT

ST674

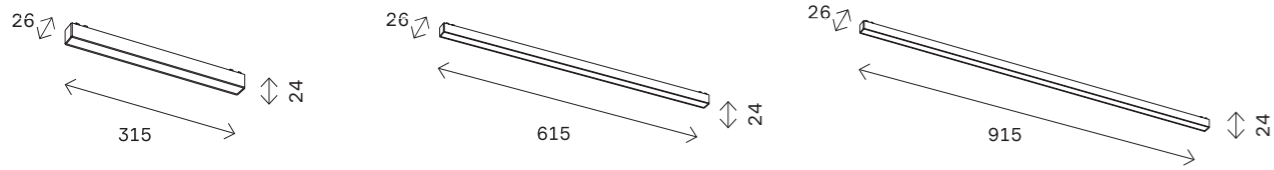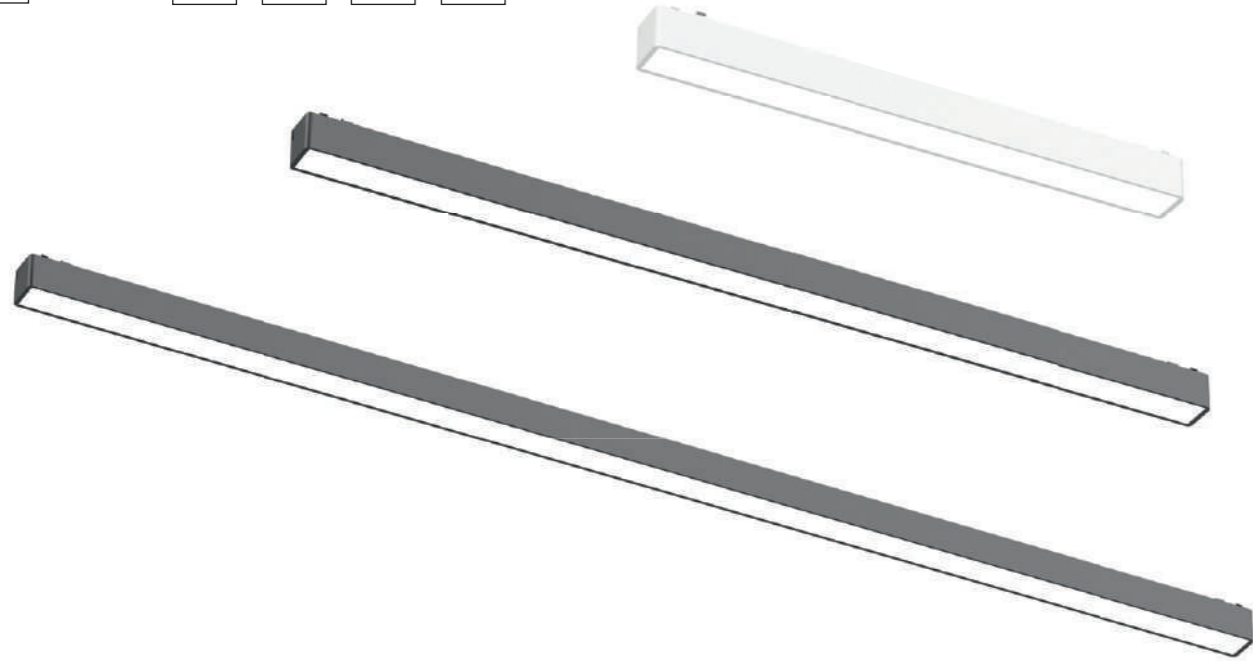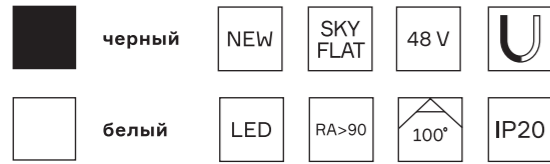



- ST674.436.15
- ST674.446.15
- ST674.536.15
- ST674.546.15
- ST674.436.20
- ST674.446.20
- ST674.536.20
- ST674.546.20
- ST674.436.30
- ST674.446.30
- ST674.536.30
- ST674.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led x 15	1300	3000	>90	100
■ ST674.446.15	led x 15	1300	4000	>90	100
□ ST674.536.15	led x 15	1300	3000	>90	100
□ ST674.546.15	led x 15	1300	4000	>90	100
■ ST674.436.20	led x 20	1800	3000	>90	100
■ ST674.446.20	led x 20	1800	4000	>90	100
□ ST674.536.20	led x 20	1800	3000	>90	100
□ ST674.546.20	led x 20	1800	4000	>90	100
■ ST674.436.30	led x 30	2500	3000	>90	100
■ ST674.446.30	led x 30	2500	4000	>90	100
□ ST674.536.30	led x 30	2500	3000	>90	100
□ ST674.546.30	led x 30	2500	4000	>90	100

60

магнитная трековая система SKYFLAT

ST673

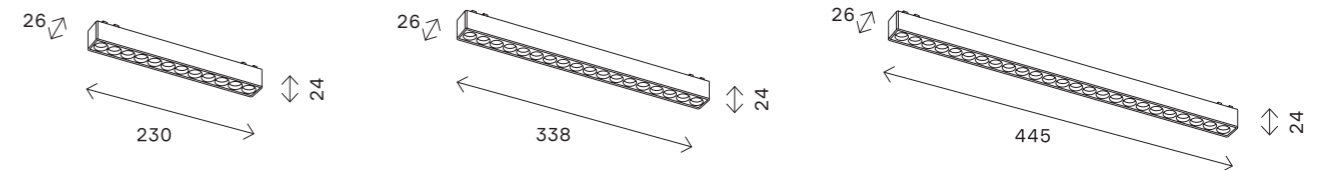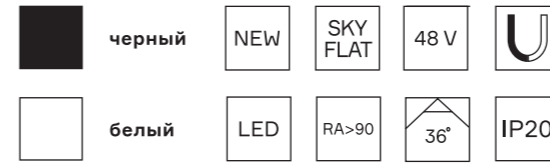




- ST673.436.12
- ST673.446.12
- ST673.536.12
- ST673.546.12
- ST673.436.18
- ST673.446.18
- ST673.536.18
- ST673.546.18
- ST673.436.24
- ST673.446.24
- ST673.536.24
- ST673.546.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led x 12	1100	3000	>90	36
■ ST673.446.12	led x 12	1100	4000	>90	36
□ ST673.536.12	led x 12	1100	3000	>90	36
□ ST673.546.12	led x 12	1100	4000	>90	36
■ ST673.436.18	led x 18	1600	3000	>90	36
■ ST673.446.18	led x 18	1600	4000	>90	36
□ ST673.536.18	led x 18	1600	3000	>90	36
□ ST673.546.18	led x 18	1600	4000	>90	36
■ ST673.436.24	led x 24	2300	3000	>90	36
■ ST673.446.24	led x 24	2300	4000	>90	36
□ ST673.536.24	led x 24	2300	3000	>90	36
□ ST673.546.24	led x 24	2300	4000	>90	36

61

магнитная трековая система SKYFLAT



ST676

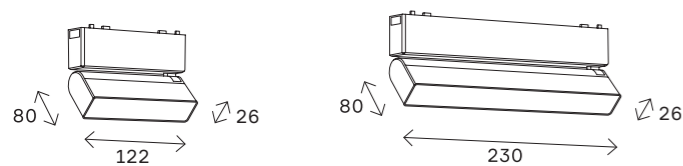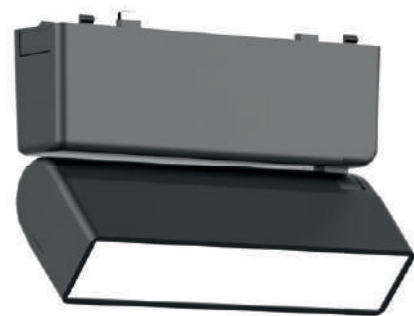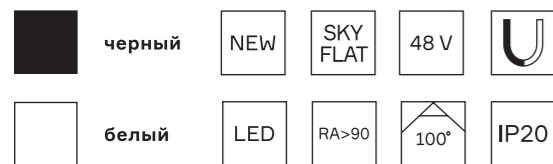

ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05
ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST676.436.05	led × 5	450	3000	>90	100
■ ST676.446.05	led × 5	450	4000	>90	100
□ ST676.536.05	led × 5	450	3000	>90	100
□ ST676.546.05	led × 5	450	4000	>90	100
■ ST676.436.10	led × 10	900	3000	>90	100
■ ST676.446.10	led × 10	900	4000	>90	100
□ ST676.536.10	led × 10	900	3000	>90	100
□ ST676.546.10	led × 10	900	4000	>90	100



ST675

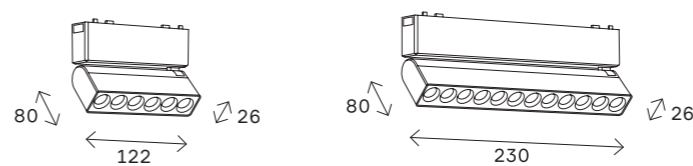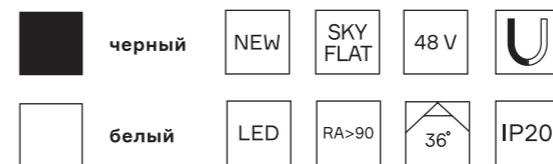

ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06
ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST675.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
■ ST675.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
□ ST675.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
□ ST675.546.06	led × 6	500	4000	>90	36
■ ST675.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
■ ST675.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
□ ST675.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
□ ST675.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36

ST677

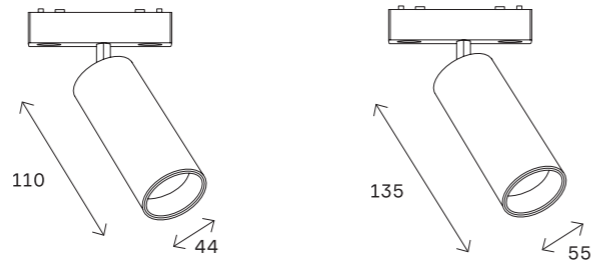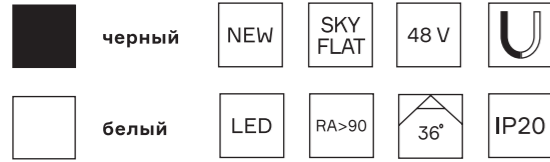



ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09
ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
■ ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
□ ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
□ ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
■ ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36

64

магнитная трековая система SKYFLAT

ST678 HONEYCOMB

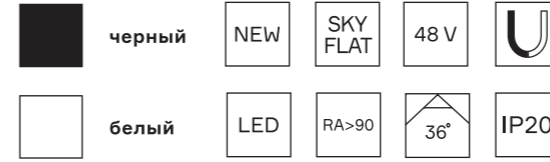


ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST678.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
■ ST678.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
□ ST678.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
□ ST678.546.06	led × 6	500	4000	>90	36

65

магнитная трековая система SKYFLAT

ST679 NEON

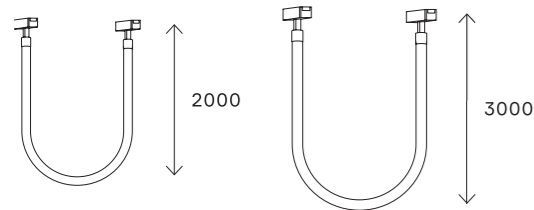

ST679.436.32
ST679.446.32



ST679.436.48
ST679.446.48

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
■ ST679.436.32	led x 32	2600	3000	>90	360	2000
■ ST679.446.32	led x 32	2600	4000	>90	360	2000
■ ST679.436.48	led x 48	3900	3000	>90	360	3000
■ ST679.446.48	led x 48	3900	4000	>90	360	3000

66

магнитная трековая система SKYFLAT

ST680

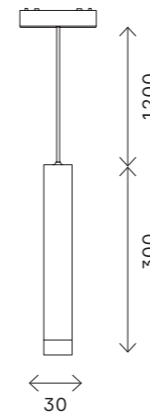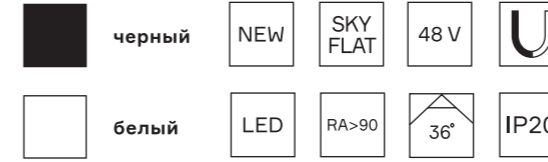

ST680.433.07
ST680.443.07
ST680.533.07
ST680.543.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST680.433.07	led x 7	550	3000	>90	36
■ ST680.443.07	led x 7	550	4000	>90	36
□ ST680.533.07	led x 7	550	3000	>90	36
□ ST680.543.07	led x 7	550	4000	>90	36

67

магнитная трековая система SKYFLAT