



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 BLACK

### ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - каркас для крепления натяжного потолка;
  - профиль для установки светодиодной ленты.
- Демпферная система крепления полотна натяжного потолка. Подходит для тканевых и ПВХ полотен.
- Источник света находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Позволяет создать линию света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и завершенного вида.
- Для трех светодиодных лент, каждая шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной






Черный

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>042947</b>                                                                                       |
| Модель                                             | <b>STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 BLACK</b>                                                            |
| Цвет                                               |  <b>черный</b> |
| Покрытие                                           | <b>порошковая окраска</b>                                                                           |
| Форма (сечение)                                    | <b>фигурная</b>                                                                                     |
| Назначение                                         | <b>для натяжных потолков</b>                                                                        |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×41.5×37.4 мм</b>                                                                            |
| Ширина площадок для лент                           | <b>11.5 мм</b>                                                                                      |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>45 Вт</b>                                                                                        |



\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

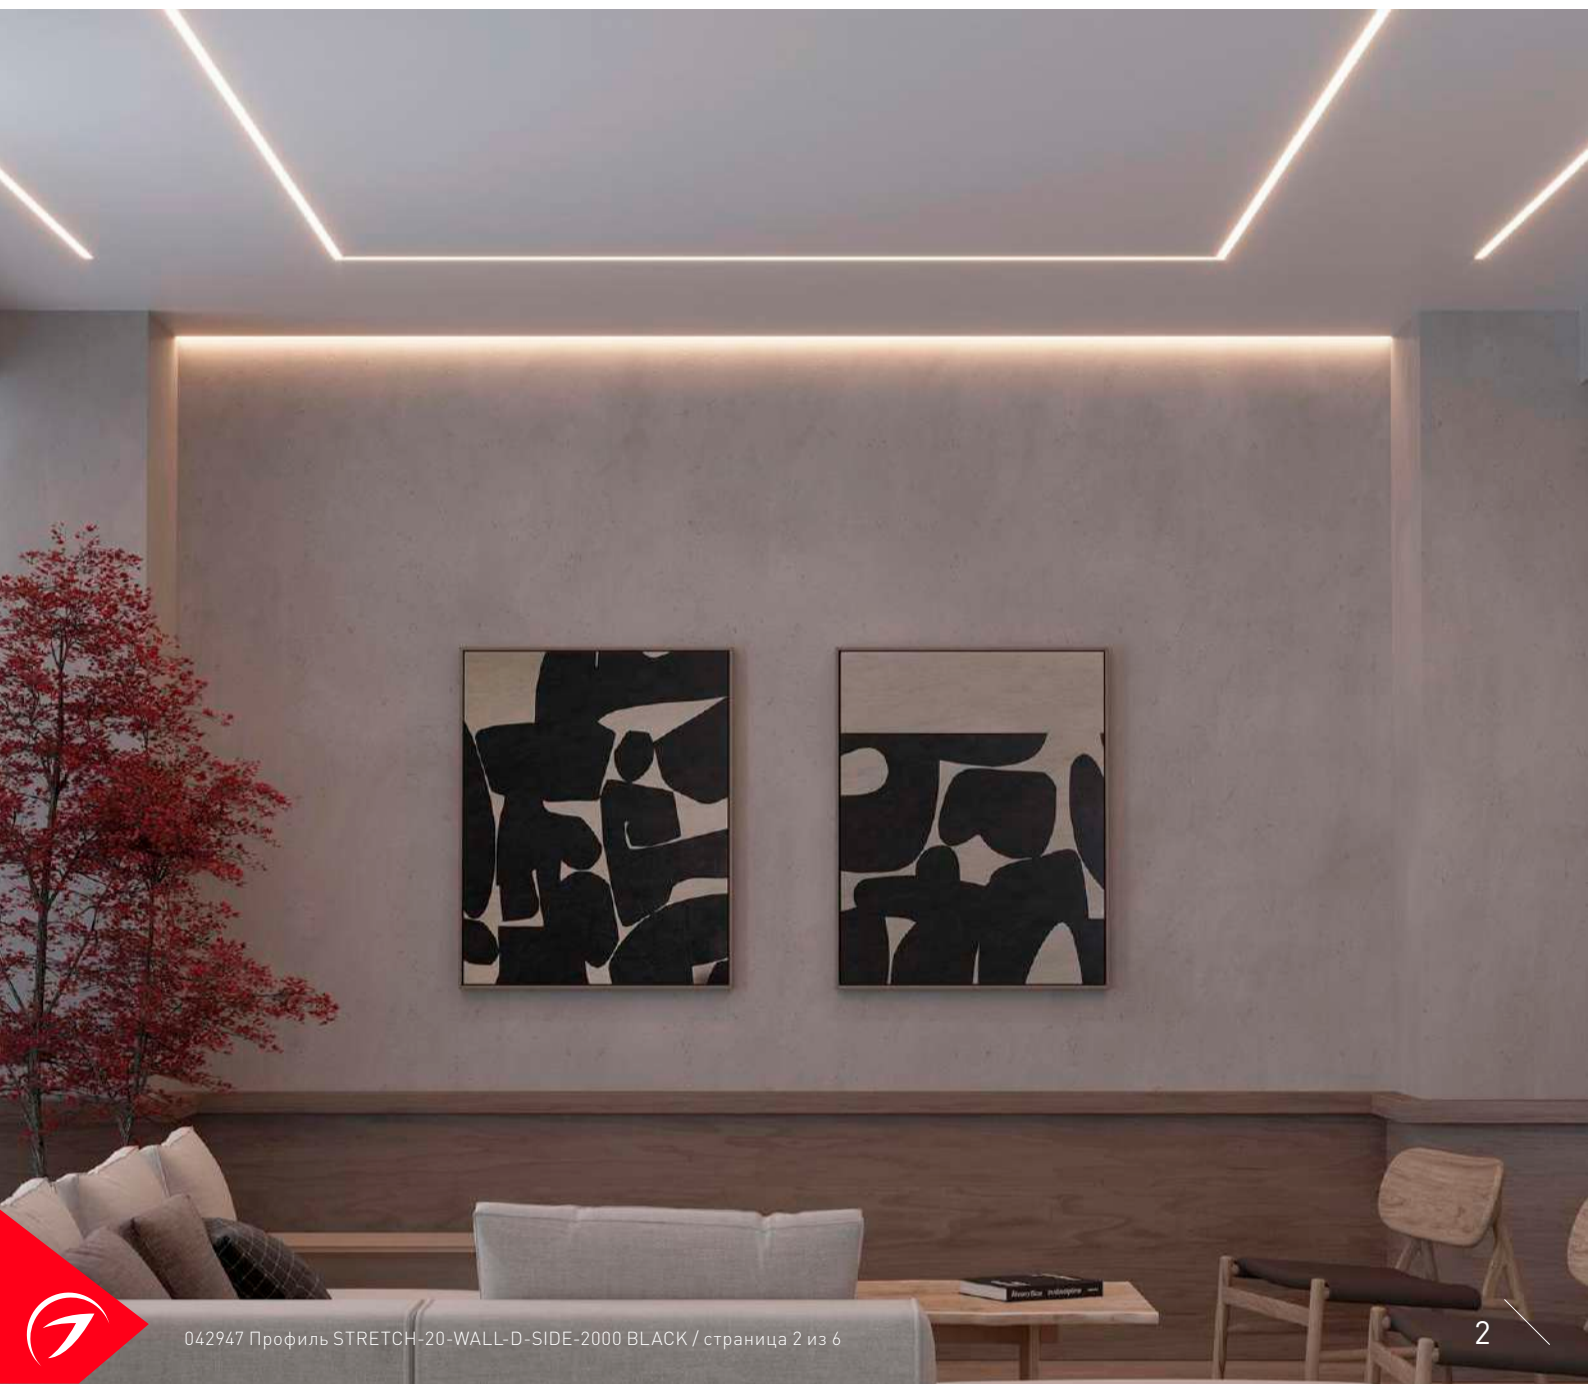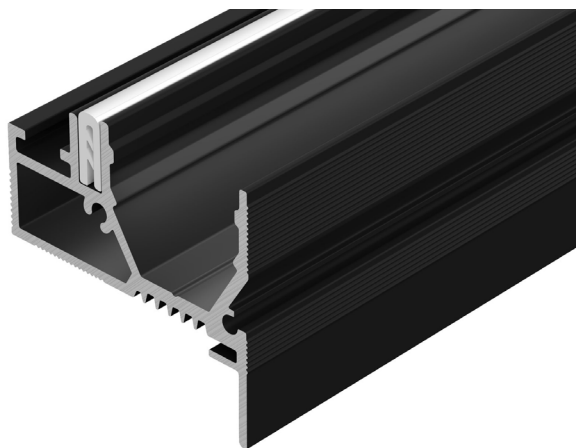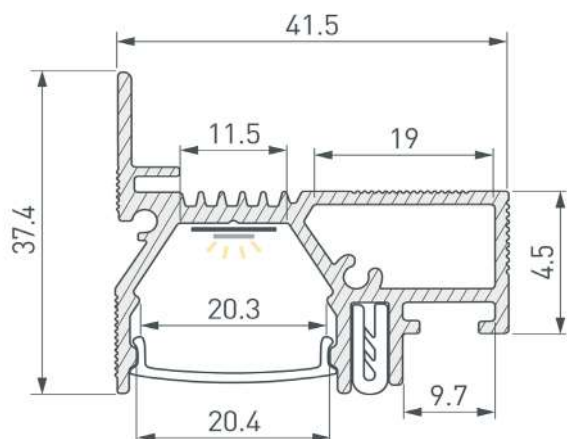


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:

|   |                                                                                   |         |   |                                                                                    |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ① |  | Профиль | ④ |   | Светодиодная лента |
| ② |  | Экран   | ⑤ |   | Соединитель        |
| ③ |  | Демпфер | ⑥ |  | Заглушка           |

- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты.

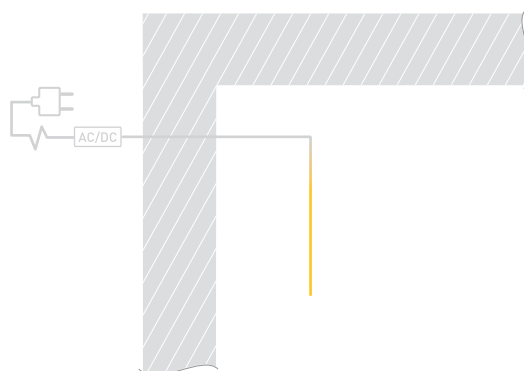

- 2** / Выньте демпфер ③ из пазов профиля ①. Распилите профили ① необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля ① используйте прямые либо угловые соединители ⑤ в зависимости от нужной конструкции. Зафиксируйте соединителями ⑤ отрезки профилей ① с помощью шестигранного ключа.

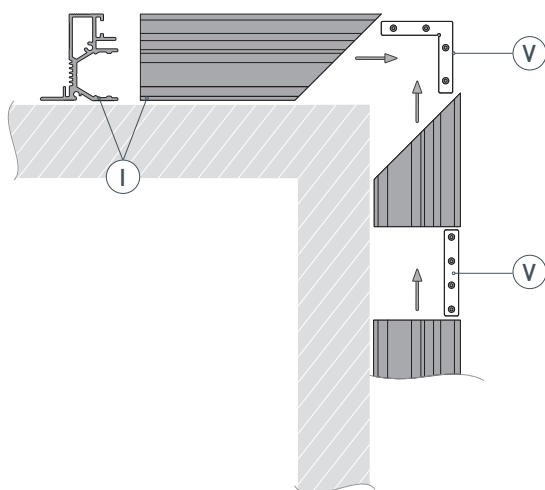
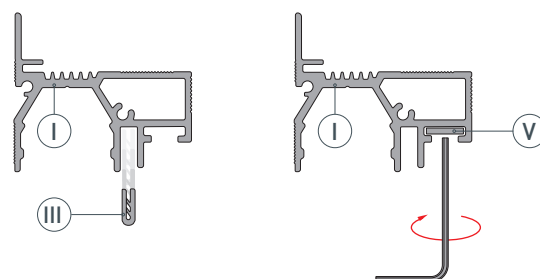


Рис. 1. Виды соединений:  
прямое и угловое (внешний угол)



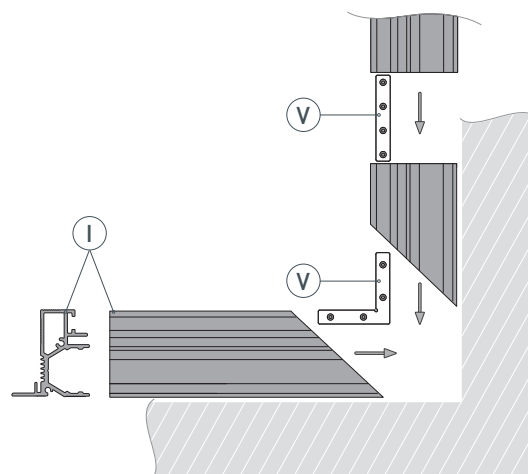


Рис. 2. Виды соединений:  
прямое и угловое (внутренний угол)


- 3** Ориентируясь на контур конструкции из профиля **I**, подрежьте демпфер **III** под необходимым углом в местах стыковки профиля **I**.  
Склейте демпфер, используя цианоакрилатный клей. Затем вставьте демпфер **III** в демпферный паз профиля **I**.

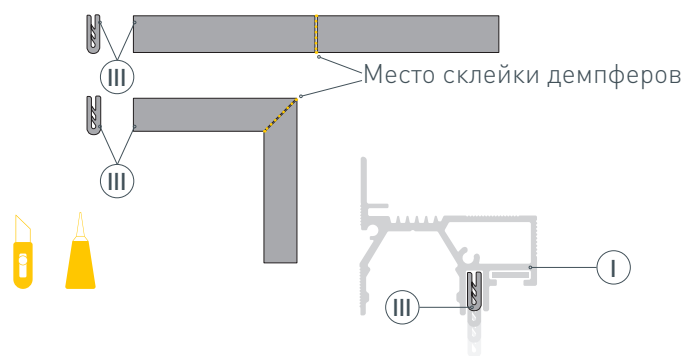


- 4** Установите конструкцию из профилей **I** и зафиксируйте на поверхности. Натяните полотно натяжного потолка и заправьте его в демпферный паз с помощью закругленного шпателя.

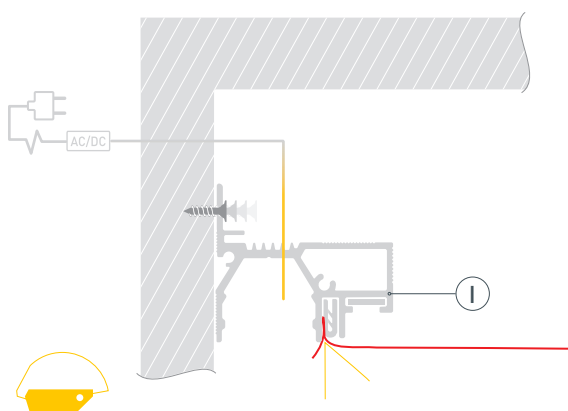

- 5** Перед приклеиванием светодиодных лент рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. **В профиль можно установить одну или три светодиодных ленты, на выбор.** Установите светодиодные ленты **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодные ленты **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите заглушки **VI** на профиль **I**.

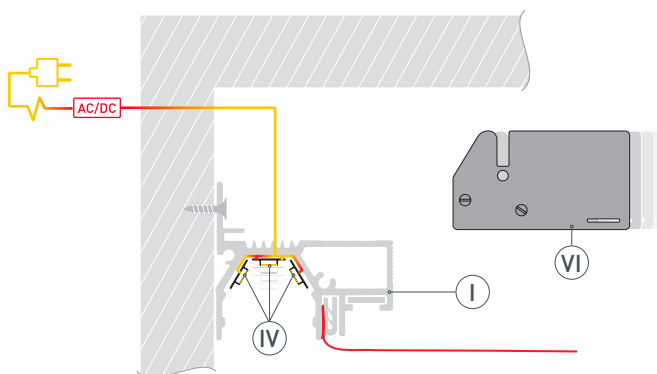

- 6** Установите экран **II** на профиль **I**.

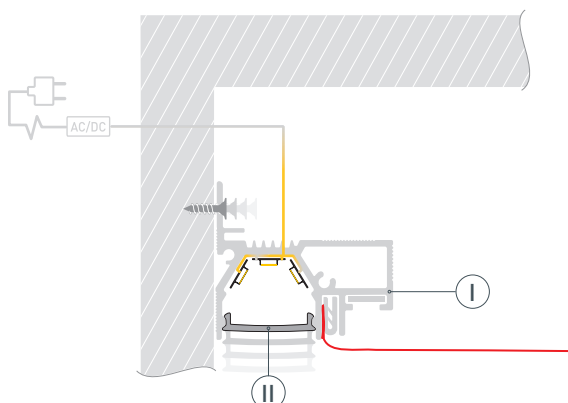

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**016590**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



**016591**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



**016585**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран




**023308**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



**062384**  
ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL

Экран

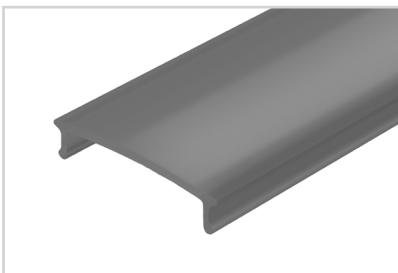

**060201**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**047315**

STRETCH-20-WALL-D-SIDE BLACK правая


Заглушка



**048294**

STRETCH-20-WALL-D-SIDE BLACK левая


Соединитель

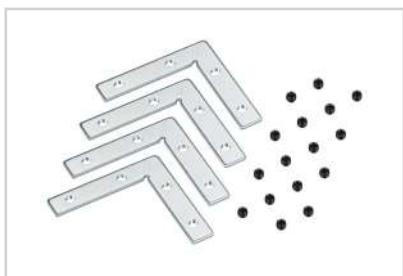

**042005**

Угловой MAG-ORIENT-CON-STR-D-L90 (SL)

Соединитель

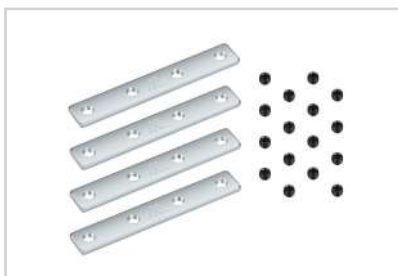

**042001**

Прямой MAG-ORIENT-CON-STR-D-I (SL)