


ST015.400.99 
ST015.500.99 


Протоколы связи	BLE / Sigmesh
Расстояние управления	≤30 М
Основные функции	Вкл /выкл. питание, Смена ССТ, Диммирование, сохранение настроек четырех сценариев
Материал корпуса	Черный/Белый пластик
Источник питания	1 батарейка типа CR2032 (приобретаются отдельно)
Габаритный размер (ДхШхВ)	85х85х15 мм
Толщина	22 мм
Частота работы пульта	2400 МГц
Максимальное количество сценариев	4
Максимальная дистанция управления	30 м
Рабочая температура	от 10°C до 35°C

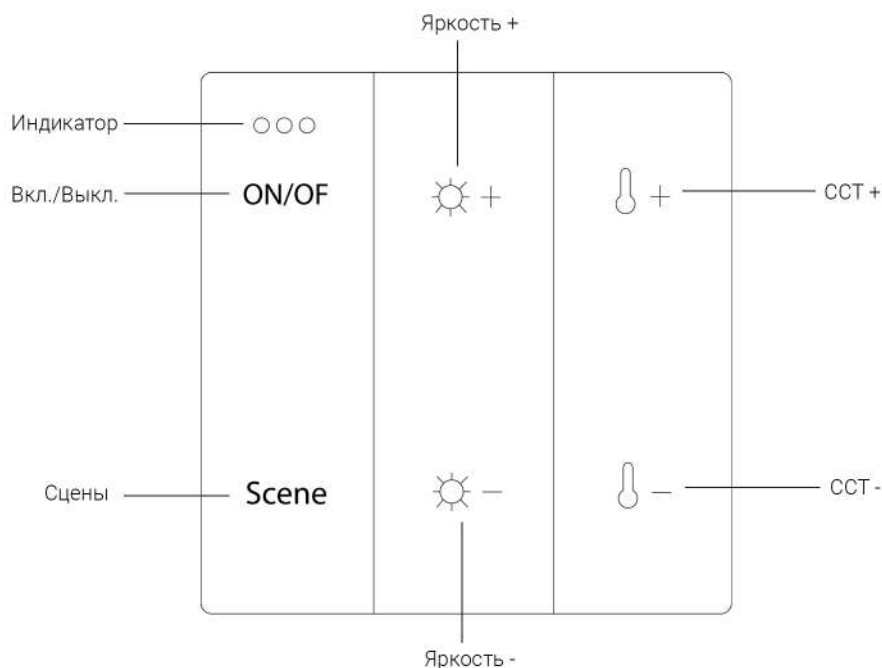

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУ К ПРИЛОЖЕНИЮ TUYA SMART:

1. Скачайте приложение TuYa и откройте его.
2. Нажмите две кнопки вместе ("Яркость +" и "Яркость -") чтобы световой индикатор начал мигать.
3. Откройте страницу «добавить вручную» в TuYa/Другое/Другое (BLE), затем начните сопряжение устройства

Если ПУ не может успешно подключиться в течение 60 секунд, то индикатор погаснет, если подключение осуществилось, тогда индикатор будет гореть в течение 2 секунд, а затем выключится.

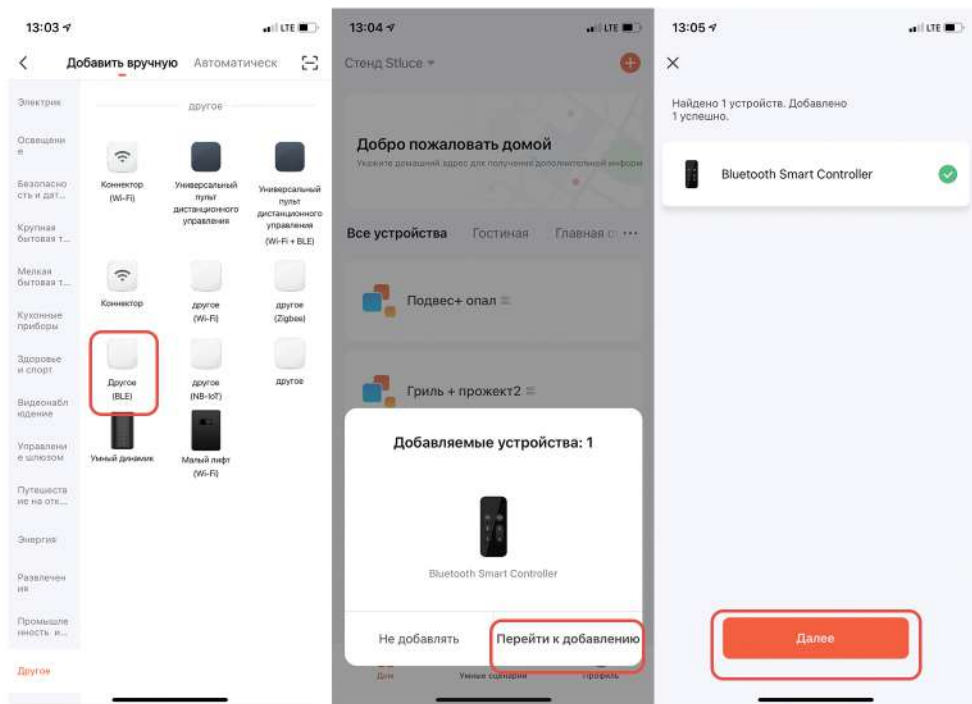

СНЯТЬ ПРИВЯЗКУ ПУ:

Длительное нажатие кнопки "Яркость+" и "Яркость-" до тех пор, пока индикатор ПДУ не прекратит гореть.

Требуется около 60 секунд, чтобы снять привязку светильника.

Если необходимо подключить ПУ заново, пожалуйста повторите "шаг 1".

ДИММИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

При коротком нажатии кнопки - пошаговое регулирование.

При длительном нажатии кнопки - плавное регулирование.

БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЦЕН:

Нажмите кнопку Сцена для выбора одной из четырех предустановленных сцен.

Сцены: Ночь -Чтение -Работа- Отдых.

УСТАНОВКА НОЧНОГО РЕЖИМА:

Короткое нажатие кнопки "ночной режим" дает возможность установить цветовую температуру до 2700K и снизить яркость до 5%.

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

Во избежание поломки оборудования все работы должны проводиться квалифицированным специалистом.

1. Переверните панель задней стороной. Снимите крышку.
2. Если необходимо, извлеките батарейку и вставьте новую, соблюдая указанную полярность.
3. Вставьте крышку на место и надавите до щелчка.
4. Проверьте правильность установки батарейки путем включения панели нажатием на кнопку включения.
5. Если индикатор в верхней части панели загорелся, значит панель включена.

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ

Перед началом работы с панелью убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, царапин или сколов.

1. Панель имеет гладкую обратную сторону, что позволяет прикрепить ее к поверхности с помощью двустороннего скотча.
2. На задней крышке предусмотрены технологические вырезы, которые предполагают установку панели на саморезы к поверхности.
3. Вставьте саморезы в эти отверстия и прикрутите крышку к поверхности.
4. Прислоните панель к крышке и надавите до щелчка. Панель будет закреплена на требуемой поверхности.