

Панель управления (Программируемый пульт) GEN2

LIGHTSTAR 505536/505537 TETA

1. Откройте заднюю крышку пульта (Это можно сделать любым тонким предметом, вставив его в “защёлки”, располагающиеся снизу пульта и повернув по часовой или против часовой стрелки).



2. Установите 2 батарейки формата “CR2032” в предусмотренные отверстия (В комплект поставки не входят).



3. Убедитесь в работоспособности пульта, при нажатии на любую кнопку, должен загораться индикатор по центру пульта.





4. Переведите панель в режим сопряжения, для этого удерживайте нажатыми кнопки Повышения и Понижения яркости, в течение 5-7 секунд, индикатор заморгает и пульт будет готов к сопряжению.




5. На смартфоне запускаем приложение “Smart Life”.




6. Нажимаем “+”, далее «Добавить устройство».

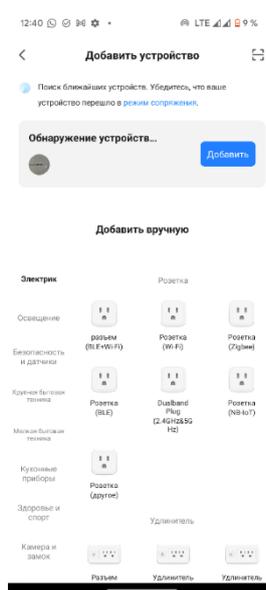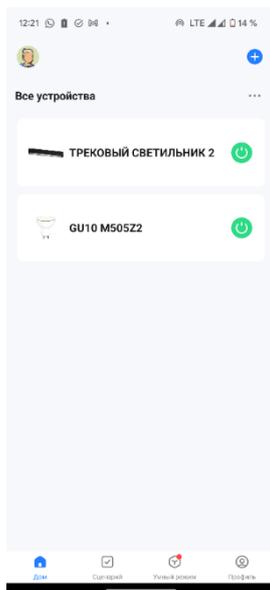


7. В верхней части меню устройств появится вкладка “Обнаруженные устройства”, справа нажимаем кнопку «Добавить».

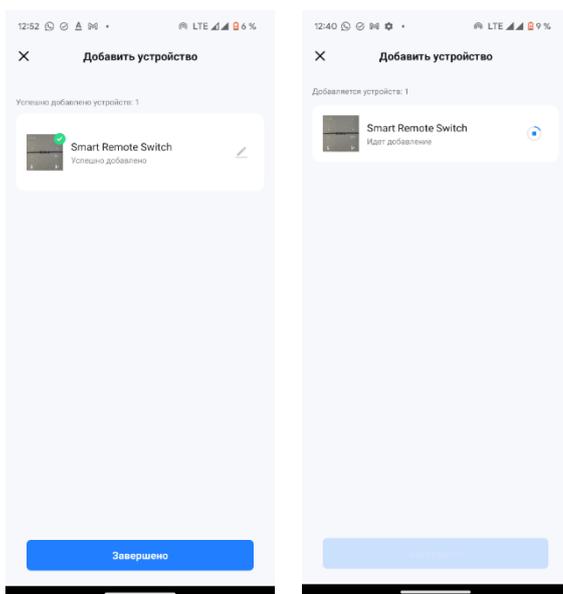

8. В случае успешного сопряжения: панель перестанет моргать, приложение сообщит об успешном сопряжении. Если в приложении, во время сопряжения, появилась ошибка соединения, операцию необходимо повторить.
9. После добавления панели откроется меню устройства, через которое можно настроить кнопки групп (это меню можно будет открыть в любой момент).

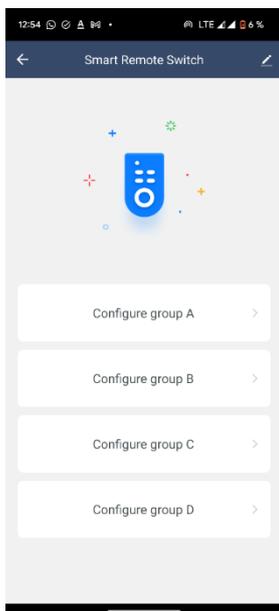

10. Выбрав соответствующую кнопку, необходимо выбрать устройства, которые будут управляться при нажатии на данную кнопку – будут добавлены в группу.

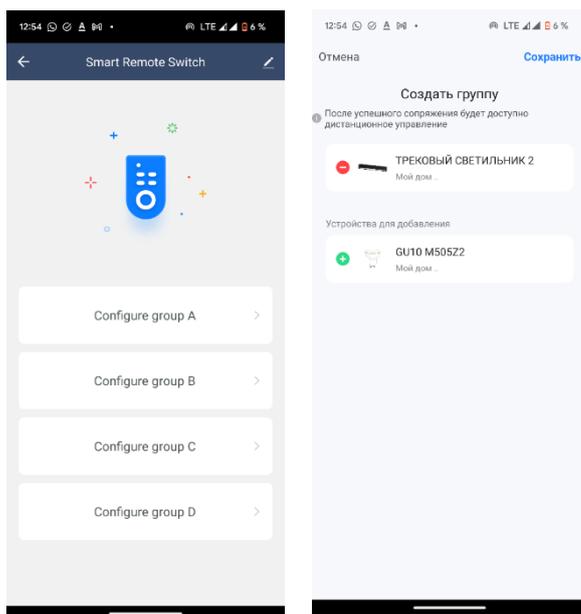

11. После добавления устройств в группу нажмите кнопку сохранить.

Для управления группой нужно зажать соответствующую кнопку на пульте на 2 секунды.