


Интеллектуальный пульт дистанционного управления

Руководство по эксплуатации

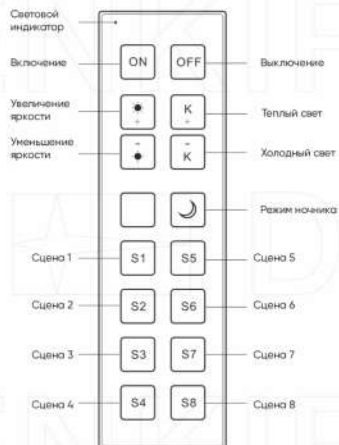

О продукте

Интеллектуальный многофункциональный пульт управления — портативное устройство, поддерживающее до восьми сцен или групп. Позволяет легко управлять различными режимами освещения и другими параметрами в зависимости от выбранной сцены.


Характеристики

Модель	DK7302-BK
Напряжение	DC 5 В
Номинальный ток	1 А
Источник питания	Li-ион аккумулятор, 3,7 В
Разъем питания	USB Type-C
Габаритные размеры	45 x 10 x 155 мм
Рабочая температура	-10...+45°C
Рабочая влажность	≤ 85% (без конденсации)
Протокол связи	Zigbee 3.0
Гарантия	3 года
Материал	Алюминий
Цвет	Черный

Использование

1. Скачайте приложение Smart Life. Следуйте инструкциям для регистрации и авторизации.
2. Убедитесь, что ваш телефон и шлюз Zigbee включены и находятся в зоне действующей сети Wi-Fi. Войдите в приложение Smart Life, затем нажмите на шлюз Zigbee, чтобы перейти на страницу умного шлюза.

Нажмите кнопку «Добавить устройство» в нижней части интерфейса шлюза.



3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки включения и выключения на пульте, пока световой индикатор не начнет мигать. После чего выберите «Индикатор мигает». Дождитесь завершения добавления пульта.

4. Добавьте устройство в соответствующую группу. Выберите нужную группу.




5. Выберите опцию настройки группы «Group control»




6. Выберите отдельное устройство или ранее созданную группу устройств.




7. Отметьте устройства, которые хотите привязать, выбрав «+». Если вы хотите отвязать устройство, нажмите «-» слева от ранее добавленного устройства в списке. Затем нажмите «Сохранить / Save» в правом верхнем углу.

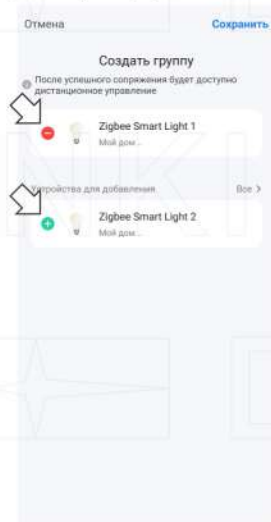


8. Задайте настройки яркости и цвета свечения для этой группы, выбрав «Lighting Selection».

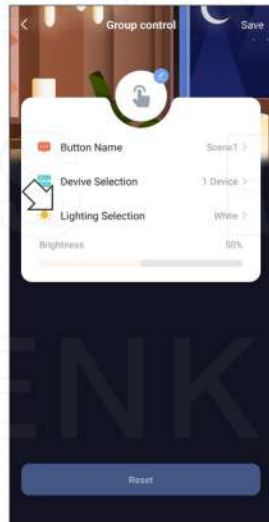


9. В появившемся меню выберите желаемую яркость и цветовую температуру, которые будут установлены при активации этой сцены.

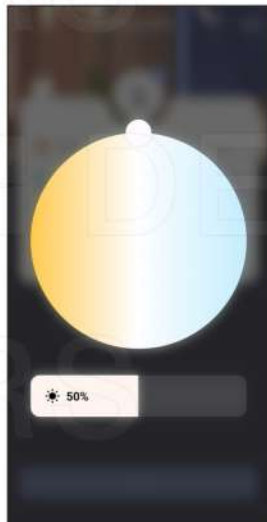

10. Чтобы привязать световую сцену, выберите «Linkage scene».

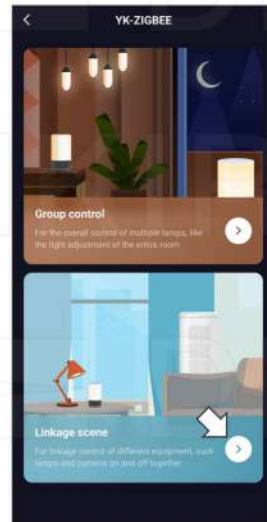

11. Выберите «Linkage Selection».

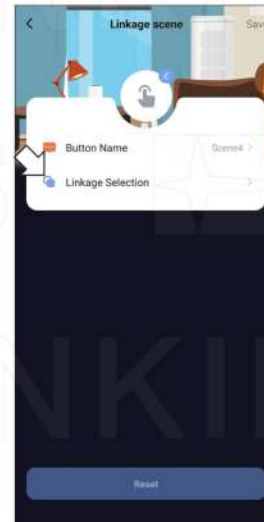

12. Выберите сценарий, который желаете привязать, а затем нажмите «Confirm».

