


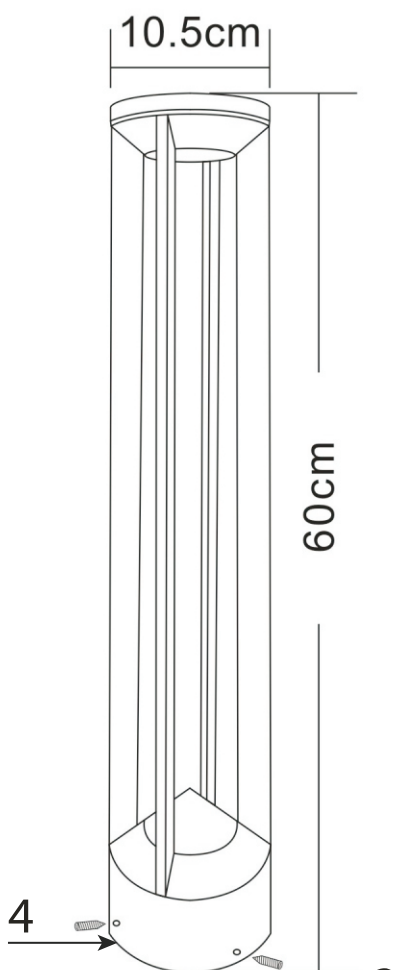




Степень защиты: IP54.
Рабочая температура: от -30 до +50°C.



1. Установите в жесткую бетонную поверхность крепежные винты /идут в комплекте/. Расстояние между отверстиями на фланце для крепежных элементов: 6,5см (2 отверстия).
2. Подключите провода светильника к сети 220V, подключение осуществите с использованием герметичных коннекторов.
3. Установите и закрепите основание светильника на жесткой бетонной поверхности с помощью крепежных винтов.
4. Закрепите светильник на основании.

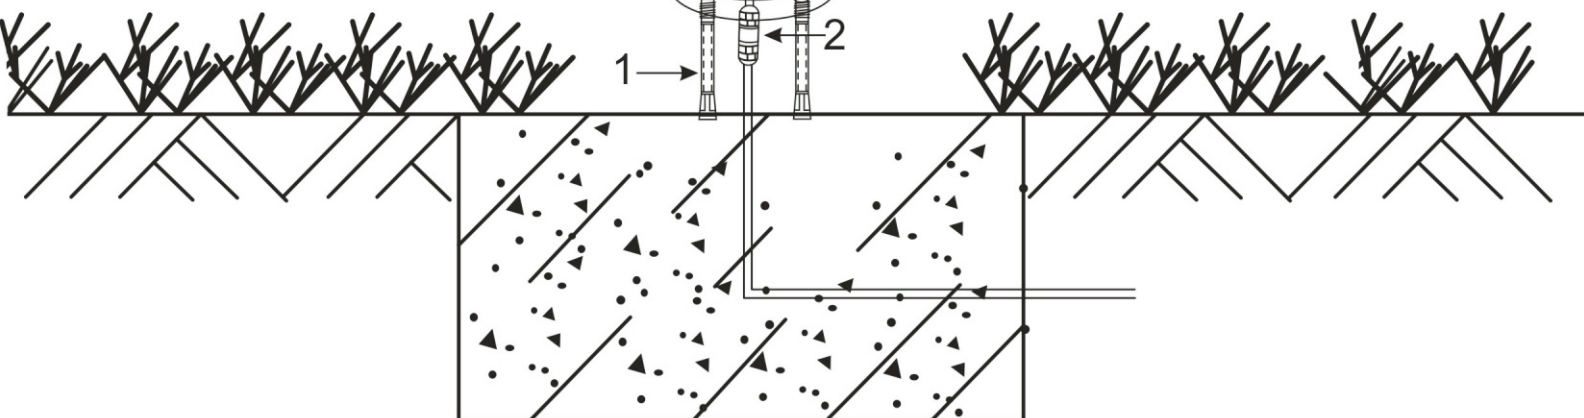