

Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Утилизация



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Информация по безопасности



Источник света защищен пластиковым рассеивателем. При повреждении или поломке этот элемент должен быть немедленно заменен. Светильник без защитного рассеивателя эксплуатировать не рекомендуется.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

!!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Комплектация



По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

Торшер светодиодный диммируемый полного спектра

359545 Коллекция **LEDO**

Торшер с полным спектром излучения включает в себя все длины волн видимого света, благодаря чему его освещение максимально приближено к естественному дневному свету. Этот эффект способствует точной передаче цветов, созданию комфортной атмосферы и снижению нагрузки на глаза. Полный спектр света положительно влияет на общее самочувствие и помогает поддерживать концентрацию внимания.



NOVOTECH

EAC






Схема сбора

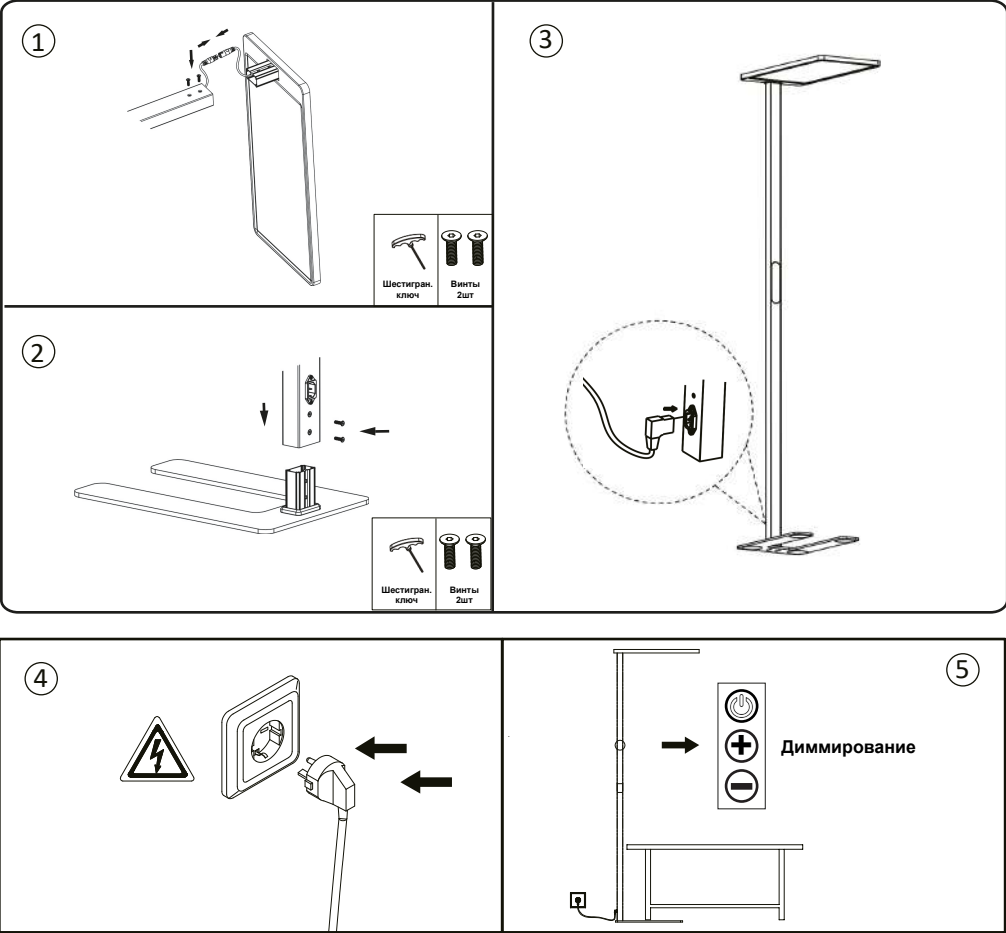

Важные меры безопасности:

- Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам, указанным на изделии.
 - Избегайте попадания воды на прибор и его подключения к сети в условиях повышенной влажности.
 - Не прикасайтесь к работающему светильнику мокрыми руками.
 - В случае неисправности немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в сервисный центр.
 - Убедитесь, что провода не были повреждены во время сборки светильника и его установки.
- Соблюдение этих рекомендаций обеспечит долгую и безопасную эксплуатацию вашего торшера.

Управление

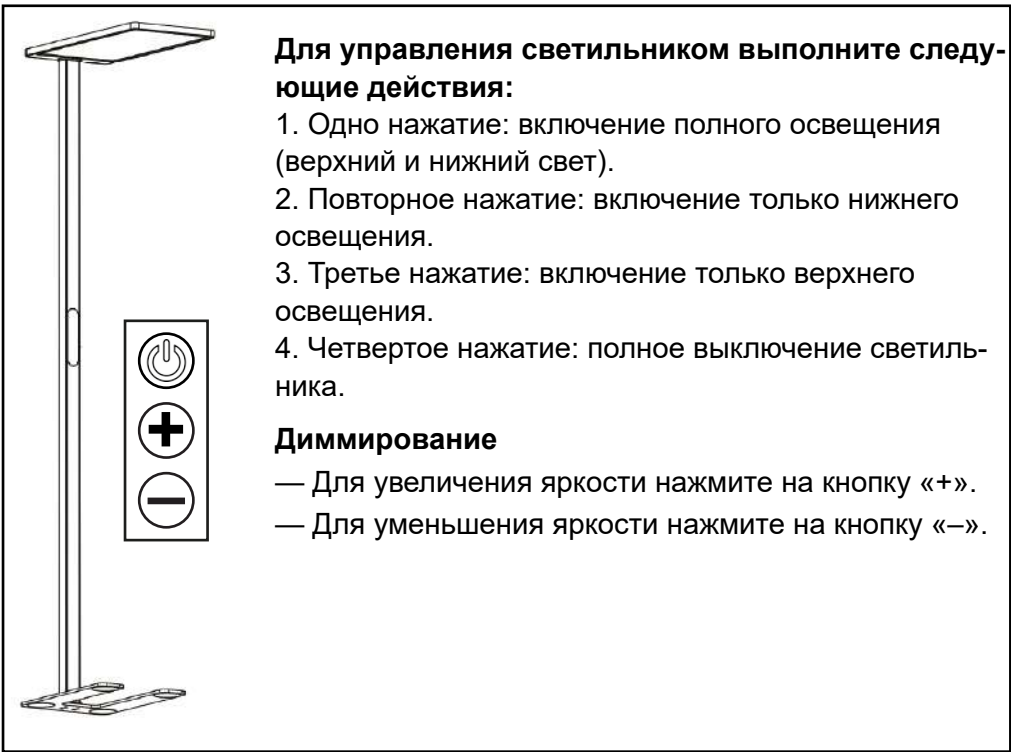

Модель	Арт. 359545
Мощность	↑ 50Вт/50Вт ↓
Напряжение	180 - 265В
Коэффициент мощность	≥ 0,95
Энергоэффективность	65 Лм/Вт
Световой поток	6500 Лм
UGR	< 16
Индекс цветопередачи	≥ 95
Угол рассеивание	180°
Цветовая температура	4000K
Стандартное отклонение совпадений цветов	≤ 3
Диммирование	Сенсорная регулировка яркости