



# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ ПОД ПОКРАСКУ

Артикул 371013 - 371014, Коллекция WIR

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Назначение и область применения

### Основные параметры светильника:

### Комплект поставки:

### Порядок монтажа светильника

### Техническое обслуживание:

### Указания по безопасности:

### Утилизация:

### Гарантийные обязательства:

### Обратите внимание

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает встраиваемые светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применимельно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.  
Потребляемая мощность - указана на светильнике.  
Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.  
Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.  
Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.  
**Срок службы – не менее 8 лет с момента продажи конечному потребителю.**  
Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

**!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Рекомендуется следующий порядок монтажа:

Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки.  
Вырезать отверстие (нишу) на 15-20мм больше габаритных размеров светильника.  
Присоединить светильник к сети питания 220В с помощью клеммной колодки. Проверить крепление лампы.  
Закрепить светильник в подготовленном отверстии с помощью саморезов и выровнять вровень с потолком. Защиповать.  
Включить светильник для проверки.

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Производить замену вышедших из строя источников света.

Производить не реже 1 раза в пол года чистку декоративных элементов и арматуры светильника. (Элементы мыть мыльным раствором и высушивать перед установкой. Арматуру протирать мягкой салфеткой).

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещает ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

**Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.**

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в  
ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, Тел.  
(495)485-37-00 Факс: (495) 485-37-63


Дата изготовления:




## Схема подключения и установки встраиваемого светильника под покраску.

1


125ММ\*125ММ




2




3

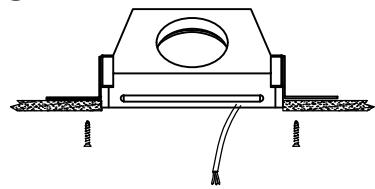


4



5




6




1


245ММ\*125ММ




2




3

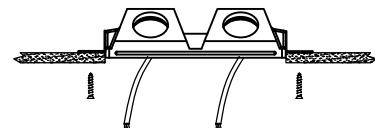

4



5



6

