



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-S-35-S-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA35)

ОПИСАНИЕ

- ✓ Профиль для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки и создания светодиодной подсветки.
- ✓ Гарпунная система фиксации полотна.
- ✓ Хороший теплоотвод. Простая установка.
- ✓ Экраны из ПВХ или поликарбоната, а также другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Создание центральной световой линии шириной 30 мм в натяжных потолках.
- ✓ Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040699
Модель	STRETCH-S-35-S-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA35)
Цвет	серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000x47.5x36 мм
Ширина площадки для лент	24.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	54 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

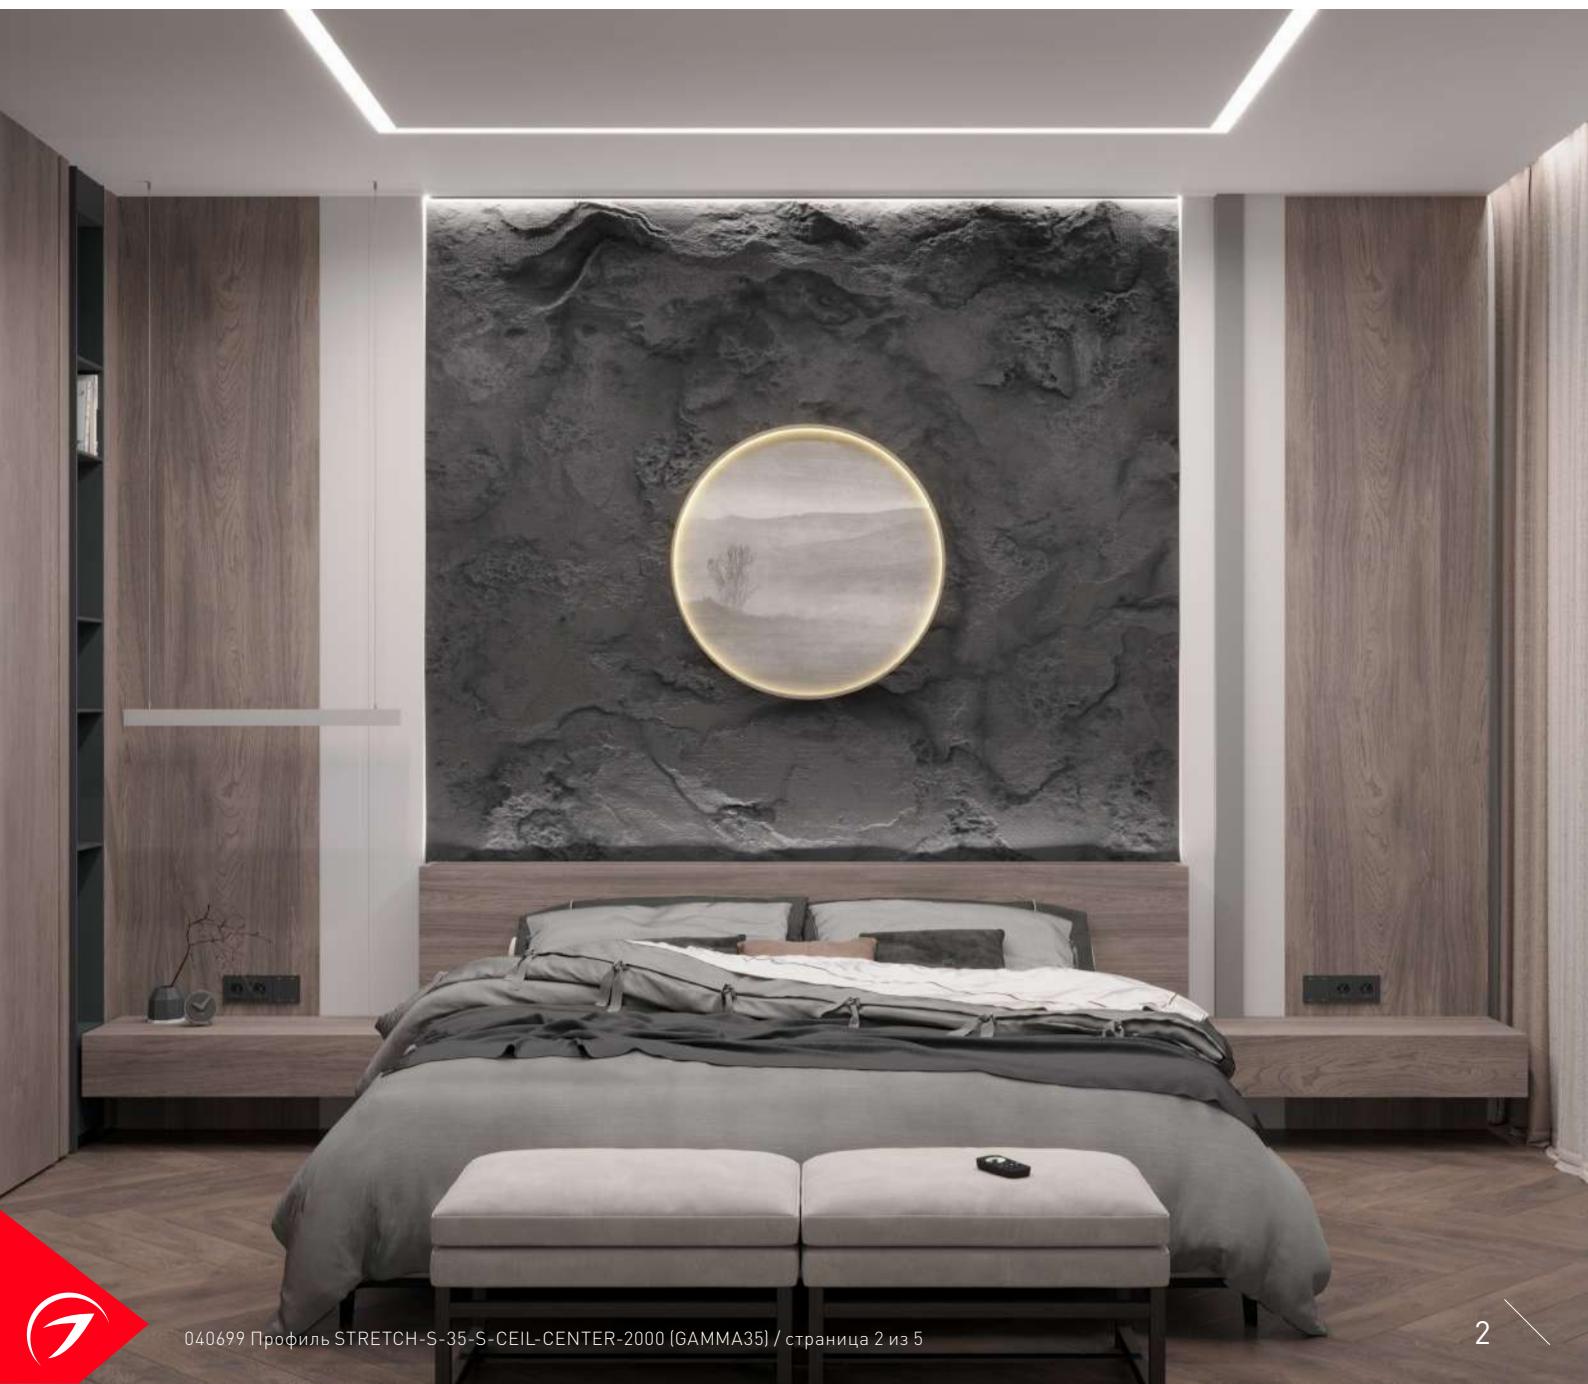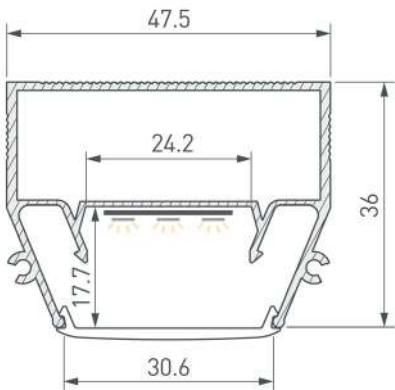


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

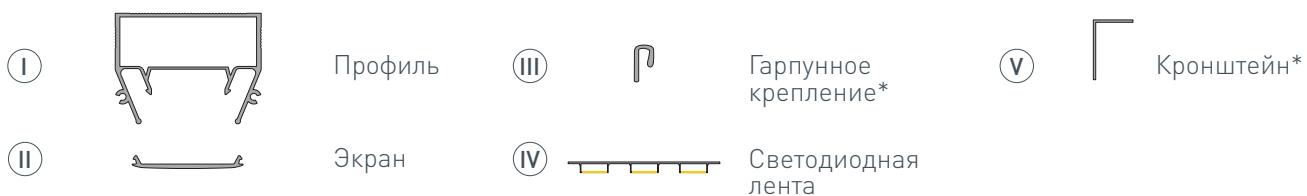


- 1** // Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Установите кронштейны **(V)** на поверхность потолка. Закрепите профиль **(I)** на поверхности с помощью кронштейнов **(V)**.

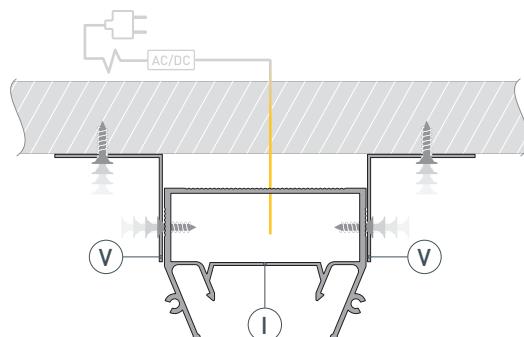


- 2** // Прикрепите полотно натяжного потолка к профилю **(I)** с помощью гарпунного крепления **(III)**.

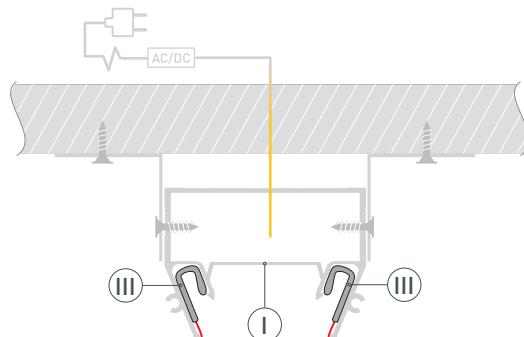

- 3** // Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту **(IV)** на профиль **(I)**. Подключите светодиодную ленту **(IV)** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

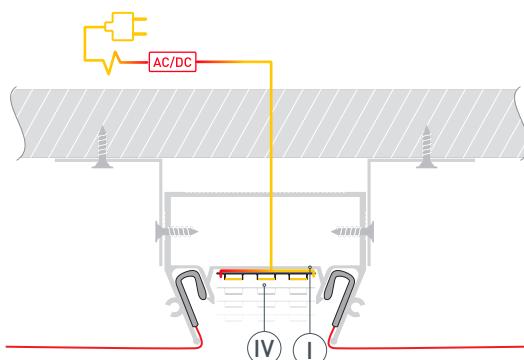

- 4** // Установите экран **(II)** на профиль **(I)**.

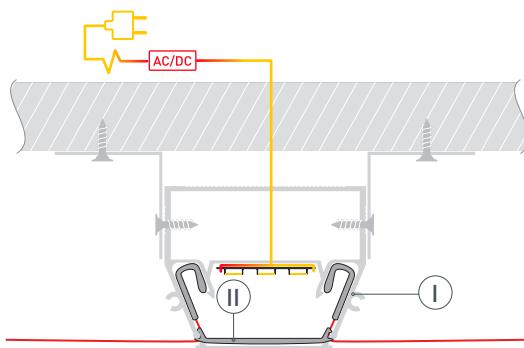


* Комплектующие для натяжных потолков доступны непосредственно при заказе натяжных потолков, сопутствующие товары можно выбрать из ассортимента Arlight.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

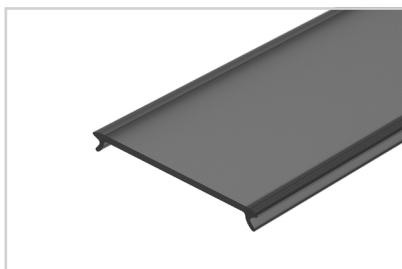

049651

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
OPAL BLACK (GAMMA35)

Экран



045463

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-50m OPAL
(GAMMA35)

Экран



Экран




045380

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-100m
(GAMMA35)

040821

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
(GAMMA35)

Экран

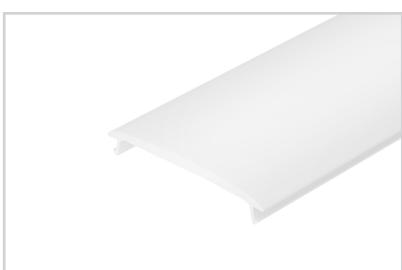

Экран



040821(1)

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
(GAMMA35)

046819

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
OPAL (GAMMA35)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Угол



041201

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-90
(GAMMA35)

Угол



046876

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-T90
тройной (GAMMA35)

Угол



046877

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-X90
крестовой (GAMMA35)


Заглушка



040878

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER
(GAMMA35)

Заглушка

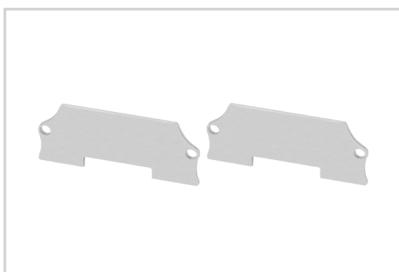

047005

STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-A
(GAMMA35)