




**LL-889 LL-890**

Линейные светильники для подсветки фасадов зданий устанавливаются на всех уровнях фасадов, в том числе по верху зданий для направленной подсветки вниз. Специальный оптический силикон на светодиодах позволяет получить яркий световой луч с углом рассеивания 24°.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Широкий вертикальный световой луч позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений
- Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения
- Высокая энергоэффективность и экономичность за счет применения светодиодов
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации

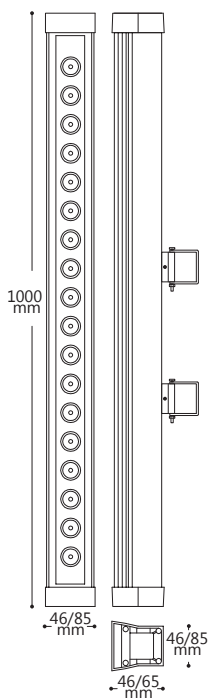

**EAC IP65**



[www.feron.ru](http://www.feron.ru)

Модель	LL-889			LL-890		
Артикул	32155	32200	32156	32157	32201	32158
Мощность:	18W			36W		
Напряжение:	AC 85-265V / 50Hz					
Световой поток:	1400Lm		-		2800Lm	
Цветовая тем-ра/цвет свечения:	2700K	6400K	RGB	2700K	6400K	RGB
Габаритный размер:	1000 x 46 x 46мм			1000 x 85 x 65мм		
Материал корпуса:	алюминий					
Цвет корпуса:	серебристый					
Степень защиты:	IP65					
Класс защиты:	I					
Рабочая температура:	от -40 до +40°C					
Гарантия:	2 года					